


Nok afsluitstuk | Staal 0,50 mm | 6011 - Resedagroen



HMG

B E N E L U X

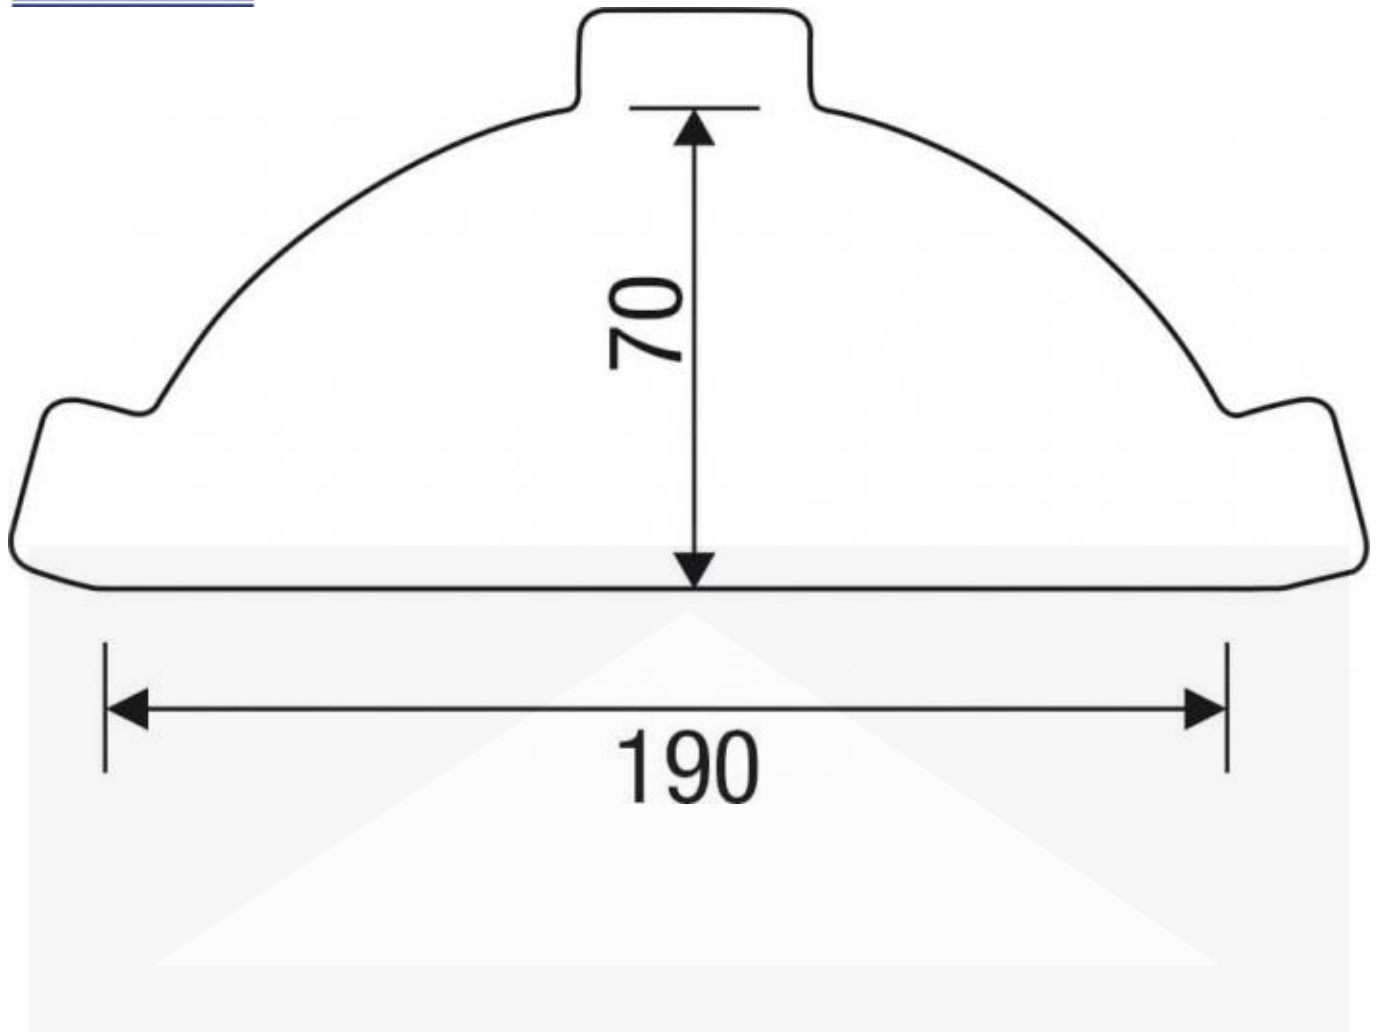

Artikelnr.: 505061PK1

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/nok-afsluitstuk-25-mym-polyester-staal-050-mm-6011---resedagroen-505061pk1.html>

Productinfo

Eindnok voor ronde nok

Producttoepassingen

De eindnok wordt aan het einde van de haldronde nok geplaatst om deze af te dichten. De schroeflasjes worden naar de plaat heen gebogen en eenvoudig vast geschroefd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Gewicht (ca.)	0,20 kg/m ²
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Resedagroen (RAL 6011)
Achterkant	Grijswit
Type	Nok afsluitstuk
Toepassing	Voor het afsluiten van de open kanten van de halfronde nok
Bevestiging	ca. 6 schroeven Vrijblijvende richtwaarden!

Montage

Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde zetwerk is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen zetwerk zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen. Om de verzinking van het zetwerk aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken.

Bevestiging

De bevestiging van dit zetwerk wordt eenvoudig met 3 schroeven per stuk* voltooid. Voor grotere professionele projecten adviseren wij de belasting door sneeuw en wind door een bouwkundige te laten berekenen en u te laten adviseren over ondersteuningsafstanden, de vereiste plaatdikte en de juiste bevestigingsschroeven. Belastingstabellen vindt u onder downloads.

Let op: Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

* **Geen aansprakelijkheid:** Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de windbelasting of sneeuwzone. Gedetailleerde informatie kan worden verstrekt door uw bouwkundige ingenieur.

HMG
B E N E L U X