


Polycarbonaat kanaalplaat | 10 mm | Breedte 1050 mm | Helder | 4500 mm

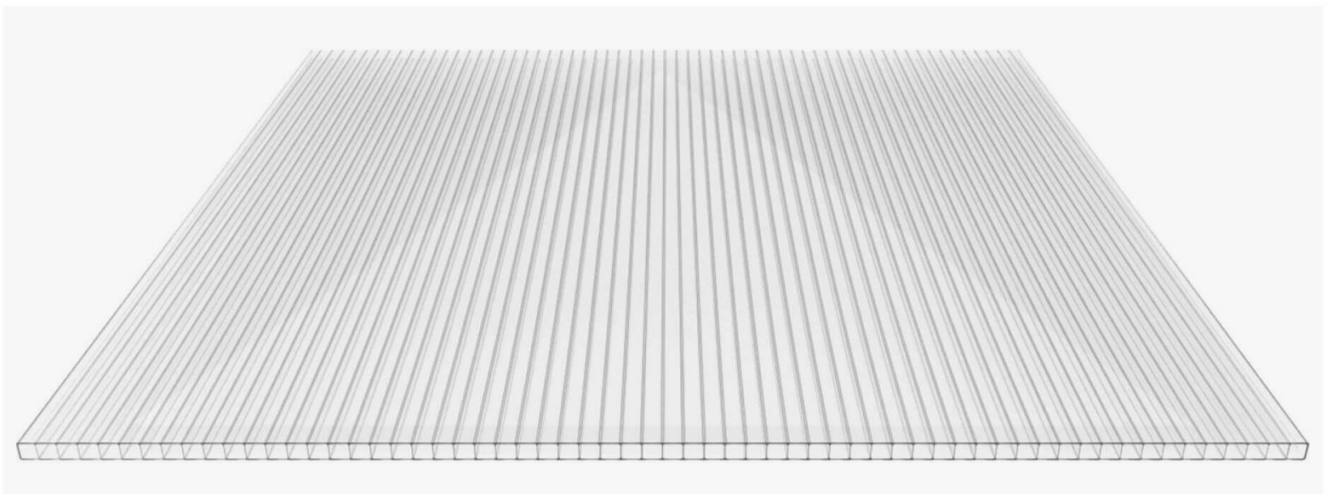

H M G

B E N E L U X

Artikelnr.: 3510SDPCK105450



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 10 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 10 mm en is ook onder de naam VLF-SDP10-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 80% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1050 mm.

Producttoepassingen

Polyarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbopnat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Zeer goede prijs-kwaliteits verhouding.

Garantie

Op 10 mm polycarbonaat kanaalpaten hebt u GEEN garantie.

Dekkende breedte

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1160 mm, elke volgende plaat met profiel + 1090 mm

Profiel Mendig en DUO:

Eerste plaat met profiel = 1140 mm, elke volgende plaat met profiel + 1080 mm

Tussenmaten zijn mogelijk door zelf smaller te zagen.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	1050 mm
Lengte	4500 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	10 mm
Structuur	2-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	Wettelijke garantie
Garantie	Wettelijk
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	Niet getest, zonder garantie
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	10 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	81 %
U-Waarde	3,20 W/m²K
Kwaliteit	Low-Budget
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Ja
Sale	Ja
Sale	Ja
Merk	SALUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.