


**Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Kristalblauw | AntiDrop |  
Warmtewerend | 2500 mm**



Artikelnr.: 3516AC98KB250

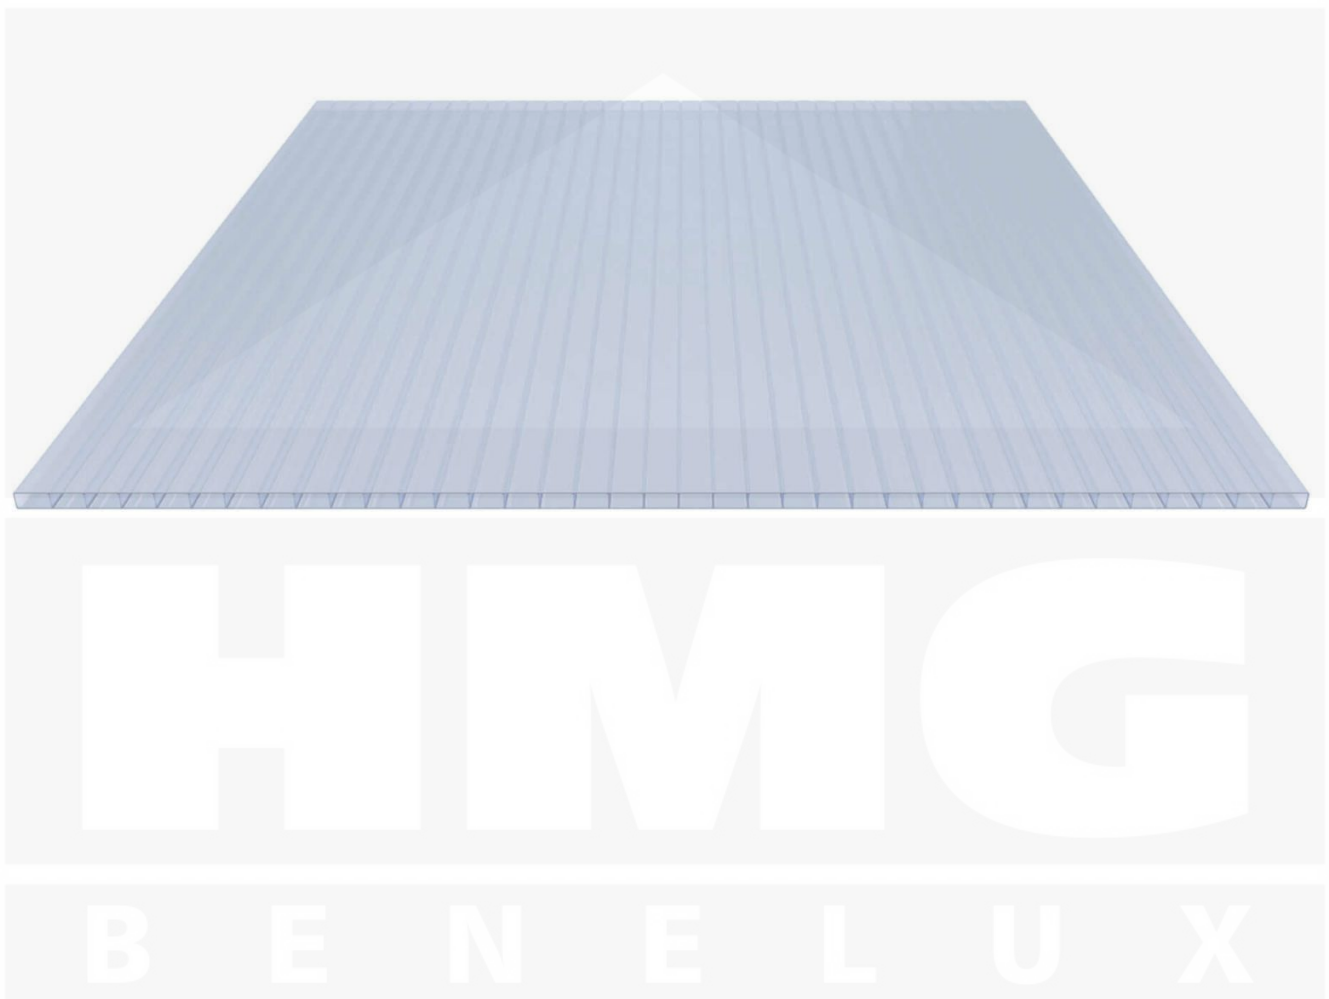

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Acrylaat kanaalplaten 16 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-ACKB Klima-Blue bekend. Deze acrylaat kanaalplaat in de kleur lichtblauw, laat ca. 21% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

### Producttoepassingen

Acrylaat kanaalplaten zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS kanaalplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. AC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden dubbelwandige acrylaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Door speciale coating t.e.m. 75% aan de onderkant temperatuurreducerend. Bovenzijde met AntiDrop coating (geen druppelvorming).

### Garantie

Op acrylaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Profiel ECO:

Eerste plaat met profiel = 1050 mm, elke volgende plaat met profiel + 1000 mm

Profiel Mendig / DUO:

Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1090 mm, elke volgende plaat met profiel + 1020 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	980 mm
Lengte	2500 mm
Materiaal	Acrylaat
Dikte	16 mm
Structuur	2-wandig
Kleur	Lichtblauw
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	30 jaar UV-bestendigheid   10 lichttransmissie, hagelbestendigheid
Garantie	30 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	6,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	32 mm
Eigenschap	Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	21 %
Bijzonderheid	AntiDrop
Bijzonderheid	Tot 75 % temperatuur reducerend
U-Waarde	2,80 W/m <sup>2</sup> K
Kwaliteit	Deluxe
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 100°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	VLF



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.