

STABILIGHT

Thermisch gevormde meerwandige
polycarbonaat lichtstraatelementen



- Diverse profielen beschikbaar
- Hoge slagvastheid
- Goede thermische isolatie
- Euro brandklasse B

- Licht van gewicht
- Overspanning tot 3 m haalbaar
- Eenvoudig en duurzaam

■ THERMISCHE ISOLATIE

Door de goede thermische isolatie van Stabilight zijn deze elementen bij uitstek geschikt om toe te passen in een omgeving waar aandacht besteed wordt aan isolatie en energiebesparing.


■ HOGE SLAGVASTHEID

Stabilight wordt geproduceerd uit vrijwel onbreekbaar polycarbonaat, waardoor de elementen een bijzonder hoge slagvastheid kennen.


■ LICHT VAN GEWICHT

De lichtstraatelementen van Stabilight zijn licht van gewicht en makkelijk te hanteren. Montage van Stabilight wordt als eenvoudig en snel ervaren.

■ PROFIELEN

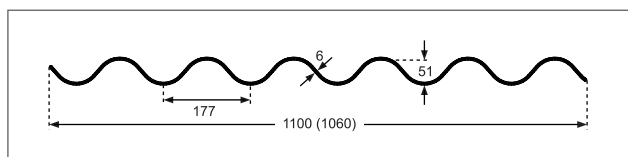

177/51 6 mm U-waarde 3,3 W/m²K

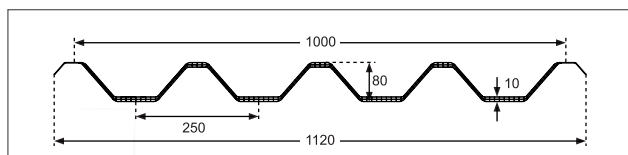

GT80 10 mm U-waarde 2,8 W/m²K

■ BRANDKLASSE


Stabilight is vervaardigd uit polycarbonaat met brandklasse EUR Bs1d0 volgens NEN-EN13501-1. Stabilight is vlamdovend, niet giftig en niet-druipend.

■ DUURZAAM


Stabilight is d.m.v. co-extrusie beschermd tegen zonnestralen. Daarnaast kent Stabilight een lange levensduur en is Stabilight als restmateriaal zeer goed te recyclen en te hergebruiken.

■ HULPSTUKKEN

Stabilight is een totaalprogramma. Wij kunnen tevens geïsoleerde kopschotten, schuimprofielen en bevestigingsmateriaal leveren.

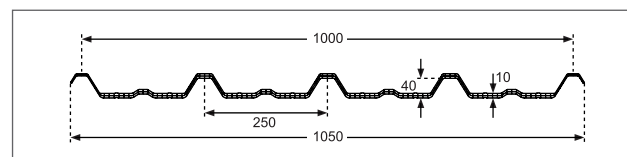

GT40 10 mm U-waarde 2,8 W/m²K

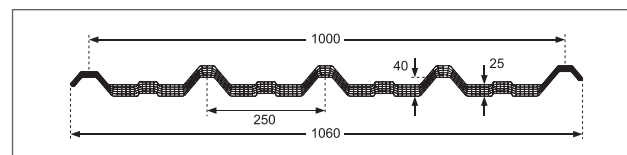

GT40 25 mm U-waarde 1,4 W/m²K

