
E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

# Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm | Breedte 1,05 m | Helder | 7,00 m

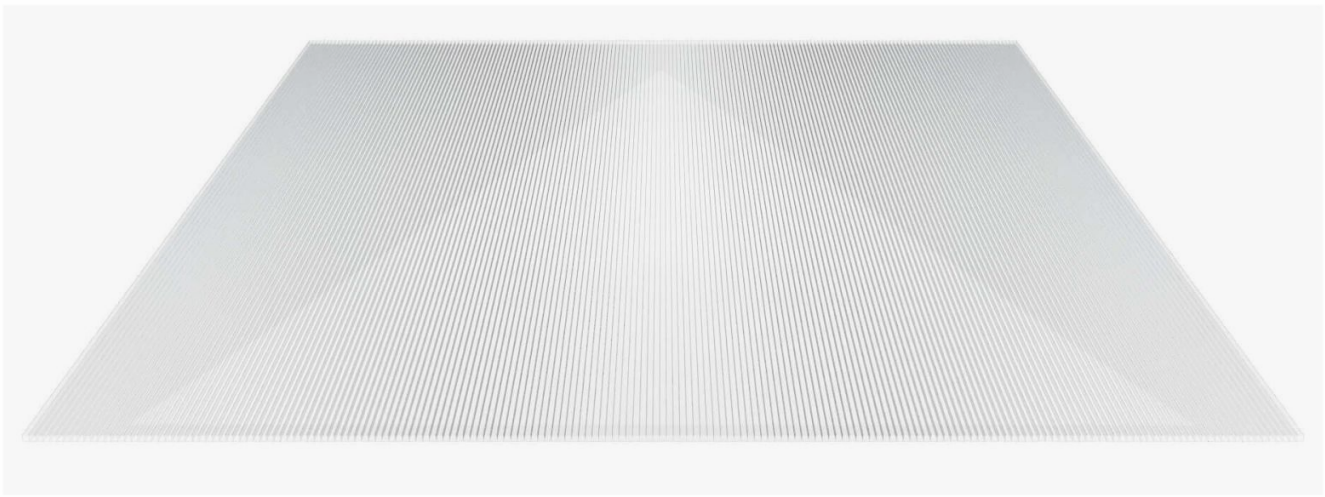

Artikelnr.: 3506SDPCK105700

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

# Productinfo

**SALUX Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking**

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **2-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 6 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,05 m** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 5,5 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

**Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm?**

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. Meer info
- **Dikte** – Robuust 6 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 2-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 81 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – Wettelijk op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

**Ideaal voor de volgende toepassingen:**

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

**Op maat gemaakt & efficiënte montage**

Uw Polycarbonaat kanaalplaten worden **op de door u gewenste lengte gesneden** - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 1,05 m** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de insteekdiepte van het montage profiel.
Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

**Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm – Snelle levering & met Wettelijk garantie!**
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

| Technische details | |
|---|---|
| Afhalen mogelijk | Ja |
| Dikte | 6 mm |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid |
| Garantie | Wettelijke garantie |
| Garantie | Wettelijk |
| Kanaalbreedte | 5,5 mm |
| Kleur | Helder |
| Kwaliteit | Economy |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Lengte | 7,00 m |
| Lichtdoorlaat | 81 % |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Merk | SALUX |
| Plaatbreedte | 1,05 m |
| Sale | Ja |
| Staat | Nieuw |
| Steuningsafstand | Niet getest, zonder garantie |
| Structuur | 2-wandig |
| Temperatuurbestendig | Tot 120° |
| Toepassing | Kassen |
| Topseller | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Verwerkingstemp. | Vanaf 6° |

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.