


**BIO LINE damwandplaat | 70/18 | 1,20 mm | Helder | 4000 mm**



**HMG**  
**B E N E L U X**

Artikelnr.: 35127018BK400

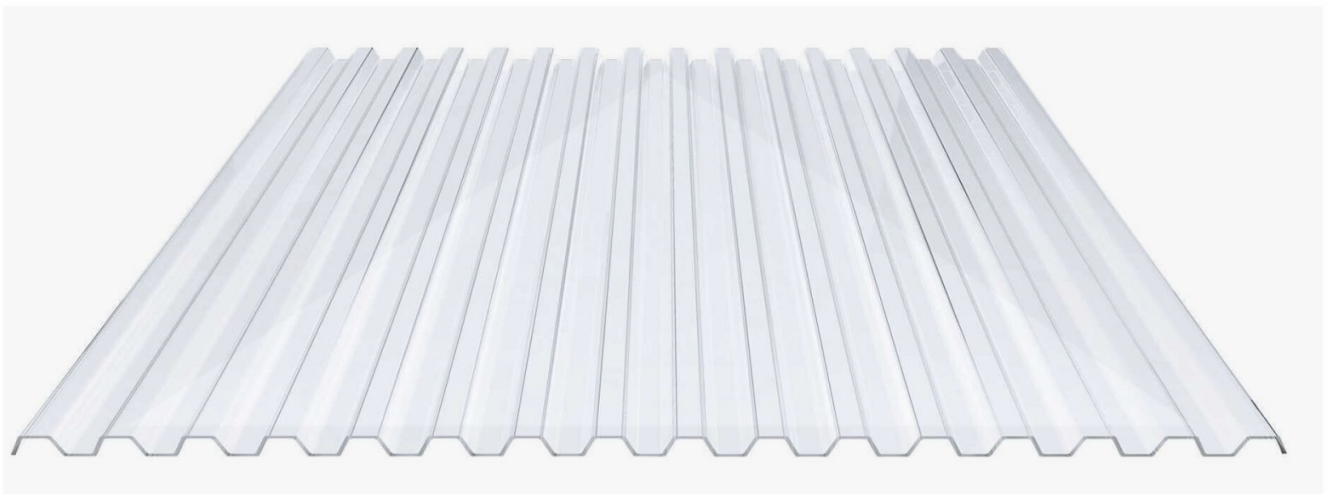

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Bio Line damwandplaat 76/18

Met een dikte van 1,2 mm en een lichtdoorlaat van 85% is deze Bio Line damwandplaat in de kleur helder verkrijgbaar in lengten van 0,5 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1090 mm en de werkende breedte 1045 mm.

### Producttoepassingen

Onze enkelwandige Bio Line platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. Bio Line damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Bio Line damwandplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Wij hebben een innovatief, ecologisch alternatief voor klassiek PVC ontwikkeld dat is afgeleid van biologisch hernieuwbare grondstoffen en dezelfde voordelen biedt, waaronder breukvastheid, duurzaamheid, gemakkelijke verwerkbaarheid en bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie. Deze nieuwe lichtplaten, gemaakt van de grondstof BIO LINE®, vervangen conventioneel PVC volledig en combineren duurzaamheid met de voordelen van PVC-platen.

### Garantie

Op deze enkelwandige BIOL INE damwandplaten met een materiaaldikte vanaf 1,2 mm geeft de fabrikant 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden).

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1090 mm, elke volgende plaat + 1045 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Damwand
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1090 mm
Werkende breedte	1045 mm
Lengte	4000 mm
Materiaal	PVC
Dikte	1,20 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	90 cm (Belasting max. 75 kg/m²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 8 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m²
Eigenschap	Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Lichtdoorlaat	85 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs2d0
Kwaliteit	Bio
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 60°
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Steunafstand gevel	80 cm (belasting max. 75 kg/m²)
Merk	SALUX



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.