


**Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Kristalblauw | AntiDrop |
Warmtewerend | 5000 mm**



Artikelnr.: 3516AC98KB500

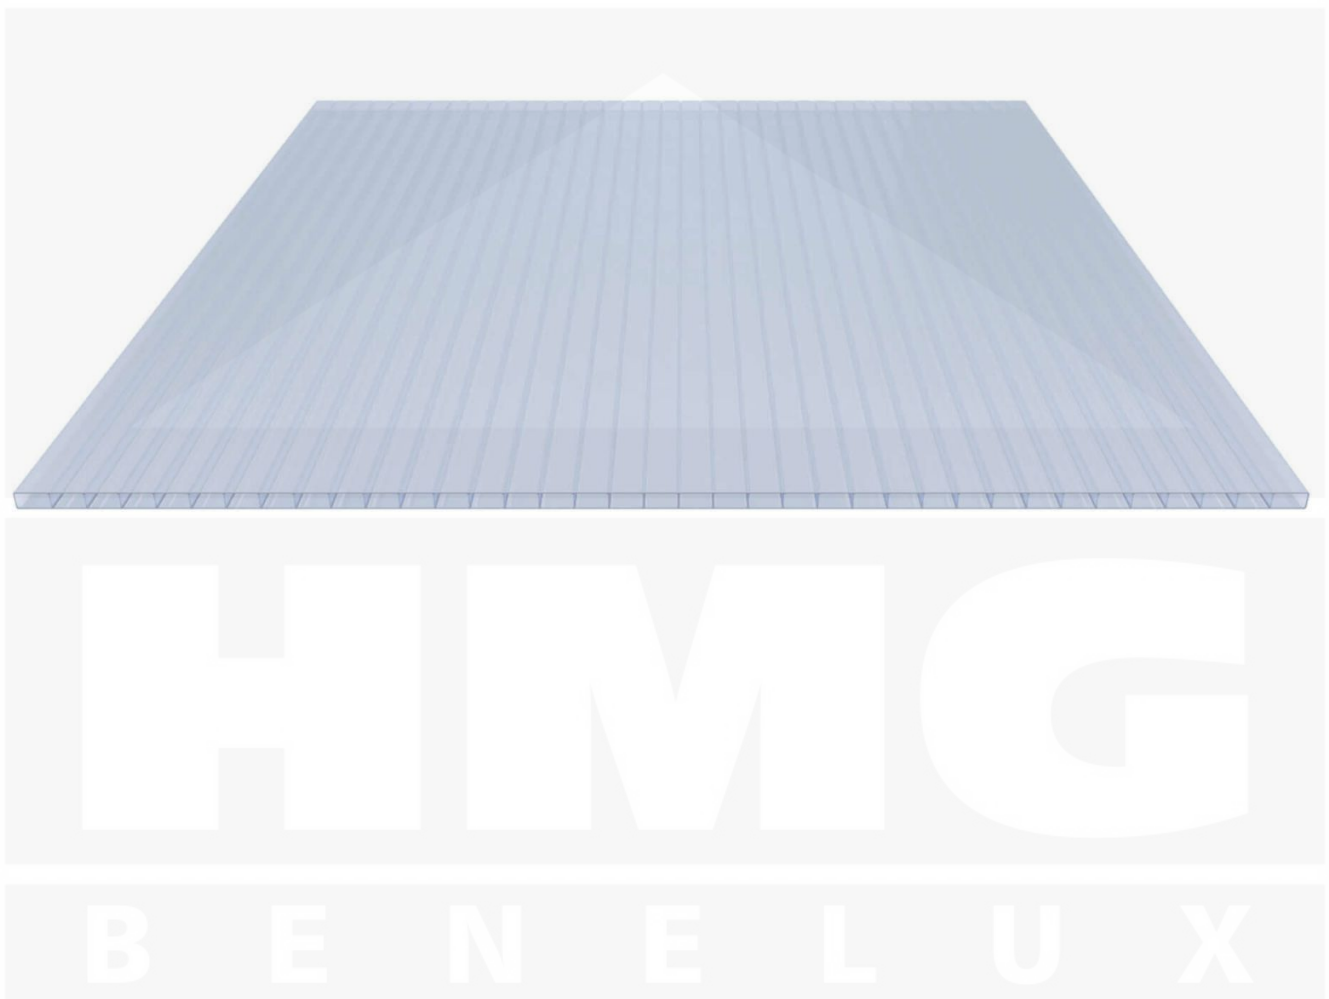

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Acrylaat kanaalplaten 16 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-ACKB Klima-Blue bekend. Deze acrylaat kanaalplaat in de kleur lichtblauw, laat ca. 21% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

Producttoepassingen

Acrylaat kanaalplaten zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS kanaalplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. AC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden dubbelwandige acrylaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Door speciale coating t.e.m. 75% aan de onderkant temperatuurreducerend. Bovenzijde met AntiDrop coating (geen druppelvorming).

Garantie

Op acrylaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Profiel ECO:

Eerste plaat met profiel = 1050 mm, elke volgende plaat met profiel + 1000 mm

Profiel Mendig / DUO:

Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1090 mm, elke volgende plaat met profiel + 1020 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Plaatbreedte | 980 mm |
| Lengte | 5000 mm |
| Materiaal | Acrylaat |
| Dikte | 16 mm |
| Structuur | 2-wandig |
| Kleur | Lichtblauw |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | 30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid |
| Garantie | 30 jaar |
| Hellingshoek | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Steuningsafstand | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Met montage profielen |
| Kanaalbreedte | 32 mm |
| Eigenschap | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 21 % |
| Bijzonderheid | AntiDrop |
| Bijzonderheid | Tot 75 % temperatuur reducerend |
| U-Waarde | 2,80 W/m ² K |
| Kwaliteit | Deluxe |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 100° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | VLF |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.