


**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Helder | 2nd LIFE
LINE | 4000 mm**



Artikelnr.: 3516PCRLK98400

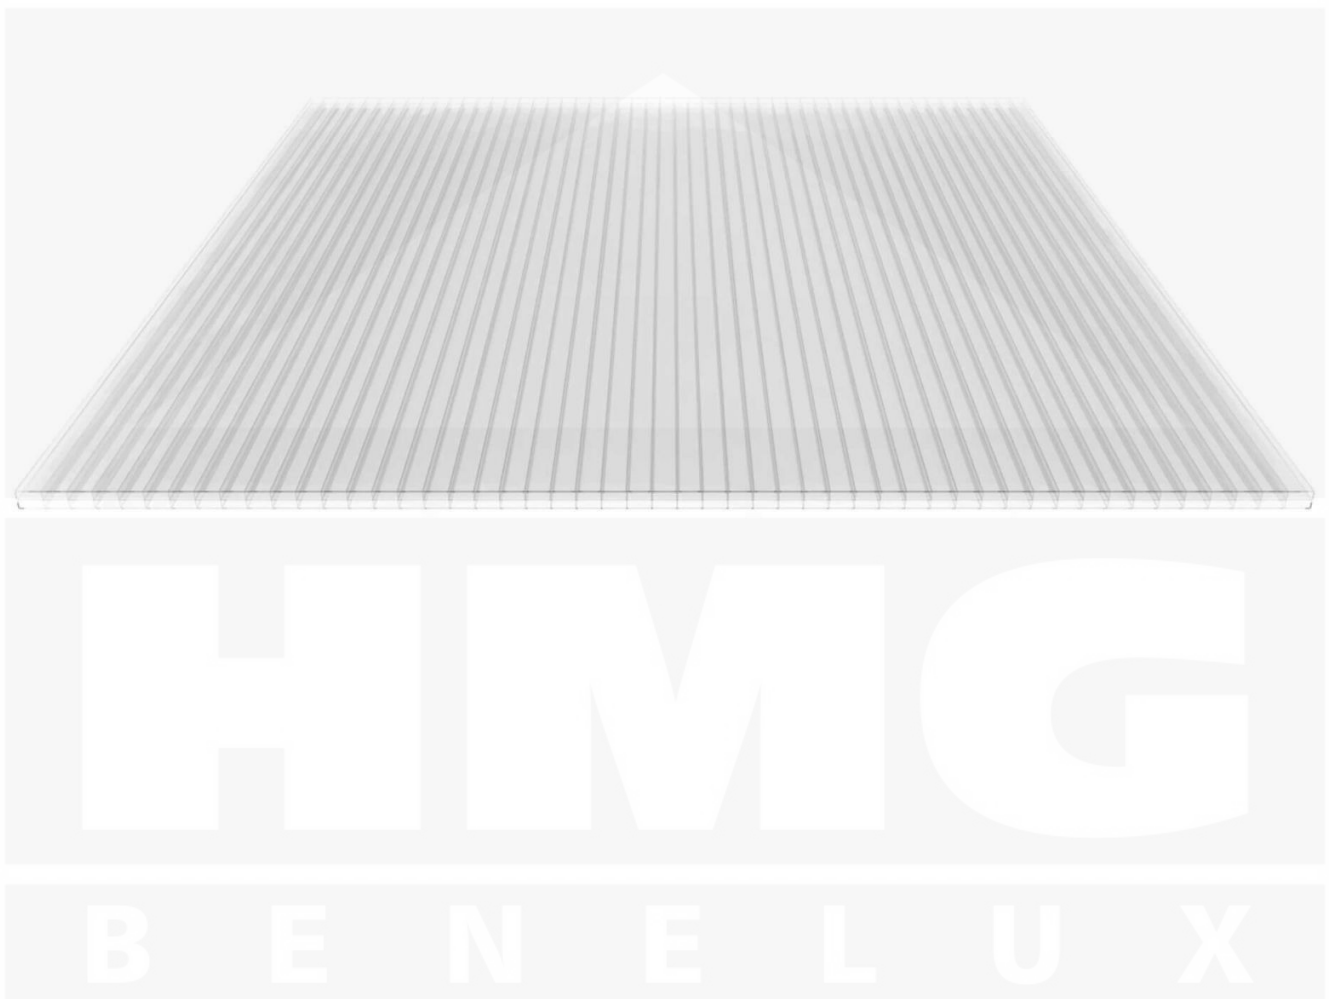

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 3-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-PCRL bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 69% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 0,5 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

De SALUX® 2ND LIFE LINE-kanaalplaten zijn volledig gemaakt van gerecycled polycarbonaat, dat via moderne maal- en filtertechnieken in de productiecycclus wordt teruggebracht in plaats van te worden weggegooid. Ondanks hun milieuvriendelijke en grondstofbesparende productie hebben deze kanaalplaten dezelfde eigenschappen als conventionele polycarbonaatplaten, waaronder UV-bescherming, hoge weer- en temperatuurbestendigheid en hoge slag- en hagelbestendigheid.

Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Profiel ECO:

Eerste plaat met profiel = 1050 mm, elke volgende plaat met profiel + 1000 mm

Profiel Mendig / DUO:

Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1090 mm, elke volgende plaat met profiel + 1020 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	980 mm
Lengte	4,00 m
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	16 mm
Structuur	3-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	4,00 m (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	20 mm
Eigenschap	Gerecycled, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	69 %
U-Waarde	2,30 W/m ² K
Kwaliteit	Bio
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	SALUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.