


**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Antracietgrijs |  
Novalite | 7000 mm**



Artikelnr.: 3516SDPCLA700

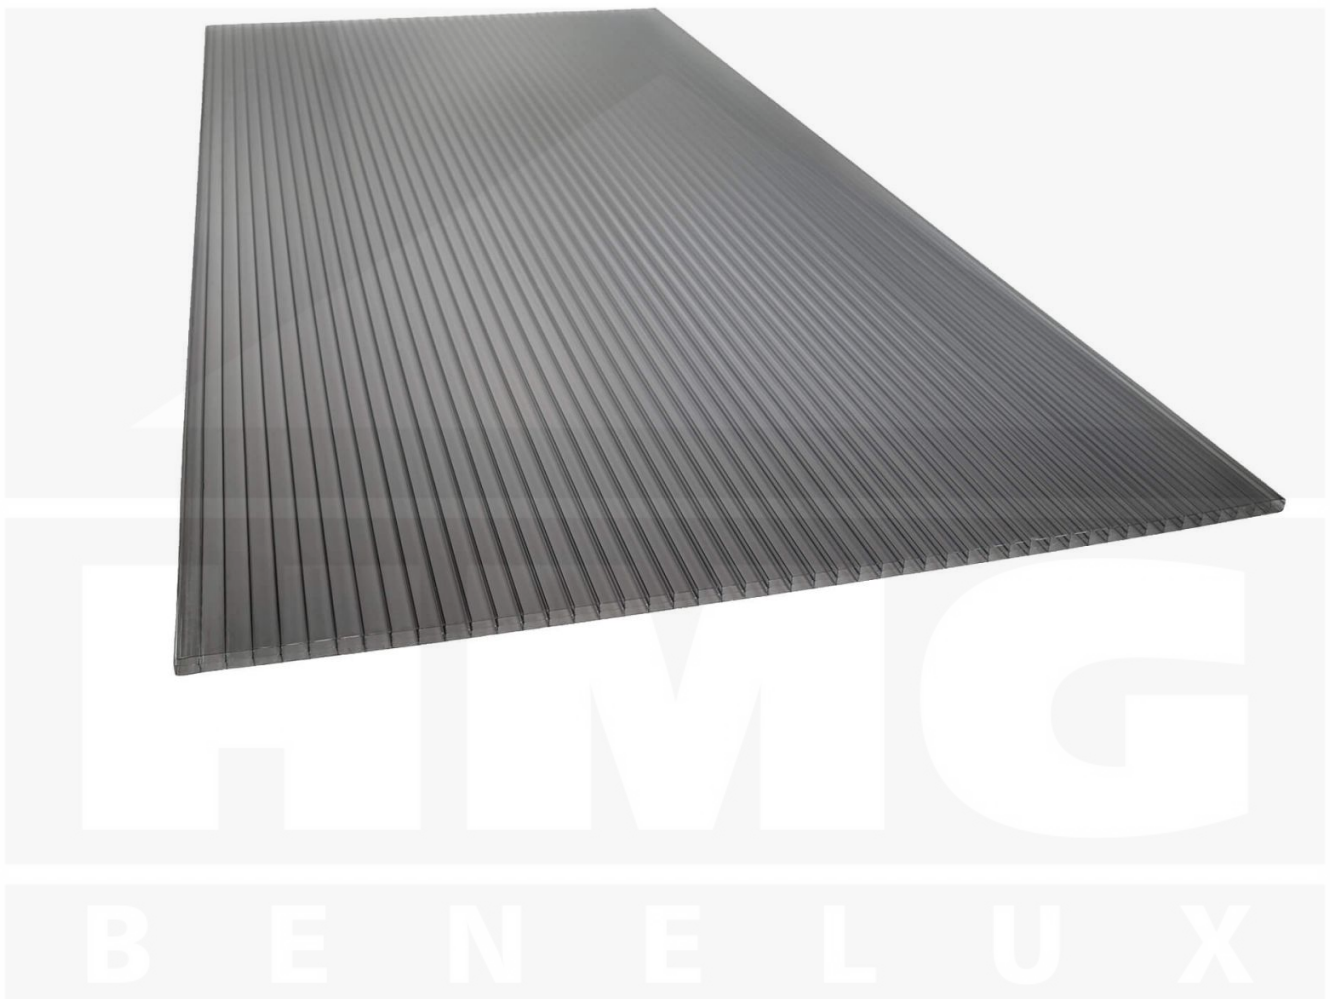

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 3-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-PCNL Nova Lite bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur antracietgrijs, laat ca. 40% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Low-budget platen.

### Garantie

Op Nova-Lite polycarbonaat kanaalplaten hebt u 5 jaar garantie op lichtdoorlating, vergelijking conform de voorwaarden van de producent. GEEN garantie op breuk door hagel.

### Dekkende breedte

Profiel ECO:

Eerste plaat met profiel = 1050 mm, elke volgende plaat met profiel + 1000 mm

Profiel Mendig / DUO:

Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1090 mm, elke volgende plaat met profiel + 1020 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                        |  |
|------------------------|--|
| Staat                  | Nieuw  |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                    |
| Plaatbreedte           | 980 mm   |
| Lengte                 | 7000 mm  |
| Materiaal              | Polycarbonaat  |
| Dikte                  | 16 mm  |
| Structuur              | 3-wandig   |
| Kleur                  | Antraciet  |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie               | 5 jaar lichtdoorlaatbaarheid en vergeling            |
| Garantie               | 5 jaar   |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)                                |
| Steuningsafstand       | 3,25 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )        |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                 |
| Bevestiging            | Met montage profielen                                |
| Kanaalbreedte          | 19 mm  |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid            |
| Lichtdoorlaat          | 40 %   |
| U-Waarde               | 2,20 W/m <sup>2</sup> K                              |
| Kwaliteit              | Low-Budget   |
| UV-Bestendig           | Ja   |
| UV-Bescherming         | Ja   |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°   |
| Topseller              | Nee  |
| Sale                   | Ja   |
| Sale                   | Ja   |
| Merk                   | SALUX  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.