


Polycarbonaat kanaalplaat | 25 mm | Breedte 980 mm | Opaal wit | Extra sterk

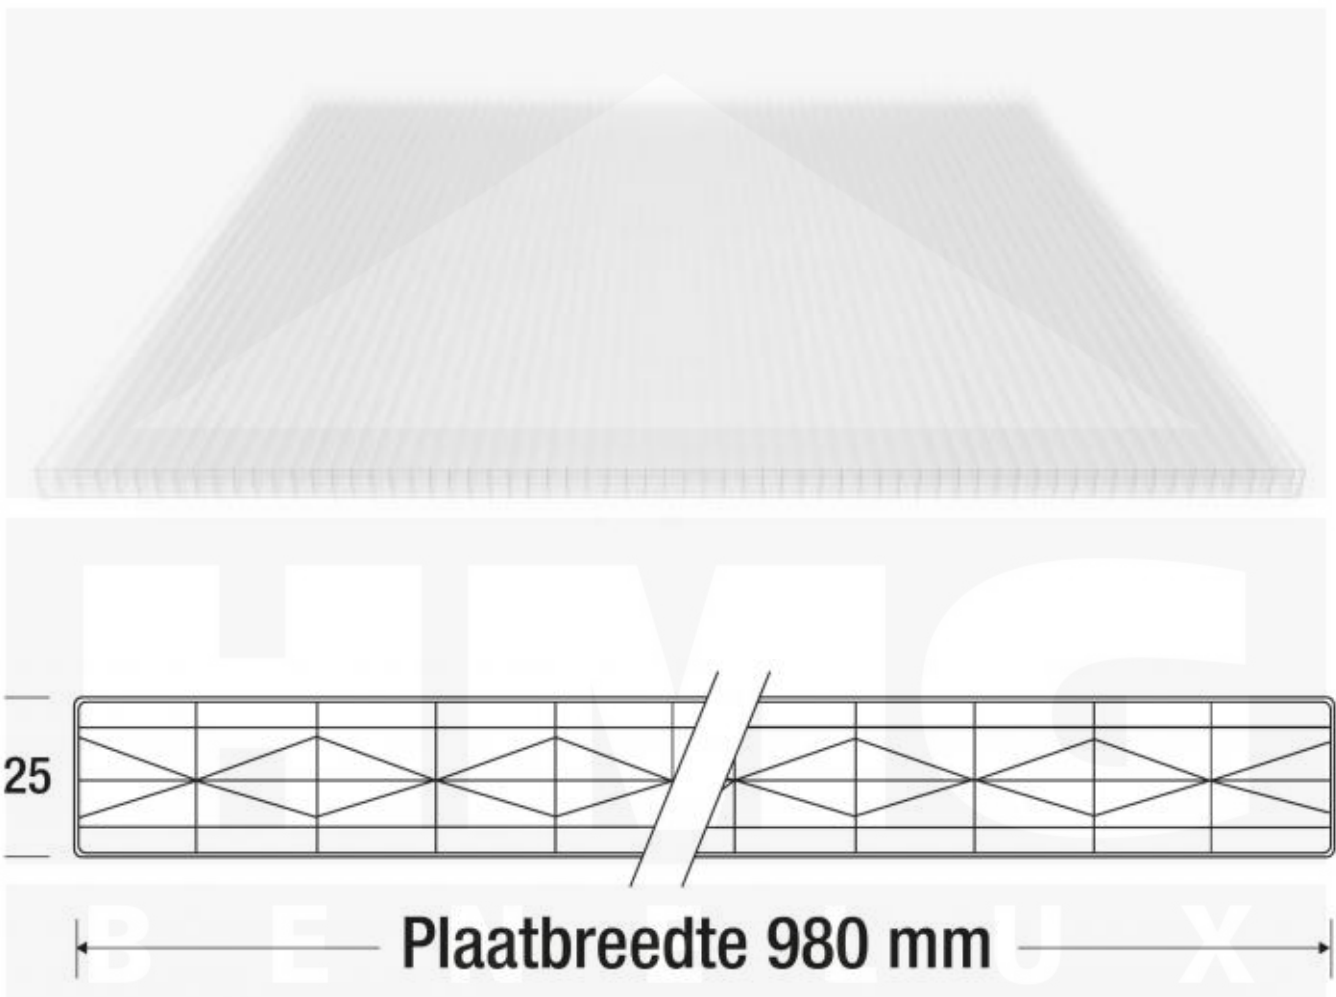

Artikelnr.: 35257SOPC98

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/polycarbonaat-kanaalplaat-25-mm-breedte-980-mm-opaal-wit-extra-sterk-35257sopc98.html>

Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 25 mm

Deze 7-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 25 mm en is ook onder de naam VLF-SDP25-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur opaal wit, laat ca. 40% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Zeer stabiele blikdichte kanaalplaat met goede warmteïsoleerende eigenschappen, voor bijvoorbeeld industriële toepassingen en gesloten overdekte terrassen. Blikdichte plaat, die toch veel licht doorlaat.

Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Profiel Mendig:

1 plaat = 1080 mm, elke volgende plaat + 1010 mm

Bijvoorbeeld:

1 plaat = 1080 mm

2 platen = 2090 mm

3 platen = 3100 mm

enz.

Tussenmaten zijn mogelijk door zelf smaller te zagen.

Tech. Details

Type	Dak- en wandplaat
Staat	Nieuw
Plaatbreedte	980 mm
Lengte	max. 7000 mm
Gewicht (ca.)	3,20 kg/m ²
Materiaal	Polycarbonaat
Eigenschap	Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Dikte	25 mm
Bijzonderheid	Extra sterk door extra x-vormige wanden
Kanaalbreedte	12 mm
Structuur	7-wandig
Kleur	Opaal wit
Lichtdoorlaat	40%
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
U-Waarde	1,50 W/m ² K
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar lichtdoorlaatbaarheid, vergeling en hagelschade
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Ondersteuningsafstand	7,00 m (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	L-R / R-L mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen

Montage

Op maat zagen

Naar wens zagen wij de lichtplaten voor u op maat. Dit kunt u boven aangeven. Onze machines kunnen geen schuine zaagsnedes of platen in de breedte zagen, maar dit kunt u eenvoudig zelf doen. Met een handzaag met fijngetand zaagblad of een elektrische handcirkelzaag (met 2.500 omdr./min.) kunt u de platen eenvoudig zagen. De platen moeten tijdens het zagen goed worden vastgeklemd. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

Vorbereiding van de onderconstructie

De delen van de onderconstructie die u van boven door de platen heen kunt zien moeten licht van kleur zijn, zodat geen gevaarlijke warmte ophoping kan ontstaan waardoor de platen kunnen vervormen of verkleuren. Hier kunt u gebruik maken van witte dispersieverf of aluminium tape. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

Bevestiging

Platen worden met montage profielen bevestigd, die u ook ins ons assortiment kunt vinden. De montageprofielen zijn niet zelfdragend en dienen op de balken in de lengte te worden bevestigd. Onder "Voordeelpakket" vindt u deze plaat ook in de pakketten inclusief de montage profielen. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



HMG
B E N E L U X