

Afsluitprofiel onderkant | 25 mm | Aluminium | Breedte 4000 mm | Blank



Artikelnr.: 3525AST400



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo


VLF Afsluitprofiel onderkant | 25 mm – Schone afwerking voor kanaalplaten

Het eindprofiel zorgt voor een stabiele en visueel schone afwerking van de kanaalplaten. Het wordt gewoon over de platen geschoven en **beschermt de open kamers tegen vocht, vuil en insecten..**

Waarom Afsluitprofiel onderkant | 25 mm?

- **Perfekte afwerking** – Geschikt voor Afsluiting kanaalplaten onderkant.
- **Eenvoudige montage** – Wordt gewoon over de kanaalplaat geschoven.
- **Praktische afmetingen** – 4000 mm lengte, geschikt voor 25 mm paneeldikte.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoge kwaliteit Aluminium.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Blank voor discrete integratie.

Bestel nu Afsluitprofiel onderkant | 25 mm – Voor een perfecte & beschermde afwerking van meerdere huidlagen!

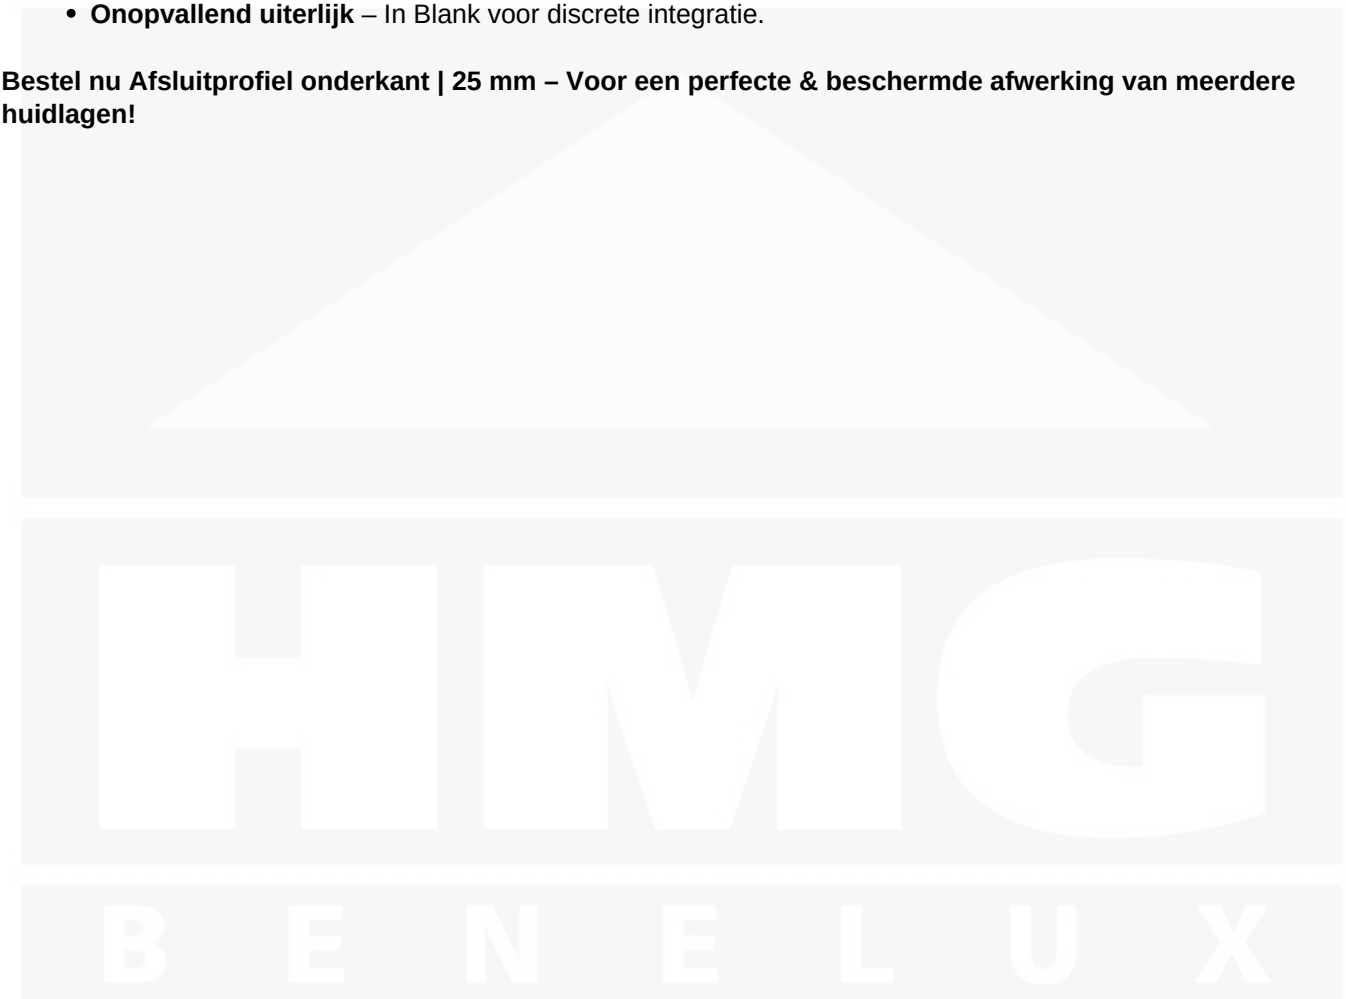

Tech. Details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Kleur	Blank
Lengte	4000 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	25 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting kanaalplaten onderkant
Uitvoering	Afsluitprofiel

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.