


Acrylaat golfplaat | 177/51 Profiel 5 | 3,00 mm | Helder | 3100 mm



Artikelnr.: 353017751310

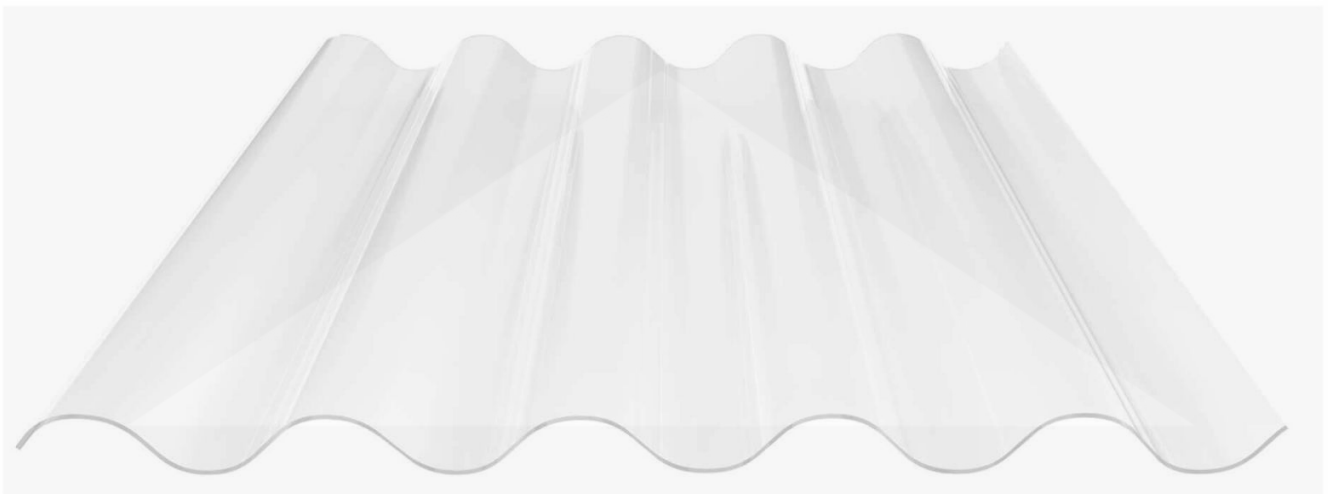

Productinfo

Acrylaat golfplaat 177/51

Deze lichtplaat heeft een dikte van 3,0 mm en is ook onder de naam VLF-177/51 profiel 5 bekend. Deze golfplaat in de kleur glashelder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 920 mm en de werkende breedte 850 mm.

Profiel VLF-177/51 glad zonder structuur, 3,0 mm dik. Deze golfplaat in de kleur glashelder laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in een aantal vaste lengtes en wordt niet verder op maat gezaagd. De plaatbreedte is 920 mm en de werkende breedte 850 mm.

Producttoepassingen

Enkelwandige acrylaat platen zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS golfplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. Acrylaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden AC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Kan gecombineerd worden met onze vezelcement golfplaten profiel 177/51.

Garantie

Op enkelwandige acrylaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 920 mm, elke volgende plaat + 850 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 51 mm |
| Plaatbreedte | 920 mm |
| Werkende breedte | 850 mm |
| Lengte | 3100 mm |
| Materiaal | Acrylaat |
| Dikte | 3,00 mm |
| Structuur | Glad |
| Kleur | Helder |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | 30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid |
| Garantie | 30 jaar |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 1,20 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 6 schroeven (6,5 x 90 mm) en kalotten p/m ² |
| Eigenschap | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 85 % |
| Kwaliteit | Premium |
| Op rol | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 100° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 1,30 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | VLF |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.