


**Polycarbonaat kanaalplaat | 32 mm | Breedte 1250 mm | Goud-opaal | Ideaal voor serre | 2500 mm**



Artikelnr.: 3532RGO125X250

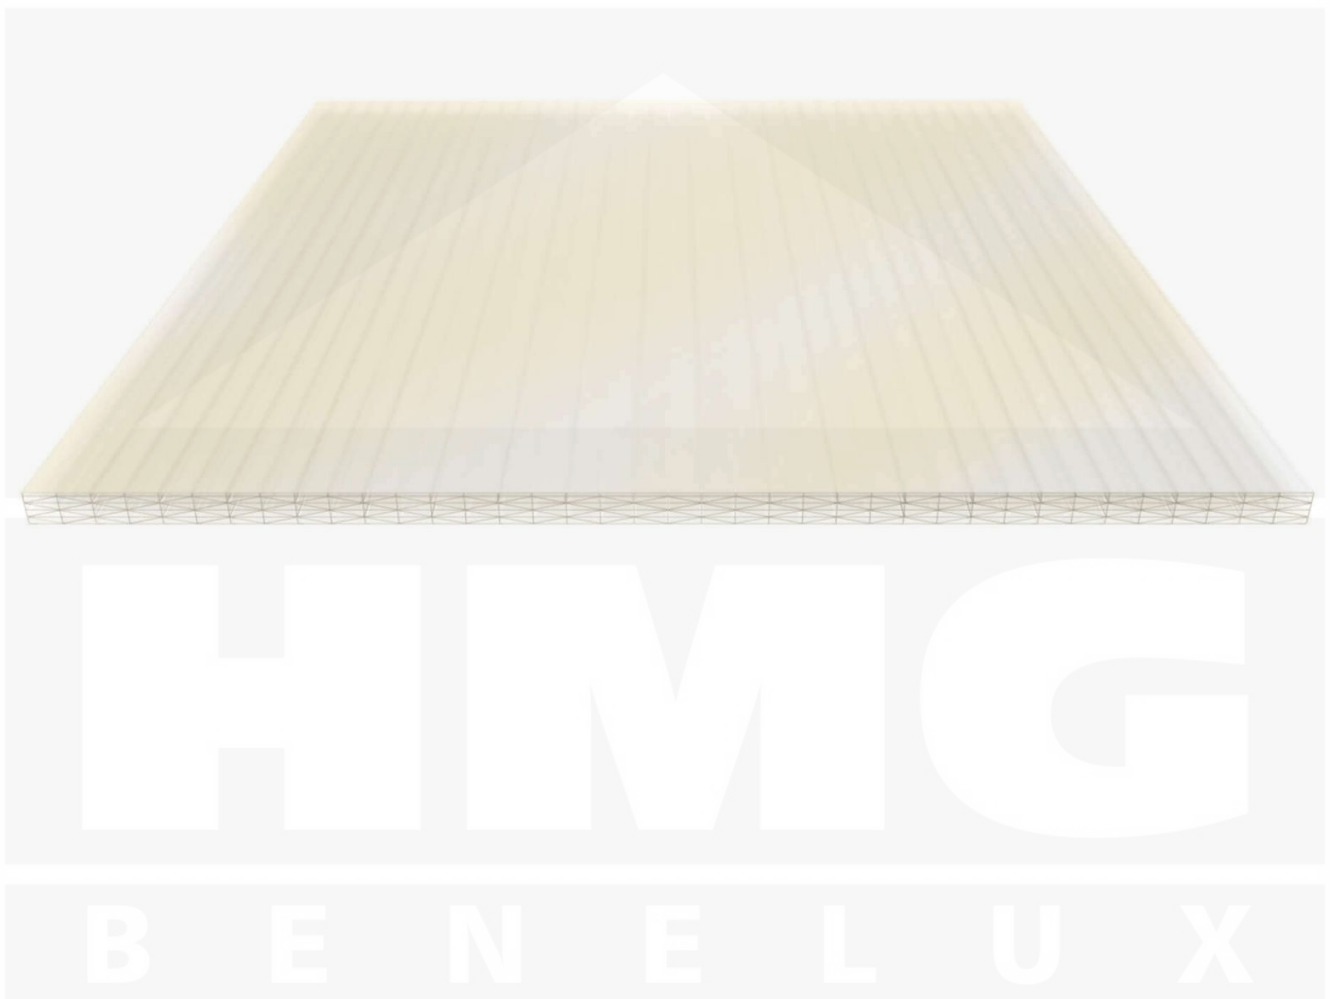

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 32 mm

Deze 10-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 32 mm en is ook onder de naam VLF-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur goud opaal wit, laat ca. 15% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1250 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Enorm stabiele kanaalplaat met uitstekende warmteisolerende eigenschappen, speciaal voor gesloten ruimtes (bijv. serrebouw, aanbouw etc.). Blikdichte plaat, die toch veel licht doorlaat. De speciale Reflect-Gold coating maakt de plaat temperatuurreducerend.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat met profiel = 1350 mm, elke volgende plaat met profiel + 1280 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	1250 mm
Lengte	2500 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	32 mm
Structuur	10-X-wandig
Kleur	Goud-opaal
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	6,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Met montage profielen
Kanaalbreedte	13 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	15 %
Bijzonderheid	Warmtewerend
Bijzonderheid	Bescherming tegen infrarood
U-Waarde	1,10 W/m <sup>2</sup> K
Kwaliteit	Deluxe
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	VLF



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.