


**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | 1,10 mm | Zilvergrijs | Dubbelzijdige UV-  
bescherming | Warmtewerend | 4000 mm**



Artikelnr.: 3611WAT112400

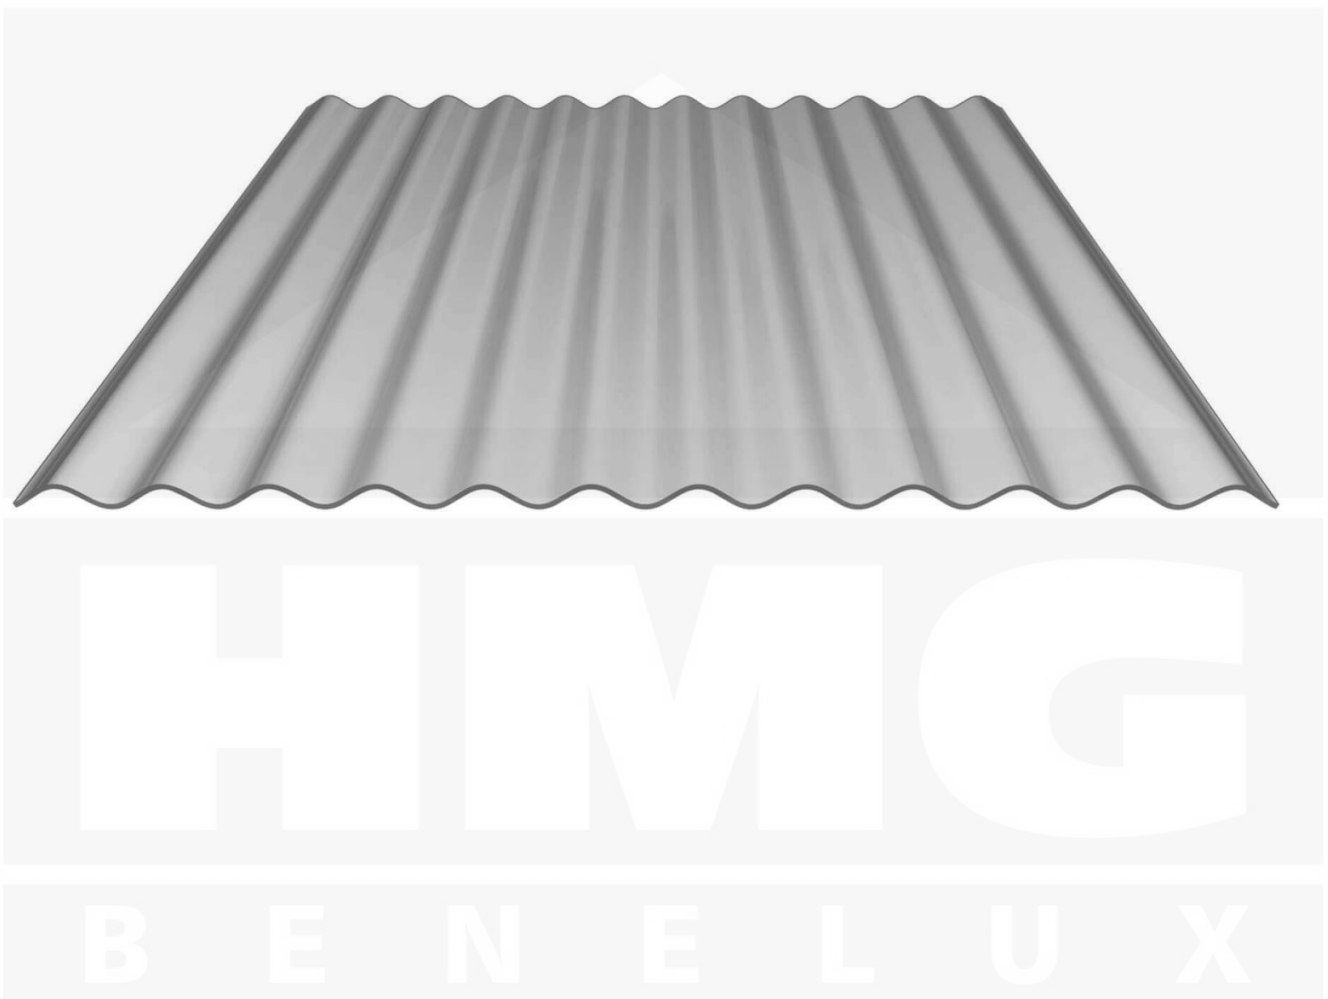

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,1 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 Athermic bekend. Deze golfplaat in de kleur zilvergrijs, laat ca. 30% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1116 mm en de werkende breedte 1064 mm.

### Producttoepassingen

Enkelwandige polycarbonaat platen zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. Polycarbonaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Aan beide zijden UV-bestendig. Warmte-reducerende functie, voorbehandeling (afplakken met aluminium tape of wit schilderen) van de onderconstructie is bij deze plaat niet nodig. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

### Garantie

Op enkelwandige polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1116 mm, elke volgende plaat + 1064 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                        |   |
|------------------------|---|
| Staat                  | Nieuw   |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat   |
| Profiel                | Golf  |
| Profielhoogte          | 18 mm   |
| Plaatbreedte           | 1116 mm   |
| Werkende breedte       | 1064 mm   |
| Lengte                 | 4000 mm   |
| Materiaal              | Polycarbonaat   |
| Dikte                  | 1,10 mm   |
| Structuur              | Glad  |
| Kleur                  | Zilvergrijs   |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                      |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie               | 10 jaar   |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                              |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                      |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup>   |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Lichtdoorlaat          | 30 %  |
| Bijzonderheid          | Dubbelzijdige UV-bescherming  |
| Bijzonderheid          | Warmtewerend  |
| Kwaliteit              | Premium   |
| Op rol                 | Nee   |
| UV-Bestendig           | Ja  |
| UV-Bescherming         | Ja  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°  |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°  |
| Topseller              | Nee   |
| Sale                   | Nee   |
| Steunafstand gevel     | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                              |
| Merk                   | VLF   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.