


**Vlakke plaat | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester | 7016 -  
Antracietgrijs**



Artikelnr.: 504076

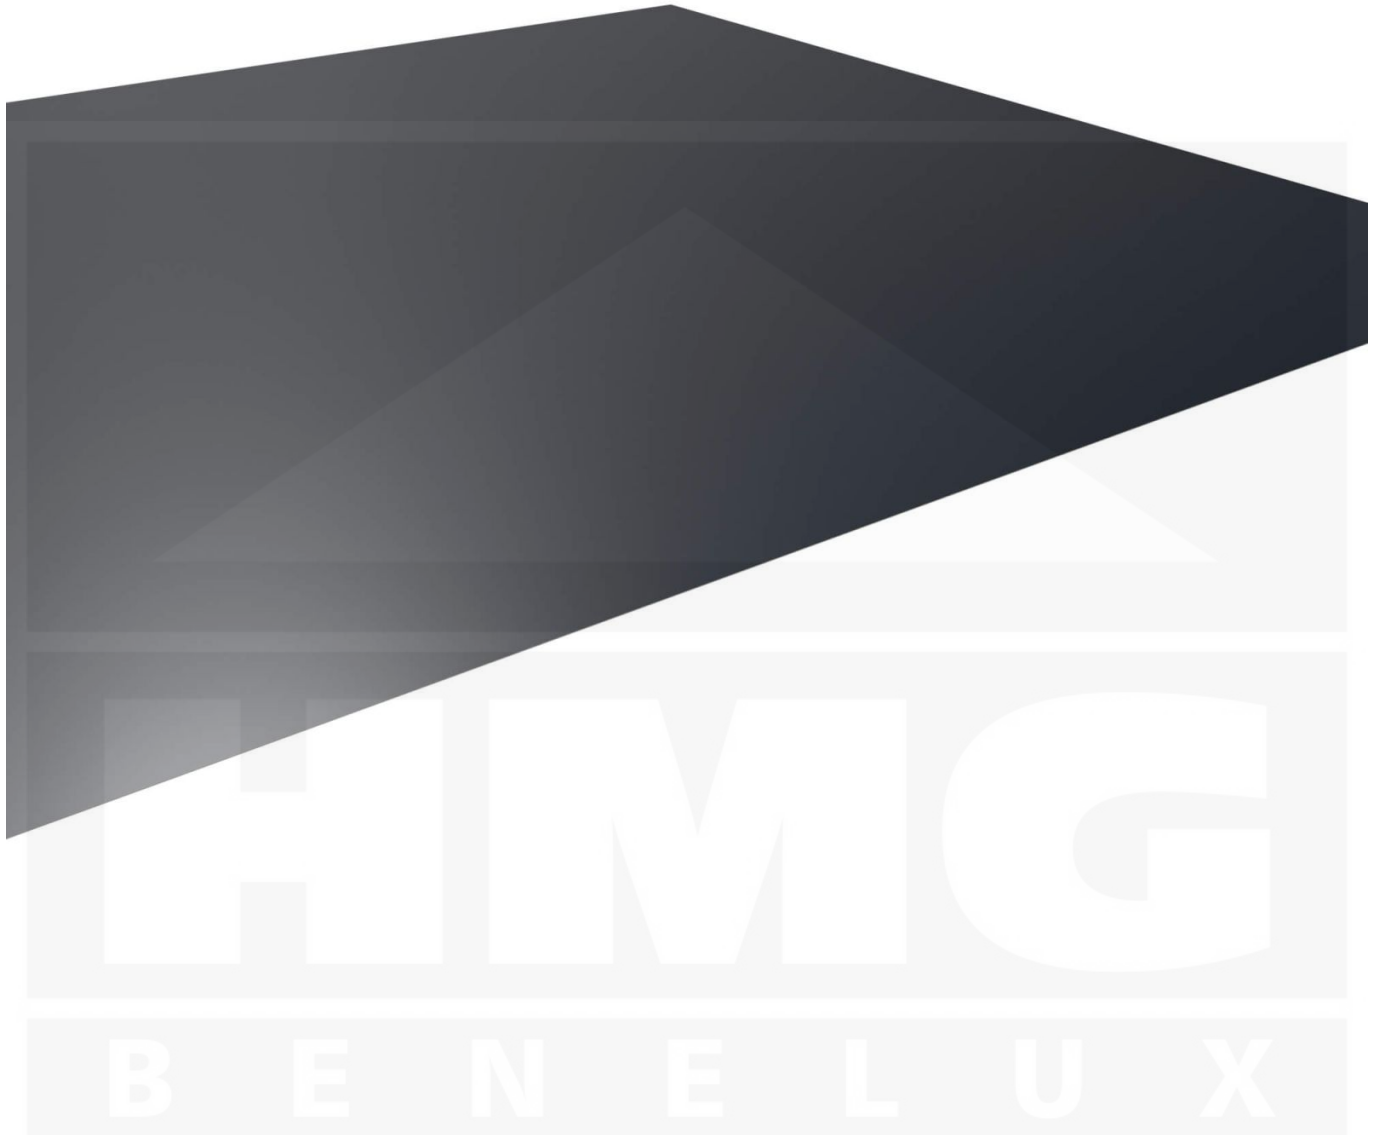

## Productinfo

### Weckman Vlakke plaat | Restpartij – Veelzijdig materiaal voor zetwerk op maat

Bent u op zoek naar een flexibele, weerbestendige **vlakke plaat** voor uw bouwplaats of werkplaats? Vlakke platen zijn de ideale oplossing voor zetwerk, gevelbekleding en reparaties op maat - op locatie naar wens gezaagd.

Een **en corrosiebestendig materiaal** is essentieel voor het nauwkeurig snijden en produceren van onderdelen op maat. Deze vlakke plaat is speciaal ontwikkeld om een **robuuste en flexibele basis** te bieden voor een breed scala aan toepassingen. Het maakt indruk door zijn eenvoudige verwerking, hoge weerstand en slijtvaste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,40 mm**, biedt deze plaat een optimale balans tussen stabiliteit en vervormbaarheid. De **plaatbreedte van 1250 mm** maakt efficiënt snijden mogelijk, terwijl de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** zorgt voor duurzame bescherming tegen weersinvloeden en corrosie.

#### Waarom Vlakke plaat | Restpartij?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,40 mm kernsterkte.
- **Perfect voor zetwerk & snijwerk op maat** – Flexibel gebruik voor bouw en reparatie.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor snijden, afkanten & op maat buigen.
- **Lengtes op maat** – 1000 - 2500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dak- & muuraansluitingen** – Zetwerk op maat voor exacte overgangen.
- **Bekleding & gevelbekleding** – Op maat gemaakte oplossingen voor bouwprojecten.
- **Reparaties & aanpassingen** – Perfect voor snel en precies werk op locatie.
- **Tuin- & carportconstructies** – Op maat gemaakte afdekkingen & beschermplaten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw vlakke platen worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – ideaal voor nauwkeurig maatwerk op de bouwplaats. De **plaatbreedte is 1250 mm**, zodat het vereiste zetwerk, afdekkingen of bekleding flexibel kunnen worden vervaardigd.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Vlakke plaat | Restpartij – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

|                  |   |
|------------------|---|
| Achterkant       | Lichtgrijs (RAL 7035)                   |
| Afhalen mogelijk | Ja                                      |
| Anti-Drup vilt   | Zonder                                  |
| Brandklasse      | A1                                      |
| Coating          | 25 µm polyester                         |
| DIN              | EN 10346                                |
| Dikte            | 0,40 mm                                 |
| Eigenschap       | Restpartij                              |
| Garantie         | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie |
| Garantie         | 10 jaar                                 |
| Kleur            | Antracietgrijs (RAL 7016)               |
| Kwaliteit        | Low-Budget                              |
| Lengte           | 1000 - 2500 mm                          |
| Materiaal        | Staal                                   |
| Merk             | Weckman                                 |
| Plaatbreedte     | 1250 mm                                 |
| Profiel          | Vlak                                    |
| Profielhoogte    | 0 mm                                    |
| Sale             | Ja                                      |
| Staalkwaliteit   | S280GD                                  |
| Structuur        | Glad, iets glanzend                     |
| Toepassing       | Normale atmosferische omstandigheden    |
| Topseller        | Ja                                      |
| Uitvoering       | Vlakke plaat                            |
| Verzinking       | 275 g/m <sup>2</sup>                    |
| Werkende breedte | 1250 mm                                 |

B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.