


**Golfplaat 18/1064 | Gevel | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester | 7016
- Antracietgrijs**



Artikelnr.: 504076W1LA

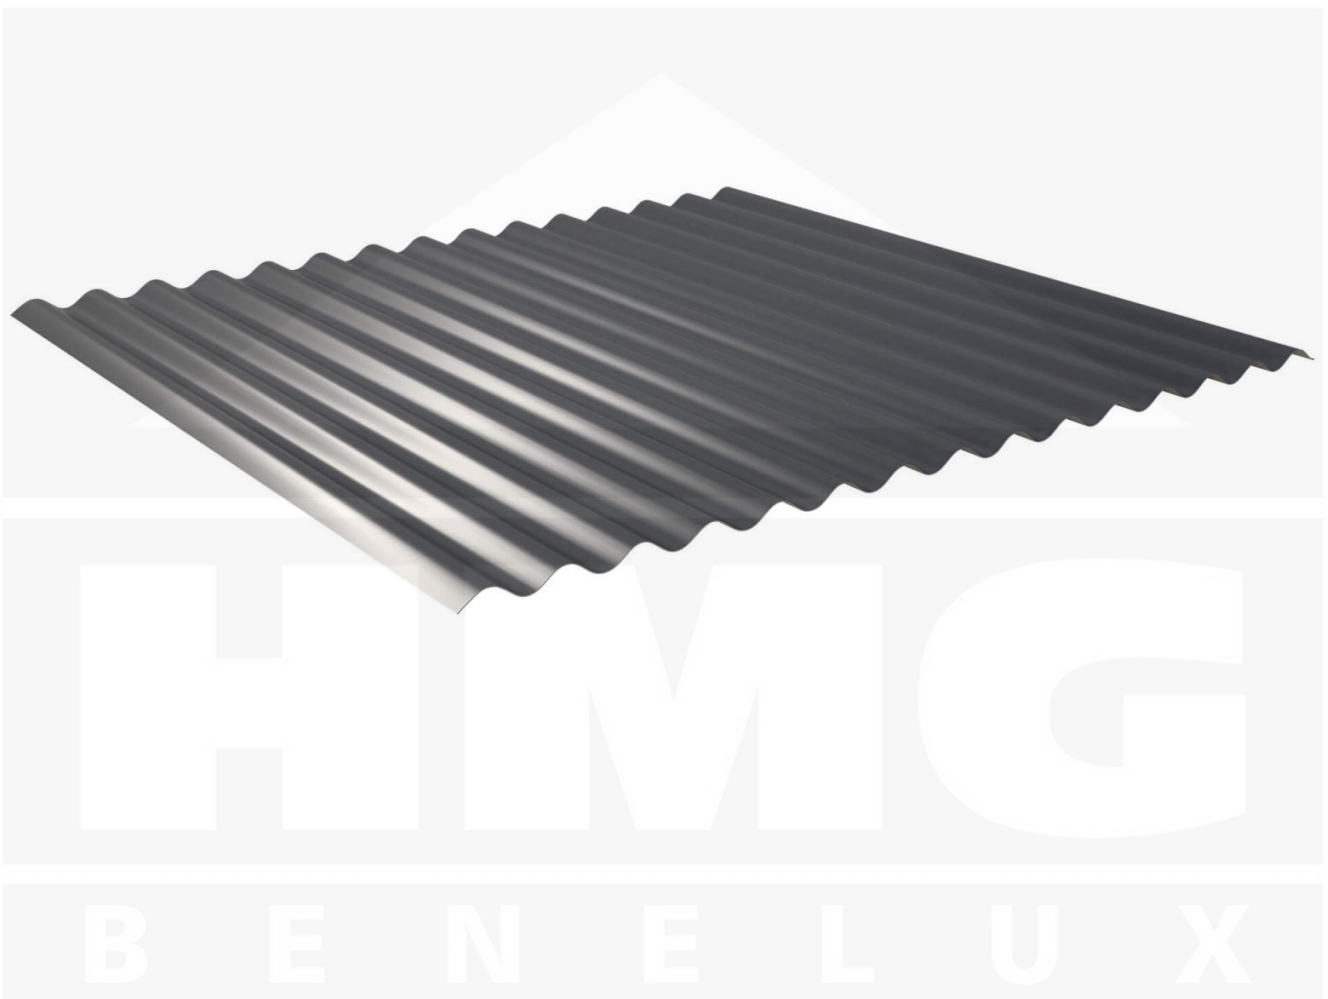

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Golfplaat 18/1064 | Gevel | Restpartij – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **golfplaat** voor gevelbekleding? Deze gevelplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor gevels, hallen en vele andere toepassingen.

Een **weerbestendig wandsysteem** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame gevelbekleding** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,40 mm**, biedt het een robuuste wandoplossing. De **plaatbreedte van 1120 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1064 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Golfplaat 18/1064 | Gevel | Restpartij?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,40 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 18 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 6000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Universele wandbekleding voor nieuwe en bestaande gebouwen.
- **Garages, schuren & tuinhuisjes** – Weerbestendige oplossing voor particuliere bouwprojecten.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming tegen invloeden van buitenaf en gemakkelijk schoon te maken.
- **Magazijnen, machine- & industriële hallen** – Bestendige geveloplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw golfplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1120 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1064 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Golfplaat 18/1064 | Gevel | Restpartij – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Opgelet: Alleen producten met DIN EN 1090 zijn toegestaan voor statische berekeningen. Restpartijen (DIN EN 14782) zijn uitgesloten.



Tech. Details

| | |
|-------------------|---|
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Afhalen mogelijk | Ja |
| Anti-Drup vilt | Zonder |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² |
| Brandklasse | A1 |
| Coating | 25 µm polyester |
| DIN | EN 14782 |
| Dikte | 0,40 mm |
| Eigenschap | Restpartij |
| Garantie | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie |
| Garantie | 10 jaar |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Kwaliteit | Low-Budget |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Lengte | 150 mm - 6000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Merk | Weckman |
| Plaatbreedte | 1120 mm |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Reliëfdruk | Nee |
| Sale | Ja |
| Staalkwaliteit | S280GD |
| Steuningsafstand | max. 80 cm |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Toepassing | Normale atmosferische omstandigheden |
| Topseller | Nee |
| Uitvoering | Gevelplaat |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Voor zonnepanelen | Nee |
| Werkende breedte | 1064 mm |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.