


**Golfplaat 18/1064 | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25
µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 504076W1LK

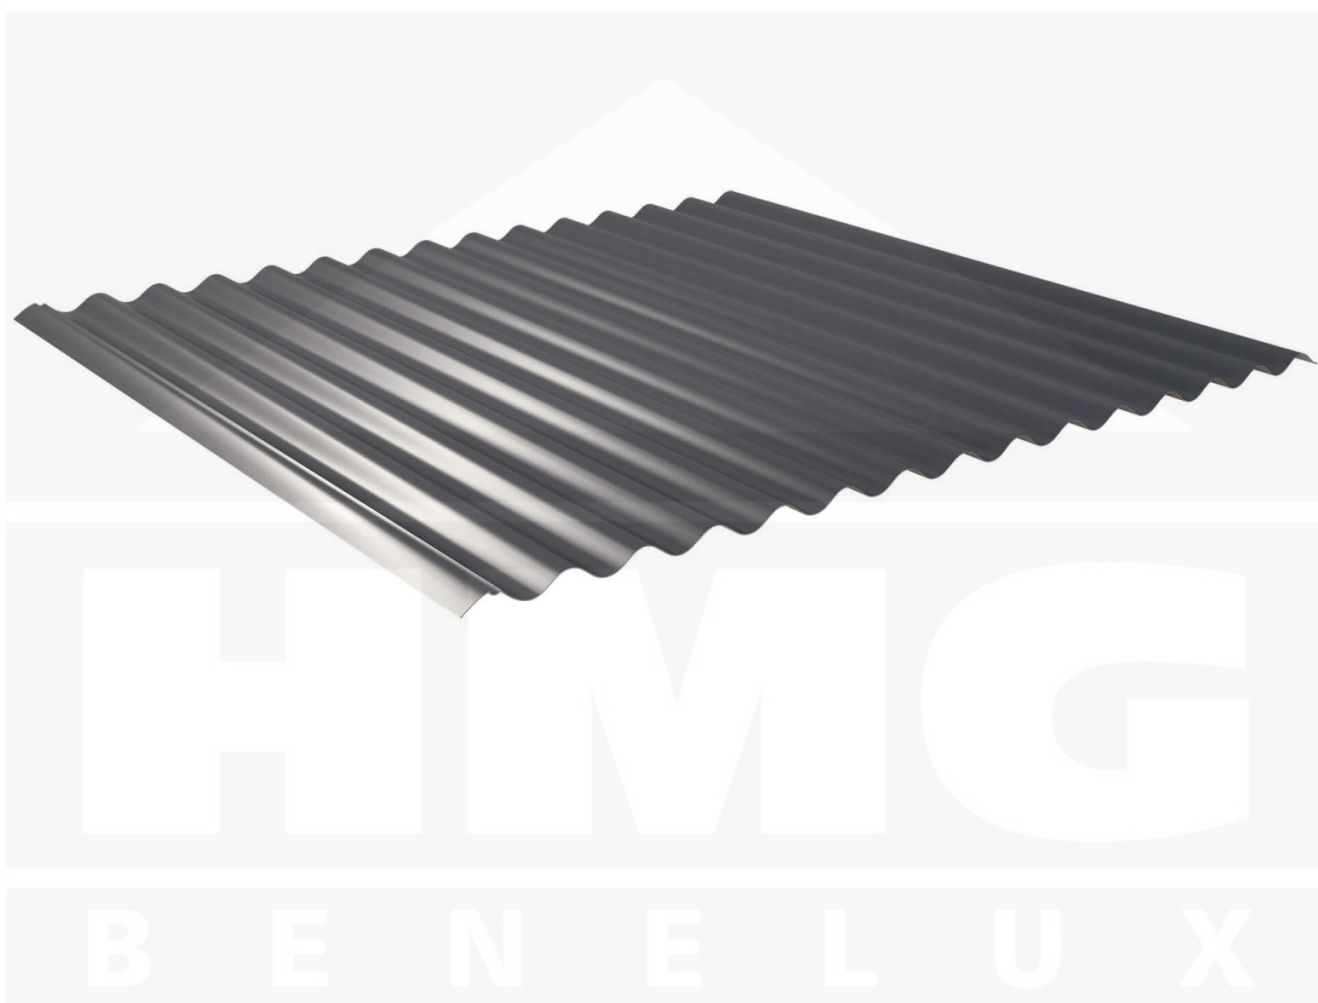

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Golfplaat 18/1064 | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Restpartij – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **golfplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,40 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,12 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,064 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Golfplaat 18/1064 | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Restpartij?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,40 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 18 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 0,15 m - 6,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 700 g/m². Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuysjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw golfplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,12 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1,064 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Golfplaat 18/1064 | Dak | Anti-Drup 700 g/m² | Restpartij – Snelle levering & met 10 jaar garantie!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Opgelet: Alleen producten met DIN EN 1090 zijn toegestaan voor statische berekeningen. Restpartijen (DIN EN



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

14782) zijn uitgesloten.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	700 g/m ²
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m ²
Brandklasse	A2-s1, d0
Coating	25 µm polyester
DIN	EN14782
Dikte	0,40 mm
Eigenschap	Restpartij
Garantie	10 jaar hagelschade en lichttransmissie
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 3° (5,24 cm/m)
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kleur achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kwaliteit	Low-Budget
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	0,15 m - 6,00 m
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Plaatbreedte	1,12 m
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Reliëfdruk	Nee
Sale	Ja
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	max. 1,00 m
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Vliesstop	Verwoesting, aan beide zijden
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	1,064 m



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.