


**Damwandplaat 20/1100 | Dak | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester |  
8014 - Sepiabruin**



Artikelnr.: 504080W20LR

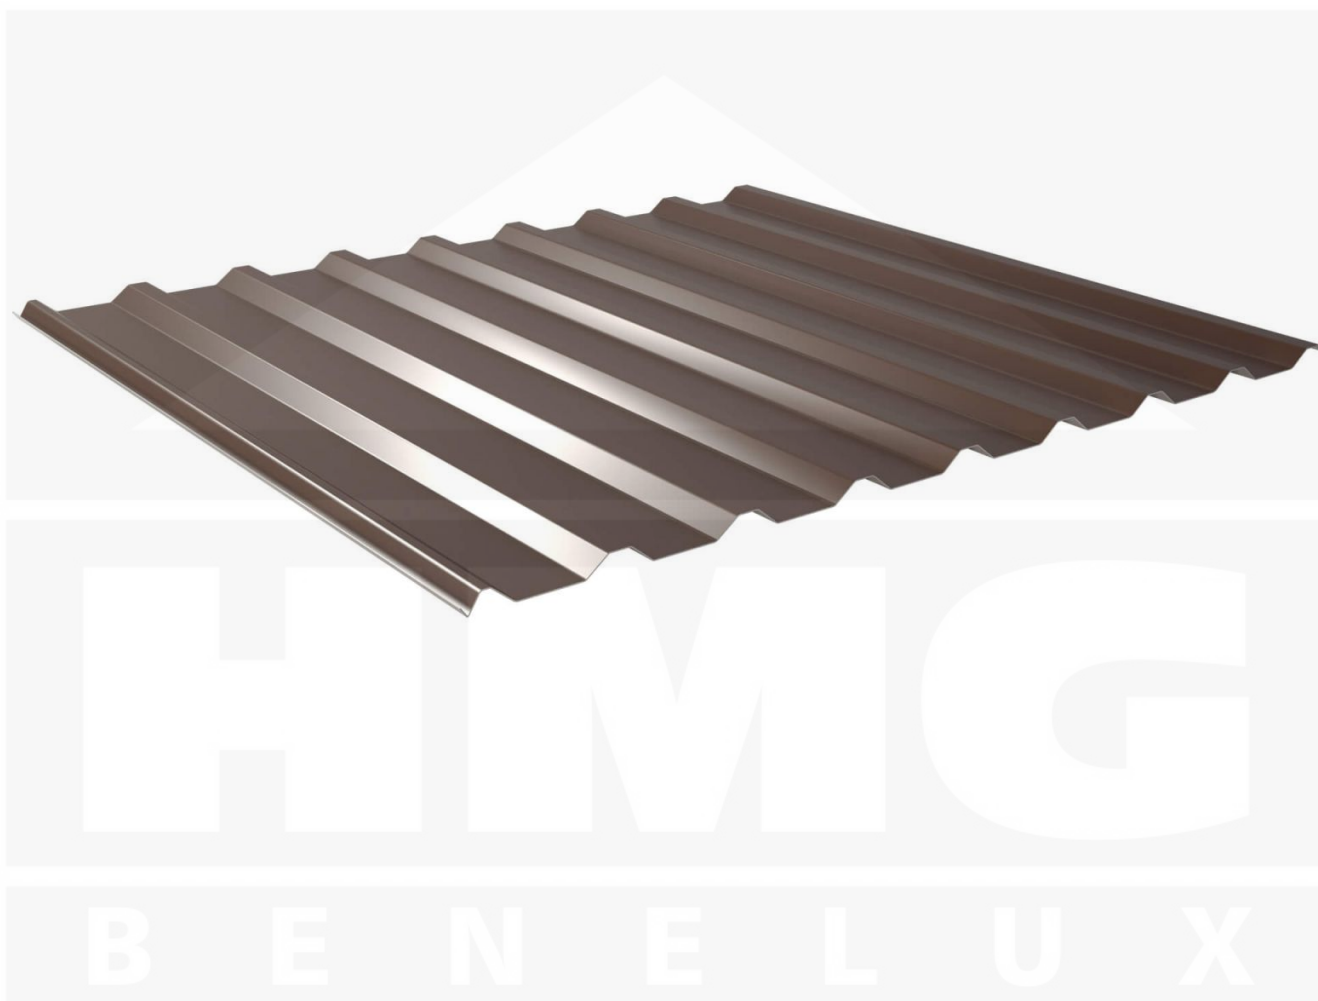

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Damwandplaat 20/1100 | Dak | Restpartij – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,40 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1135 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1100 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Sepiabraun (RAL 8014)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 20 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Damwandplaat 20/1100 | Dak | Restpartij?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,40 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 20 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 6000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1135 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1100 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Damwandplaat 20/1100 | Dak | Restpartij – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

**Opgelet:** Alleen producten met DIN EN 1090 zijn toegestaan voor statische berekeningen. Restpartijen (DIN EN



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

14782) zijn uitgesloten.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant        | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                      |
| Afhalen mogelijk  | Ja                                                                                         |
| Anti-Drup vilt    | Zonder                                                                                     |
| Bevestiging       | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse       | A1                                                                                         |
| Coating           | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN               | EN 14782                                                                                   |
| Dikte             | 0,40 mm                                                                                    |
| Eigenschap        | Restpartij                                                                                 |
| Garantie          | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie                                                    |
| Garantie          | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek      | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                        |
| Kleur             | Sepiabruin (RAL 8014)                                                                      |
| Kwaliteit         | Low-Budget                                                                                 |
| Legrichting       | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                       |
| Lengte            | 150 mm - 6000 mm                                                                           |
| Materiaal         | Staal                                                                                      |
| Merk              | Weckman                                                                                    |
| Plaatbreedte      | 1135 mm                                                                                    |
| Profiel           | Damwand                                                                                    |
| Profielhoogte     | 20 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk        | Nee                                                                                        |
| Sale              | Ja                                                                                         |
| Staalkwaliteit    | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand  | max. 1,00 m                                                                                |
| Structuur         | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing        | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller         | Nee                                                                                        |
| Uitvoering        | Dakplaat                                                                                   |
| Verzinking        | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Voor zonnepanelen | Nee                                                                                        |
| Werkende breedte  | 1100 mm                                                                                    |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.