E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Druiplijst | 50 x 50 mm | 95° | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Licht ivoorkleurig

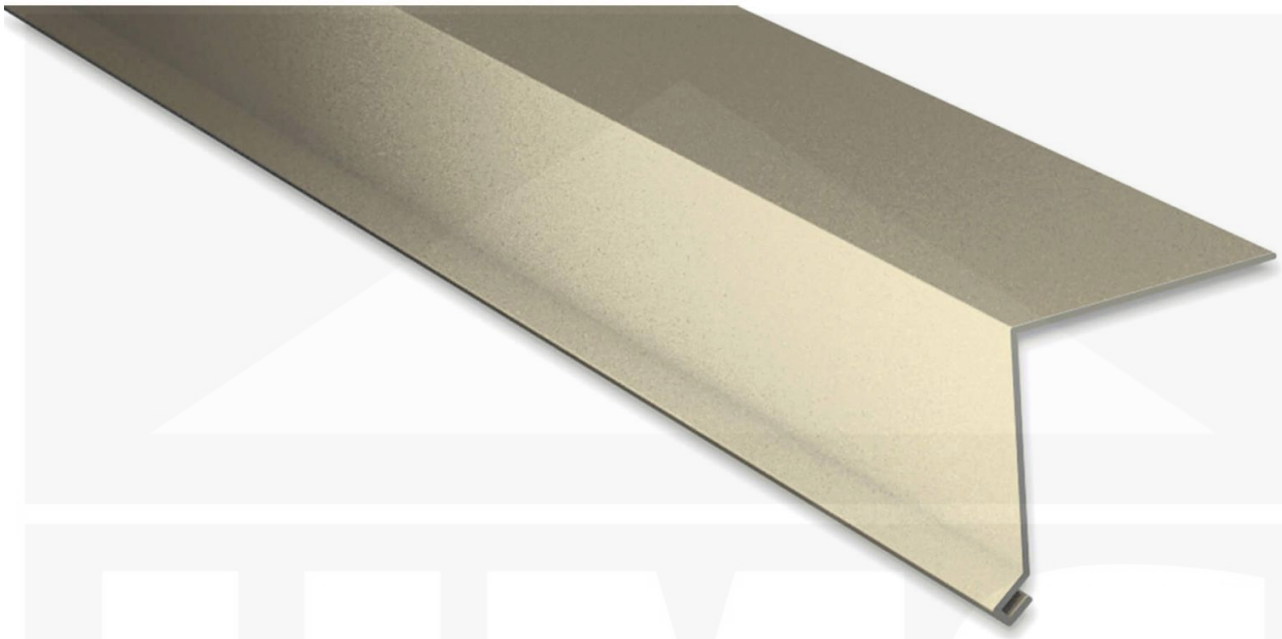

Artikelnr.: 505015RA02

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

Druiplijst

Producttoepassingen

De druiplijst wordt bij een dak aan de onderzijde (de druipkant) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Tech. Details	
Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	50 mm
Lengte B	50 mm
Hoek	95°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivoorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.