E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Golfplaat 18/1064 | Dak | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Licht ivoorkleurig

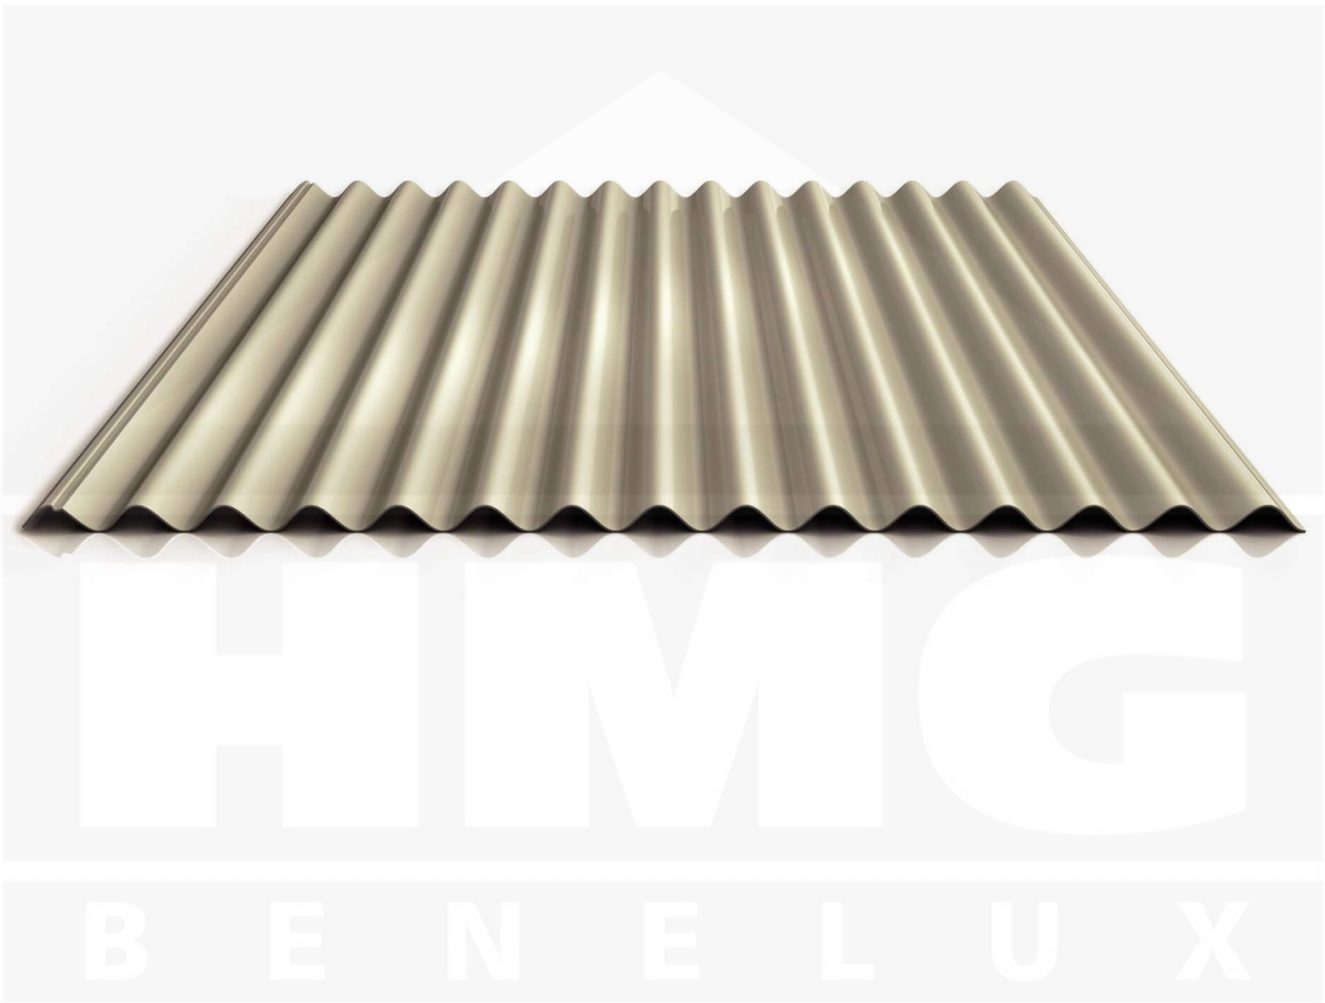

Artikelnr.: 505015W1LR

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

Golfplaat PS18/1064CR

Stalen golfplaat PS18/1064CR met een totale profielhoogte van 18 mm en een werkende breedte van 1064 mm. Deze stalen golfplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 4,95 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 8 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

De golfplaat PS18/1064CR wordt ook als profiel 18/76 aangeduid. Deze golfplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen golfplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

Garantie

Op deze Weckman golfplaten made in Germany hebt u 10 jaar coating garantie en 30 jaar functionele garantie.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1120 mm, elke volgende plaat + 1064 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Tech. Details	
Uitvoering	Dakplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1120 mm
Werkende breedte	1064 mm
Lengte	150 mm - 8000 mm
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivoorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	Onder 10° kitband gebruiken
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m² | Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m²
Eigenschap	1ste keus
Brandklasse DIN EN 13501-1	A1
Anti-Drup vilt	Zonder
Kwaliteit	Basic
DIN	EN 1090
Reliëfdruk	Nee
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Weckman

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.