


**Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |
6011 - Resedagroen**



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 505061IK1

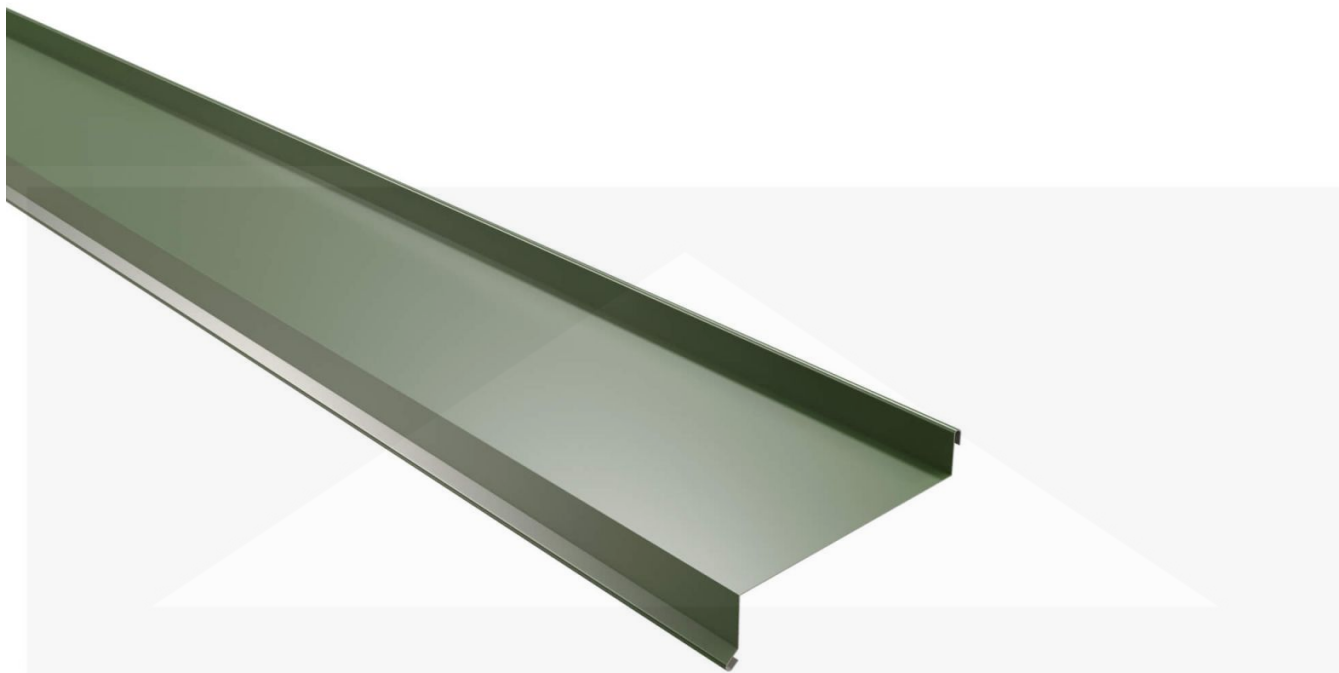

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm – Bescherming & esthetische afwerking voor raamopeningen

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige **oplossing voor de vensterbank**? De vensterbank is de ideale keuze om raamopeningen weerbestendig te maken en er tegelijkertijd netjes uit te laten zien.

Zonder een geschikte vensterbank kan neerslag ongecontroleerd de gevel binnendringen en langdurige schade veroorzaken. Deze vensterbank is speciaal ontwikkeld om **neerslag weg te leiden van de gevel**, kozijnen te beschermen en een visueel aantrekkelijke oplossing te bieden voor de onderrand van ramen. Hij maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Resedagroen (RAL 6011)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Voert regenwater betrouwbaar af van de gevel.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Vensterbanken & gevelafwerking** – Bescherming tegen vocht en visuele afwerking.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Oplossing op maat voor moderne & bestaande gebouwen.
- **Particuliere huizen & woongebouwen** – Esthetische bescherming tegen weersinvloeden voor raamopeningen.
- **Werkplaatsen en commerciële gebouwen** – Duurzame vensterbankoplossing voor werkomgevingen.
- **Industrie & magazijnen** – Robuuste randbescherming voor grote gevels.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw vensterbanken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	100°
Kleur	Resedagroen (RAL 6011)
Lengte	2000 mm
Lengte A	50 mm
Lengte B	115 mm
Lengte C	40 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting vensterbank
Verzinking	275 g/m²
Werkende lengte	1900 mm

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.