


**Damwandplaat 20/1100 | Gevel | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 8012 - Roodbruin**



Artikelnr.: 505082W20LA

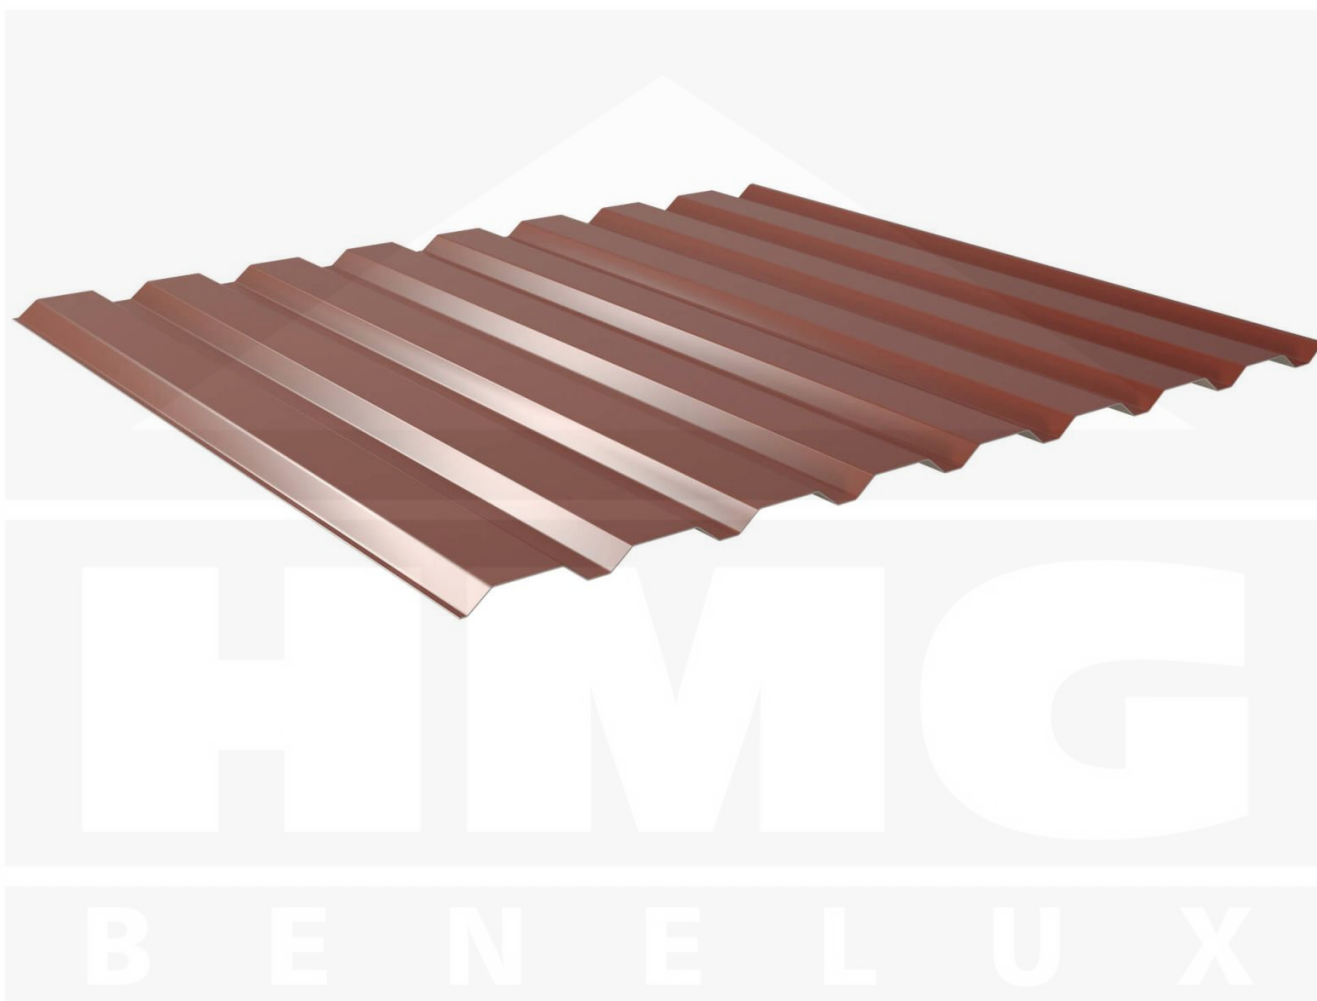

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Damwandplaat 20/1100 | Gevel – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat** voor gevelbekleding? Deze gevelplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor gevels, hallen en vele andere toepassingen.

Een **weerbestendig wandsysteem** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame gevelbekleding** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste wandoplossing. De **plaatbreedte van 1135 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1100 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Roodbruin (RAL 8012)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 20 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Damwandplaat 20/1100 | Gevel?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 20 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 9000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Universele wandbekleding voor nieuwe en bestaande gebouwen.
- **Garages, schuren & tuinhuisjes** – Weerbestendige oplossing voor particuliere bouwprojecten.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming tegen invloeden van buitenaf en gemakkelijk schoon te maken.
- **Magazijnen, machine- & industriële hallen** – Bestendige geveloplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1135 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1100 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Damwandplaat 20/1100 | Gevel – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Achterkant        | Lichtgrijs (RAL 7035)                 |
| Afhalen mogelijk  | Ja                                    |
| Anti-Drup vilt    | Zonder                                |
| Bevestiging       | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse       | A1                                    |
| Coating           | 25 µm polyester                       |
| DIN               | EN 1090                               |
| Dikte             | 0,50 mm                               |
| Eigenschap        | 1ste keus                             |
| Garantie          | 10 jaar doorroesten                   |
| Garantie          | 10 jaar                               |
| Kleur             | Roodbruin (RAL 8012)                  |
| Kwaliteit         | Basic                                 |
| Legrichting       | Links-rechts / Rechts-links mogelijk  |
| Lengte            | 150 mm - 9000 mm                      |
| Materiaal         | Staal                                 |
| Merk              | Weckman                               |
| Plaatbreedte      | 1135 mm                               |
| Profiel           | Damwand                               |
| Profielhoogte     | 20 mm                                 |
| Reliëfdruk        | Nee                                   |
| Sale              | Nee                                   |
| Staalkwaliteit    | S280GD                                |
| Steuningsafstand  | zie belastingstabel                   |
| Structuur         | Glad, iets glanzend                   |
| Toepassing        | Normale atmosferische omstandigheden  |
| Topseller         | Nee                                   |
| Uitvoering        | Gevelplaat                            |
| Verzinking        | 275 g/m <sup>2</sup>                  |
| Voor zonnepanelen | Nee                                   |
| Werkende breedte  | 1100 mm                               |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.