


Nokstuk vlak | Staal 0,63 mm | 1015 - Licht ivoorkleurig

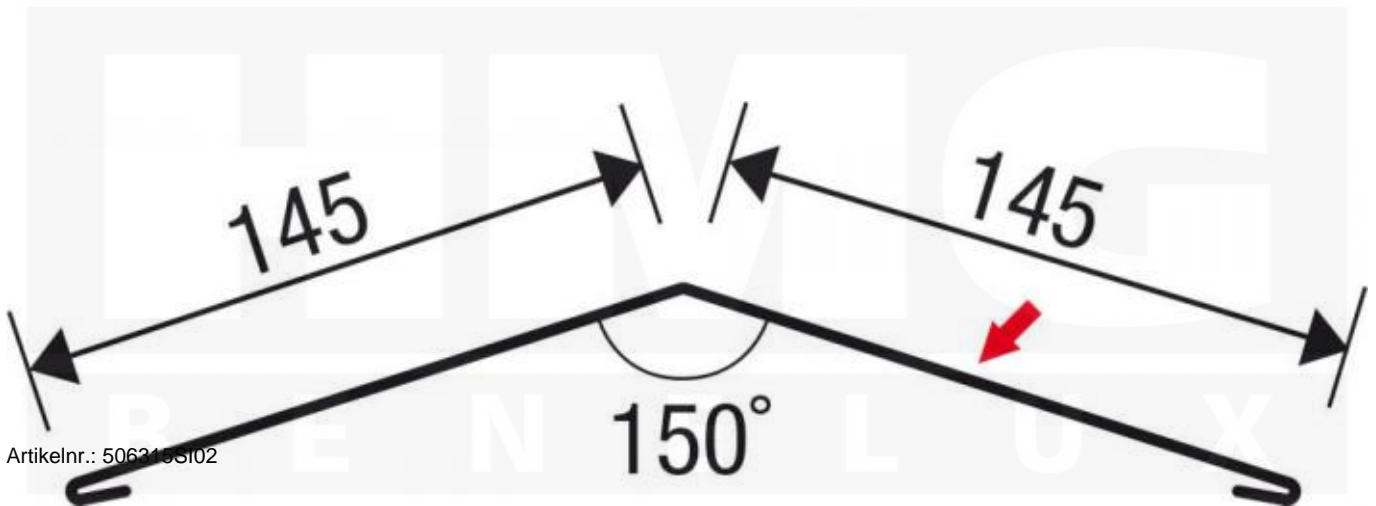

Artikelnr.: 506315si02

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/nokstuk-vlak-25-mym-polyester-145-x-145-mm-150-staal-063-mm-1015---licht-ivoorkleurig-506315si02.html>

Productinfo

Nokstuk vlak

Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	145 mm
Lengte B	145 mm
Hoek	150°
Gewicht (ca.)	1,65 kg/m ²
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,63 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Grijswit
Toepassing	Voor het afdichten van de nok van een zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m Vrijblijvende richtwaarden!

Montage

Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde zetwerk is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen zetwerk zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen. Om de verzinking van het zetwerk aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

Bevestiging

Bevestiging met schroeven.

Nodig per m²*

8 x schroeven

Voor grotere professionele projecten adviseren wij de belasting door sneeuw en wind door een bouwkundige te laten berekenen en u te laten adviseren over ondersteuningsafstanden, de vereiste plaatdikte en de juiste bevestigingsschroeven. Belastingstabellen vindt u onder downloads.

Let op: Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

* **Geen aansprakelijkheid:** Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de windbelasting of sneeuwzone. Gedetailleerde informatie kan worden verstrekt door uw bouwkundige ingenieur.

HMG
B E N E L U X