


**Damwandplaat 35/207 | Gevel | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester | 7016 -  
Antracietgrijs**



Artikelnr.: 506376W35LA

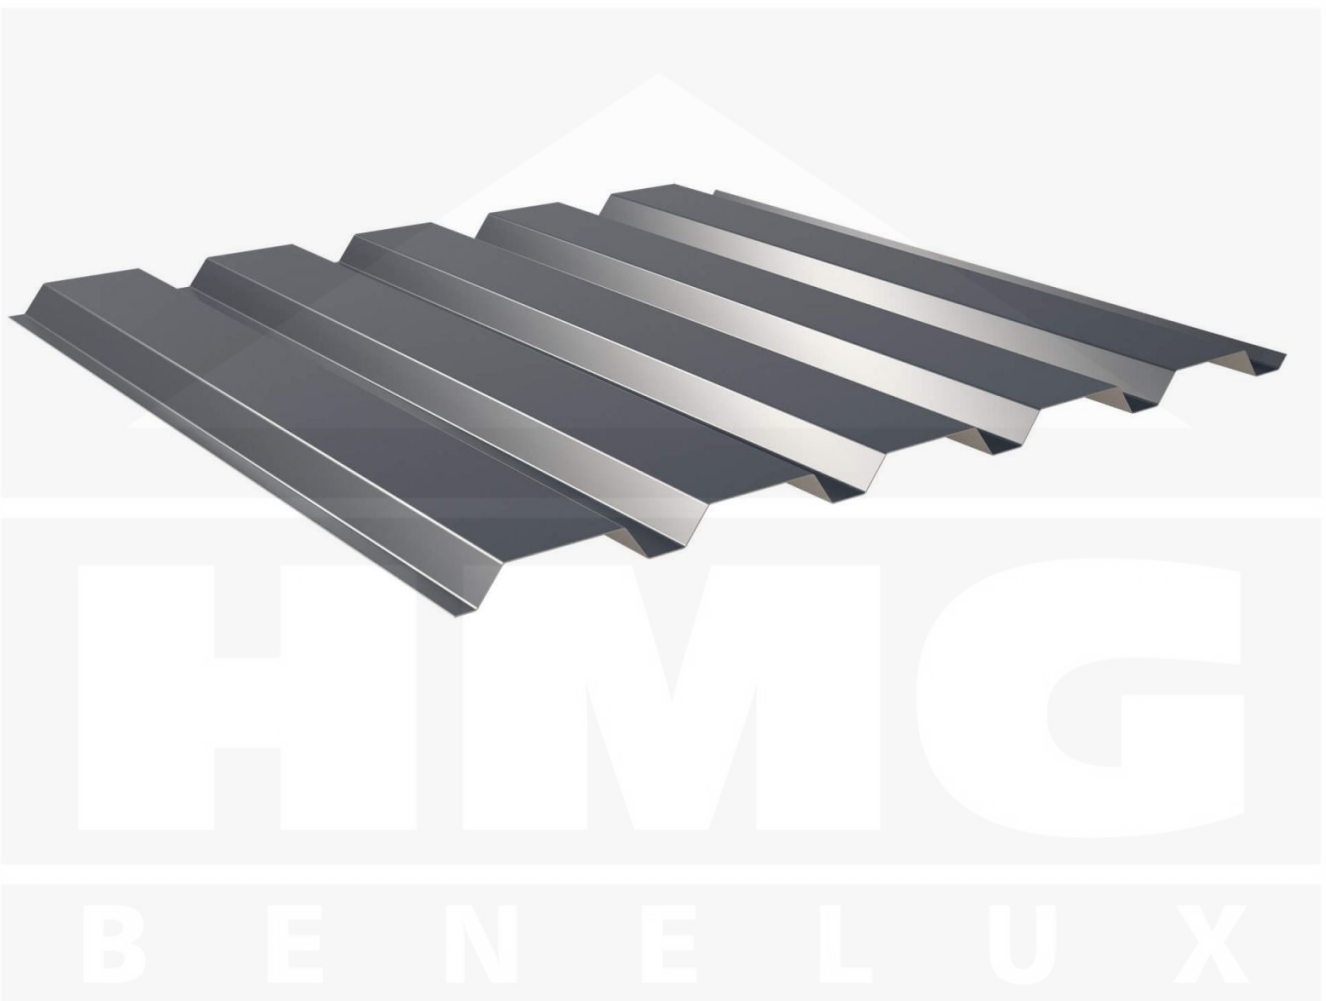

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Damwandplaat 35/207 | Gevel – De ideale oplossing voor duurzame gevels

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat** voor gevelbekleding? Deze gevelplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor gevels, hallen en vele andere toepassingen.

Een **weerbestendig wandsysteem** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze gevelplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame gevelbekleding** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt het een robuuste wandoplossing. De **plaatbreedte van 1,07 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,035 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Damwandplaat 35/207 | Gevel?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 0,15 m - 11,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Universele wandbekleding voor nieuwe en bestaande gebouwen.
- **Garages, schuren & tuinhuisjes** – Weerbestendige oplossing voor particuliere bouwprojecten.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming tegen invloeden van buitenaf en gemakkelijk schoon te maken.
- **Magazijnen, machine- & industriële hallen** – Bestendige geveloplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,07 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het geveloppervlak met de **werkende breedte van 1,035 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Damwandplaat 35/207 | Gevel – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Afhalen mogelijk   | Ja                                    |
| Anti-Drup vilt     | Zonder                                |
| Bevestiging        | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse        | A1                                    |
| Coating            | 25 µm polyester                       |
| DIN                | EN 1090                               |
| Dikte              | 0,63 mm                               |
| Eigenschap         | 1ste keus                             |
| Garantie           | 10 jaar doorroesten                   |
| Garantie           | 10 jaar                               |
| Kleur              | Antracietgrijs (RAL 7016)             |
| Kleur achterkant   | Lichtgrijs (RAL 7035)                 |
| Kwaliteit          | Basic                                 |
| Legrichting        | Links-rechts / Rechts-links mogelijk  |
| Lengte             | 0,15 m - 11,00 m                      |
| Materiaal          | Staal                                 |
| Merk               | Weckman                               |
| Plaatbreedte       | 1,07 m                                |
| Profiel            | Damwand                               |
| Profielhoogte      | 35 mm                                 |
| Reliëfdruk         | Nee                                   |
| Sale               | Nee                                   |
| Staalkwaliteit     | S280GD                                |
| Structuur          | Glad, iets glanzend                   |
| Toepassing         | Normale atmosferische omstandigheden  |
| Topseller          | Nee                                   |
| Uitvoering         | Gevelplaat                            |
| Verzinking         | 275 g/m <sup>2</sup>                  |
| Voor zonnepanelen  | Nee                                   |
| Werkende breedte   | 1,035 m                               |

