


**Damwandplaat PS35/1035TRAS | 25 µm Polyester | Dak | Staal 0,75 mm |  
Anti-Drup | Soundcontrol | 1015 - Licht ivoorkleuri**



Artikelnr.: 507515W35LVC

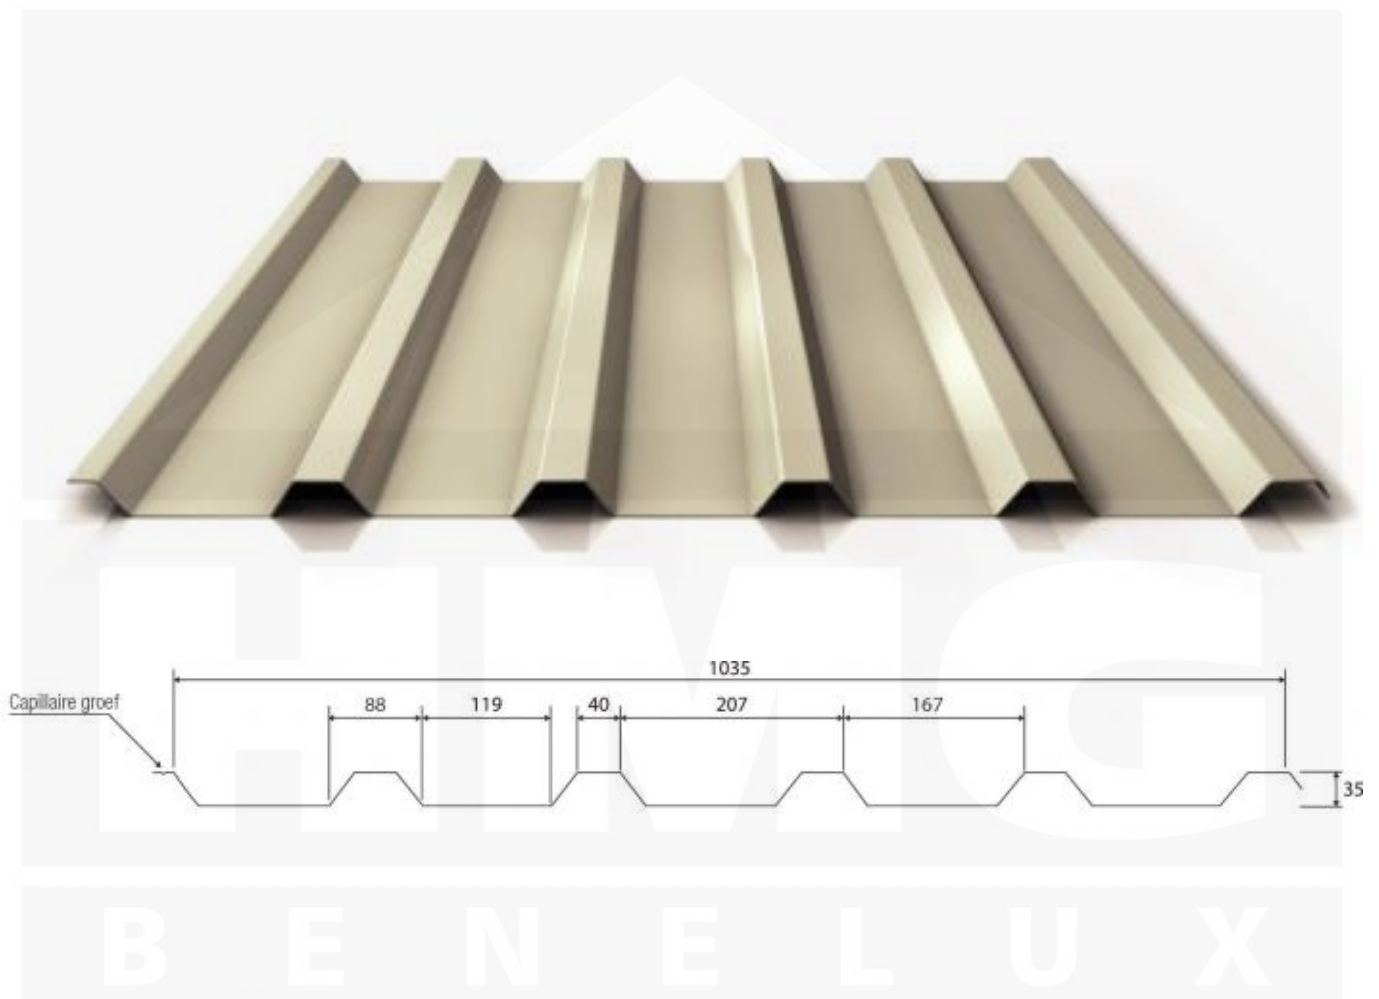

## Productinfo

### Damwandplaat PS35/1035TRAS

Stalen damwandplaat PS35/1035TRAS met een totale profielhoogte van 35 mm en een werkende breedte van 1035 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 7,85 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 12 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

#### Producttoepassingen

De damwandplaat PS35/1035TRAS wordt ook als profiel 35/207 aangeduid. Deze damwandplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuisen, overkappingen en carports, als ook grote daken van hallen, stallen en loodsen.

#### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

#### Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 10 jaar coating garantie en 30 jaar functionele garantie.

#### Anti-Drup viltlaag met Soundcontrol

Bij slecht of ongeïsoleerde daken kan door temperatuurverschil aan de onderkant van de metalen profielplaten condensvorming optreden. Ook in open gebouwen kan weersafhankelijk condensatie optreden. Door de anti-condens viltlaag aan de onderzijde van de platen wordt het afdruppen tegengegaan. De hoogwaardige anti-drup viltlaag kan afhankelijk van de dakhelling tot 2500 g/m<sup>2</sup> aan vocht opnemen. Wanneer de temperatuur stijgt wordt door opwarming van de platen en een goede ventilatie het vocht weer aan de omgeving afgestaan en droogt de viltlaag weer op.

Tevens werkt het Anti Drup met Soundcontrol geluidsdempend. Ten opzichte van het normale 900 g/m<sup>2</sup> vlies bedraagt dit 6 db minder wat te vergelijken is met het geluidsniveau van een sandwichpaneel. Hierdoor zijn geluiden van bijvoorbeeld regenval sterk verminderd.

**Let op:** Dakplaten met anti-drup viltlaag zijn alleen toepasbaar op daken met een minimale dakhelling van 10 graden.





**71 db**  
zonder SoundControl

**65 db**  
met SoundControl

**63 db**  
Sandwich  
paneel

**Hoge vochtopname**  
tot 2500 ml/m<sup>2</sup>

**Zeer goed geluidsdempend**  
Verminderung van 6 db

**Dekkende breedte**

1 plaat = 1070 mm, elke volgende plaat + 1035 mm

Bijvoorbeeld:

- 1 plaat = 1070 mm
- 2 platen = 2105 mm
- 3 platen = 3140 mm
- enz.

Tussenmaten zijn mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

**HMG**  
**B E N E L U X**



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type                  | Dakplaat   |
| Kwaliteit             | 1ste keus  |
| Profiel               | Damwand  |
| Reliëfdruk            | Nee  |
| Profielhoogte         | 35 mm  |
| Plaatbreedte          | 1070 mm  |
| Werkende breedte      | 1035 mm  |
| Lengte                | 150 mm - 12000 mm  |
| Gewicht (ca.)         | 7,90 kg/m <sup>2</sup>   |
| Materiaal             | Staal  |
| DIN                   | EN 1090  |
| Verzinking            | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                 | 0,75 mm  |
| Coating               | 25 µm polyester  |
| Structuur             | Glad, iets glanzend  |
| Kleur                 | Licht ivoorkleurig (RAL 1015)  |
| Anti-Drup viltlaag    | Met Anti-Drup Soundcontrol viltlaag  |
| Achterkant            | rueckseite_vlies_3_soundcontrol  |
| Brandklasse           | C-s1, d0   |
| Toepassing            | Normale atmosferische omstandigheden   |
| Garantie              | 10 jaar doorroesten  |
| Garantie              | 10 Jahre   |
| Hellingshoek          | Onder 10° kitband gebruiken  |
| Ondersteuningsafstand | 2,25 m (belasting max. 100 kg/m <sup>2</sup> en L/150 - zie belastingstabel) |
| Legrichting           | L-R / R-L mogelijk   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Montage

### Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde profielplaten is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen profielplaten zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen.

Om de verzinking van de platen aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".

### Bevestiging

Voor een professionele bevestiging adviseren wij de dak profielplaten met lange RVS schroeven en aluminium kalotten op de berg te bevestigen. Omdat het veel goedkoper is worden profielplaten in de praktijk vaak in het dal met korte verzinkte kleurkop schroeven bevestigd.

Voor grotere professionele projecten adviseren wij de belasting door sneeuw en wind door een bouwkundige te laten berekenen en u te laten adviseren over ondersteuningsafstanden, de vereiste plaatdikte en de juiste bevestigingsschroeven. Belastingstabellen vindt u onder downloads.

**Let op:** Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



**Aanbevolen:** Bevestiging op de berg met kalotten en schroeven.

**Nodig per m<sup>2</sup>\***

6 x kalotten  
6 x schroeven



**Optionaal:** Bevestiging in het dal met schroeven.

**Nodig per m<sup>2</sup>\***

6 x schroeven



**Overlappingsen:** Bevestiging op de berg met schroeven.

**Nodig per m<sup>2</sup>\***

3 x overlappingschroeven



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



Tel NL: 085 888 320 0  
Tel BE: 078 481 270  
E-Mail: [info@hmg-benelux-shop.com](mailto:info@hmg-benelux-shop.com)  
Web: [www.hmg-benelux-shop.com](http://www.hmg-benelux-shop.com)

\* **Geen aansprakelijkheid:** Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de windbelasting of sneeuwzone. Gedetailleerde informatie kan worden verstrekt door uw bouwkundige ingenieur.



|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Direct naar het artikel:</b><br/>Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.</p> |
|---|---|