


Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150° | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxydegroen



Artikelnr.: 507560SI04

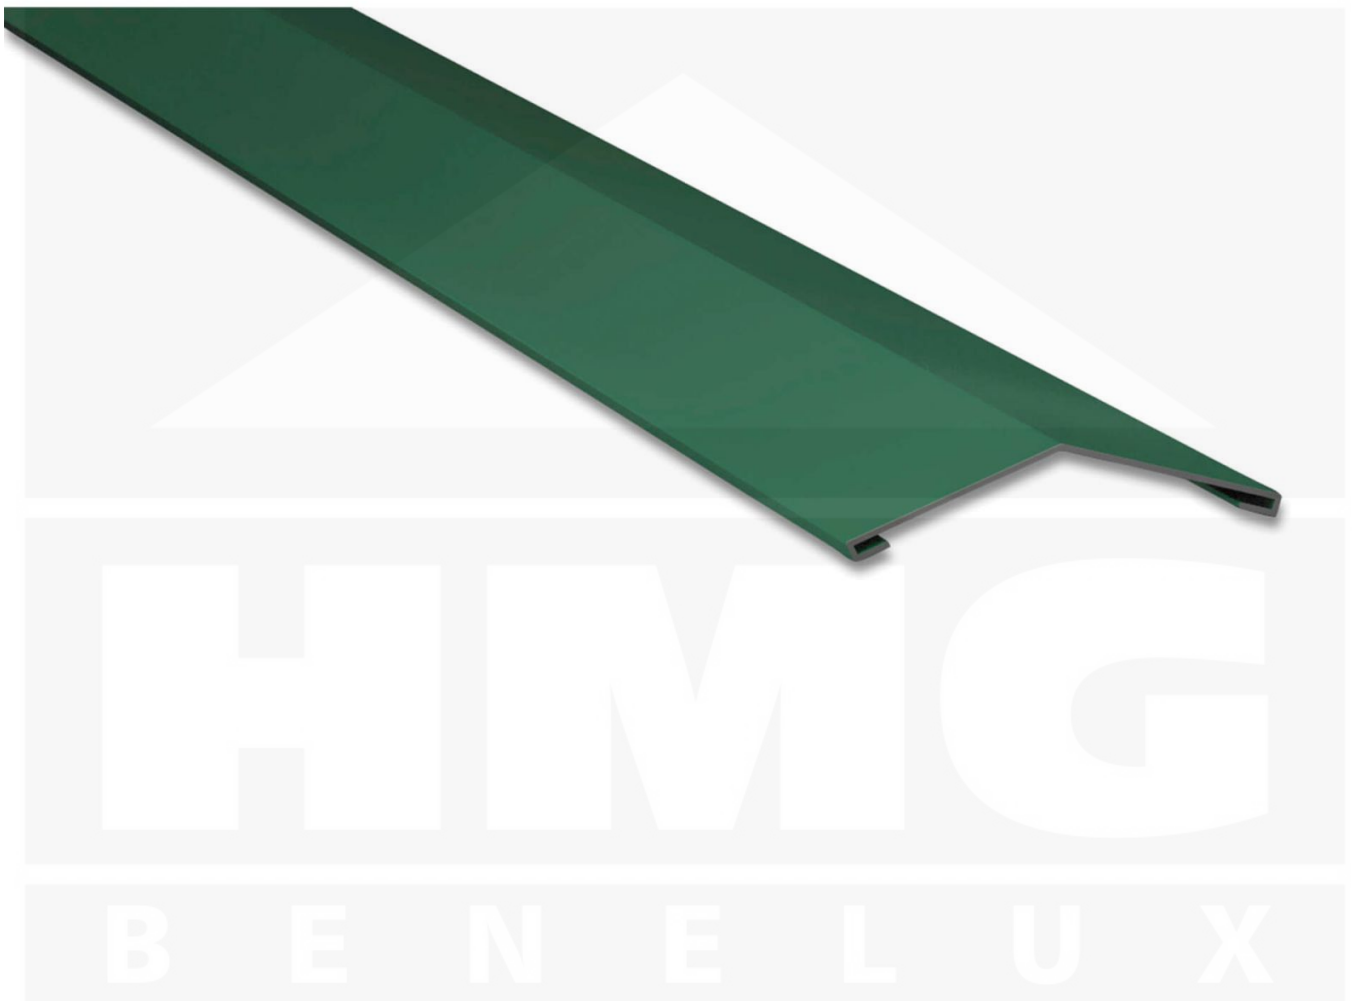

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nokstuk vlak

Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Nokstuk vlak |
| Lengte | max. 3500 mm |
| Lengte A | 198 mm |
| Lengte B | 198 mm |
| Hoek | 150° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,75 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Chroomoxydegroen (RAL 6020) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting nok zadeldak |
| Bevestiging | ca. 8 schroeven p/m |
| Merk | Weckman |

