


**Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 45/1000TR | Voor op de plaat |
7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 507576ZG45

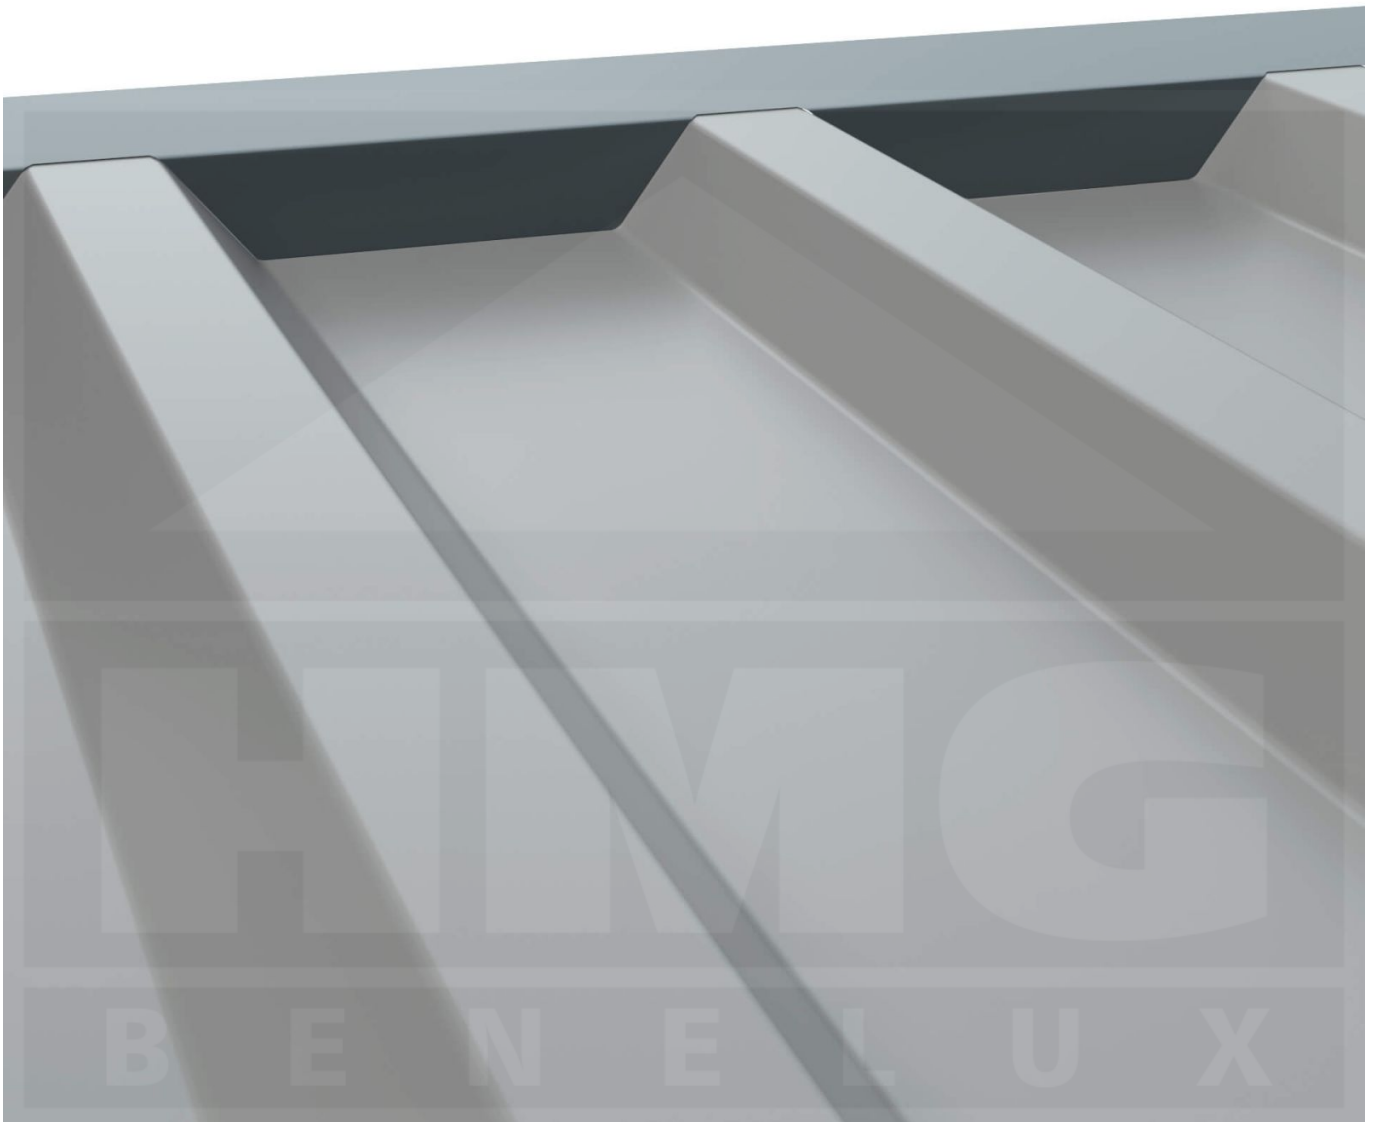

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 45/333** – Voor op de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1030 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Antracietgrijs (RAL 7016) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Zonder openingen
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Lengte	1030 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor op de plaat
Profiel	45/333
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook





Direct naar het artikel:
 Scan deze barcode gewoon met uw
 mobiel en u komt direct aan naar het
 product met verdere informatie,
 afbeeldingen, video's, etc.