


Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 507576ZK20

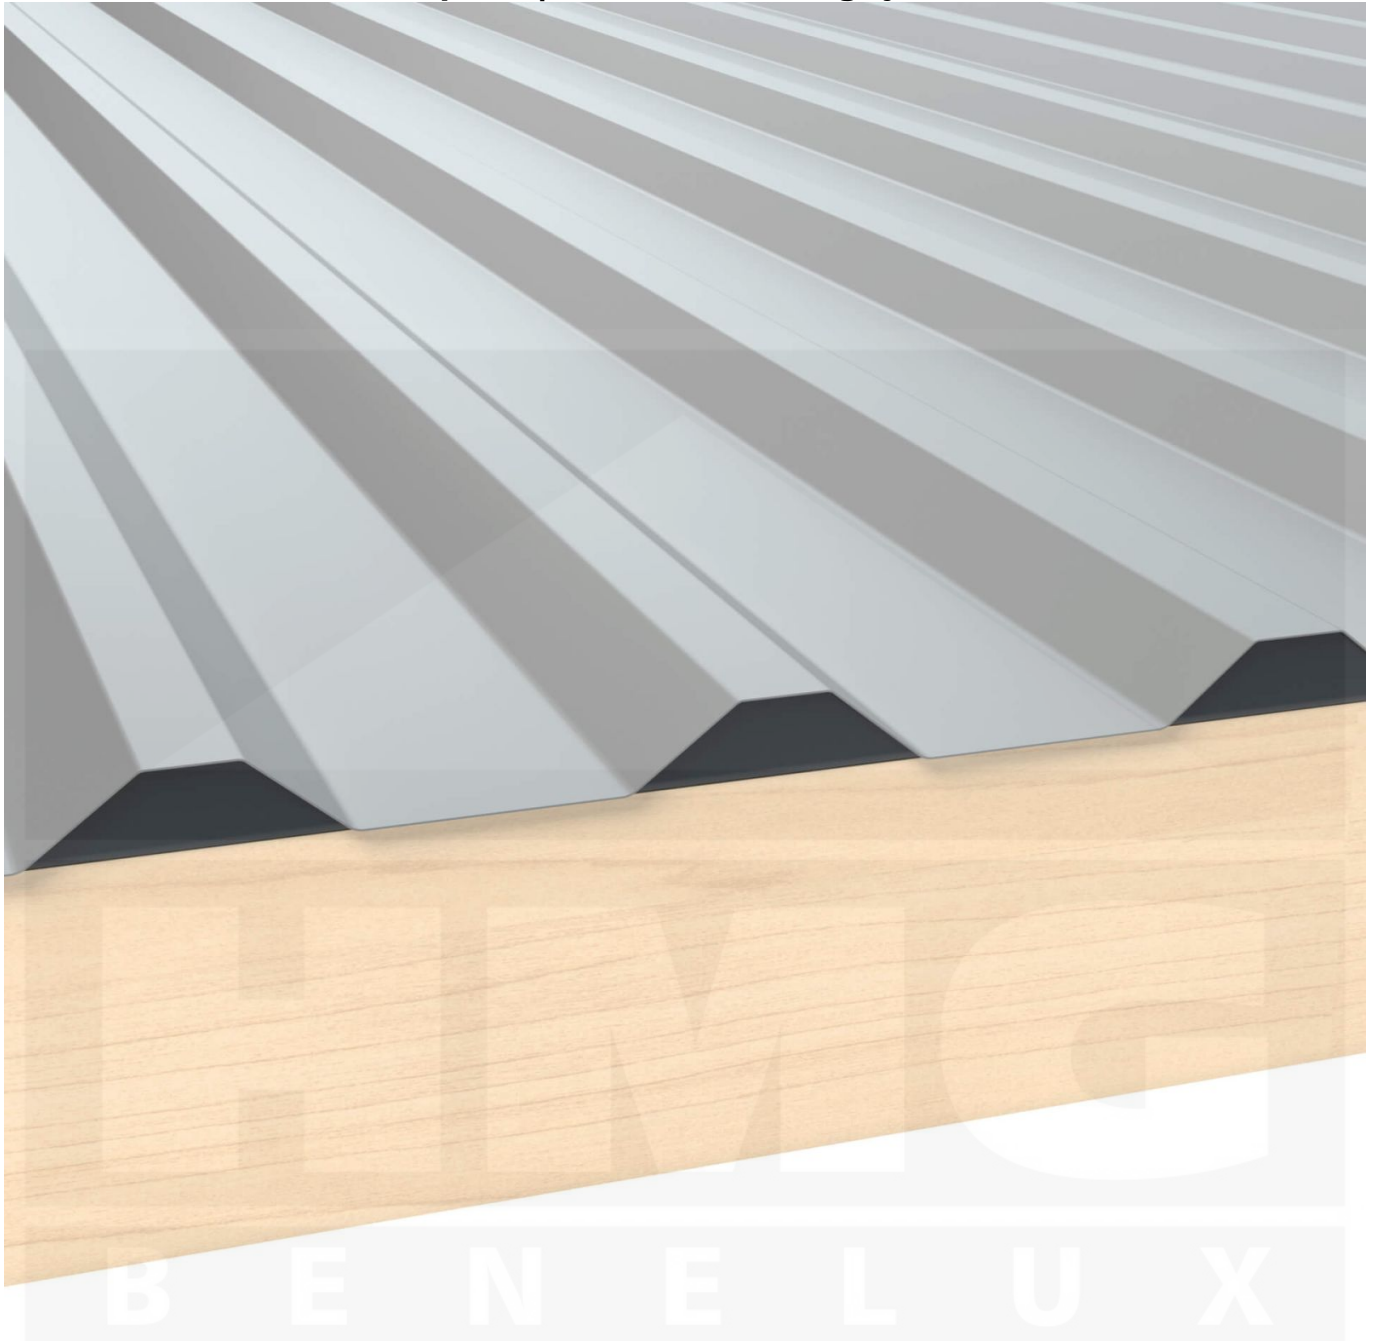

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



Tech. Details

| | |
|--------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Vulstrook |
| Profiel | 20/1100 |
| Lengte | 1107 mm |
| Materiaal | Staal |
| Dikte | 0,75 mm |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Toepassing | Afsluiting profielopeningen nok & goot |
| Eigenschap | Zonder openingen |
| Passend voor | Voor onder de plaat |
| Merk | Weckman |

