



**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat |
7016 - Antracietgrijs**

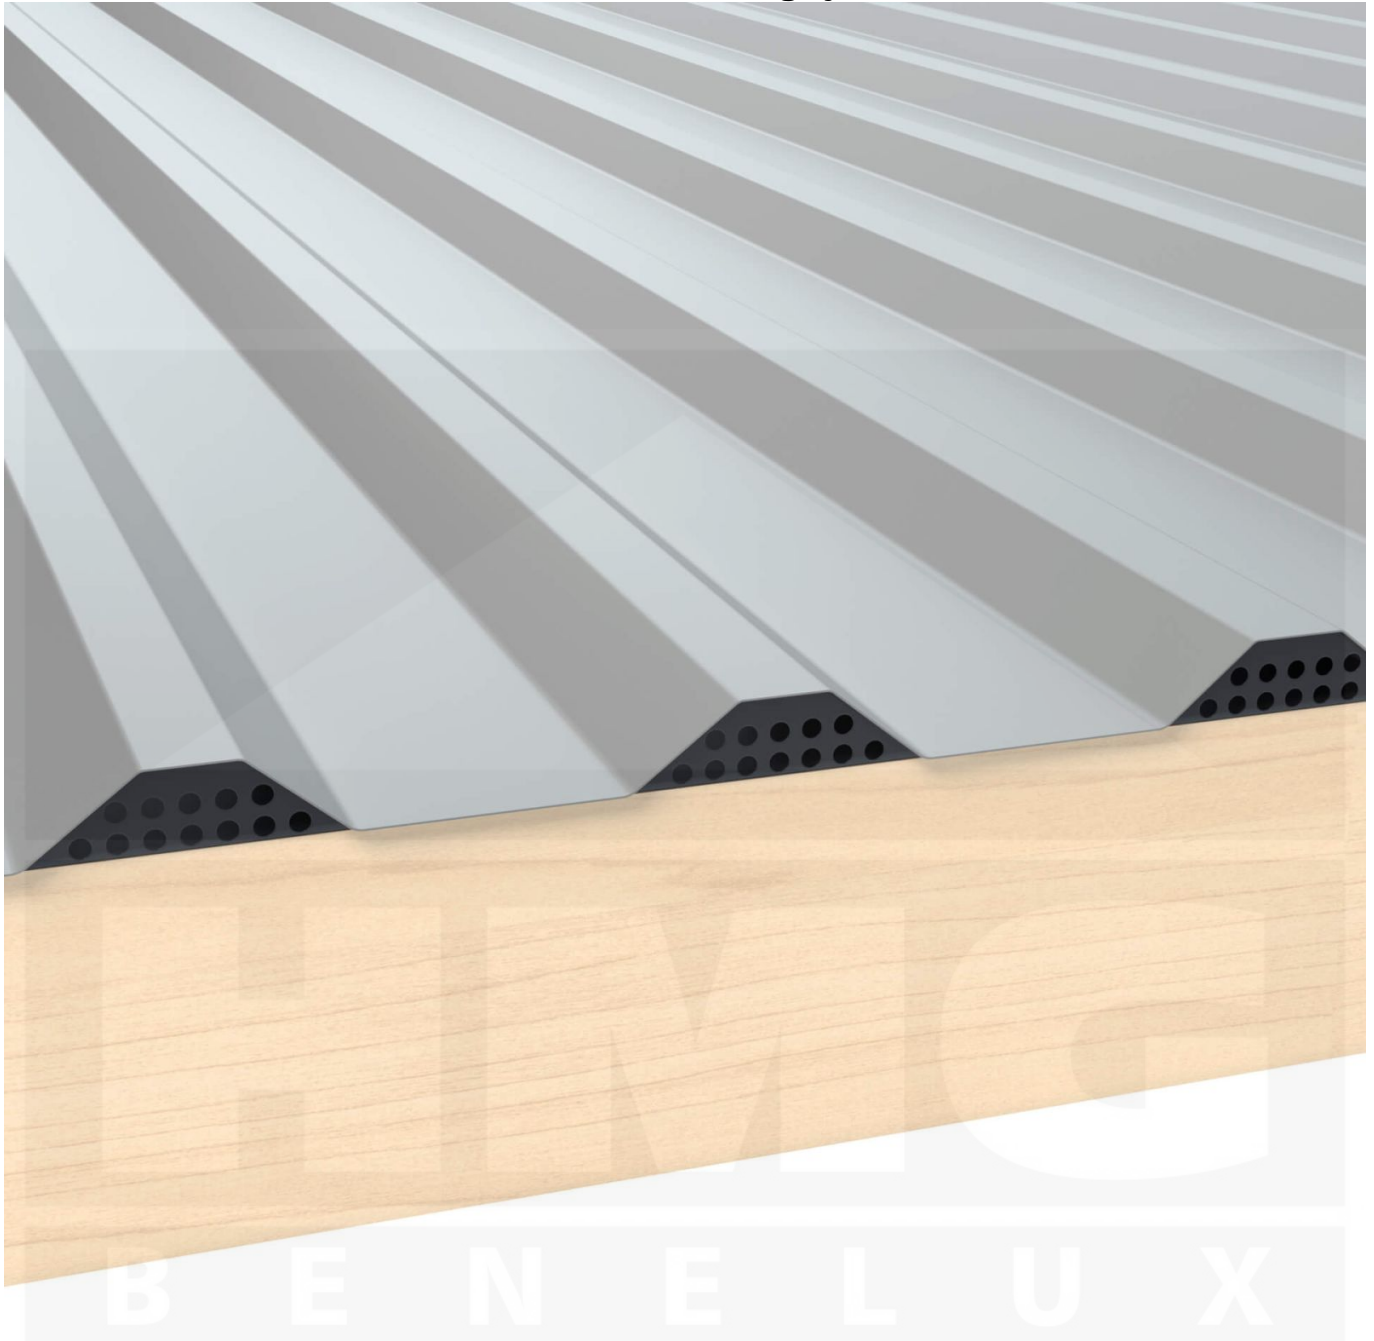

Artikelnr.: 507576ZK20G



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Geperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de driuplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Geperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Geperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 20/1100** – Voor onder de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1107 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Antracietgrijs (RAL 7016) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|------------------|--|
| Afhalen mogelijk | Ja |
| Dikte | 0,75 mm |
| Eigenschap | Met openingen |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Lengte | 1107 mm |
| Materiaal | Staal |
| Merk | Weckman |
| Passend voor | Voor onder de plaat |
| Profiel | 20/1100 |
| Staat | Nieuw |
| Toepassing | Afsluiting profielopeningen nok & goot |
| Uitvoering | Vulstrook |

