


Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 33/500TR | Voor onder de plaat | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 507576ZK33

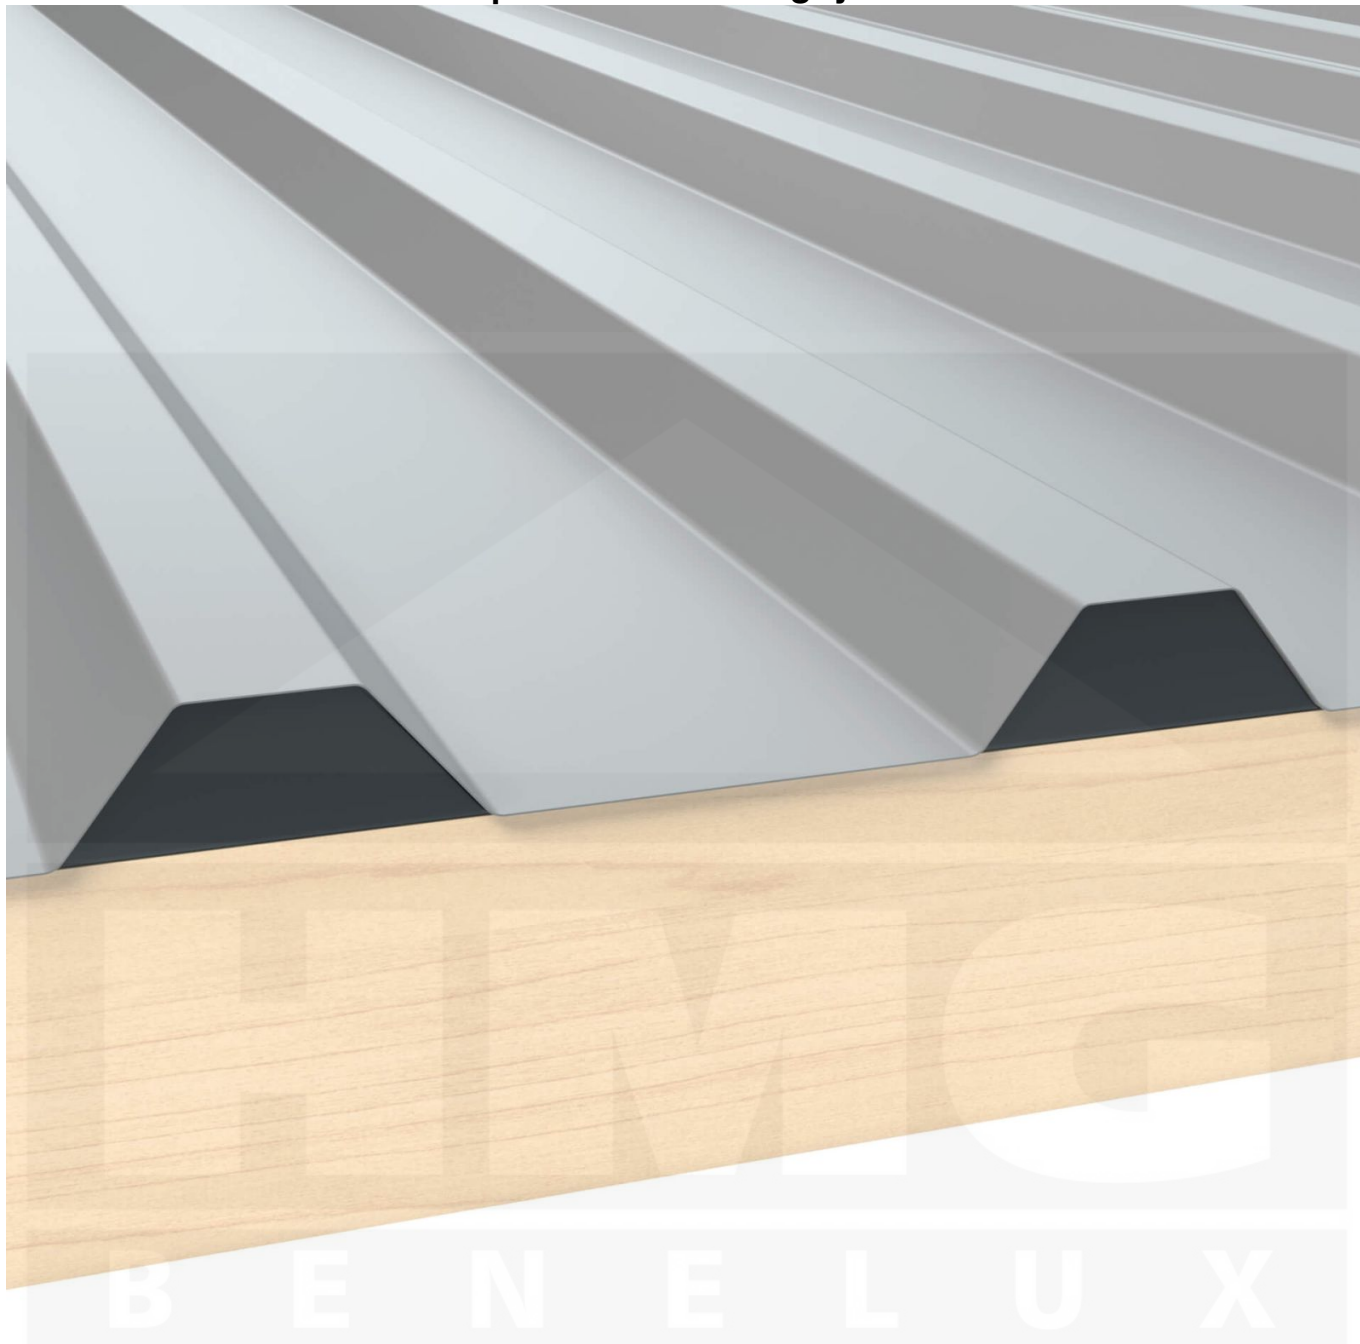

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten bij de druiplijst of de nok.
- **Perfect geschikt voor 33/500** – Voor onder de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 59,5 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Antracietgrijs (RAL 7016) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Zonder openingen
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Lengte	59,5 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor onder de plaat
Profiel	33/500
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.