


Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat | 8012 - Roodbruin



Artikelnr.: 507582ZK20

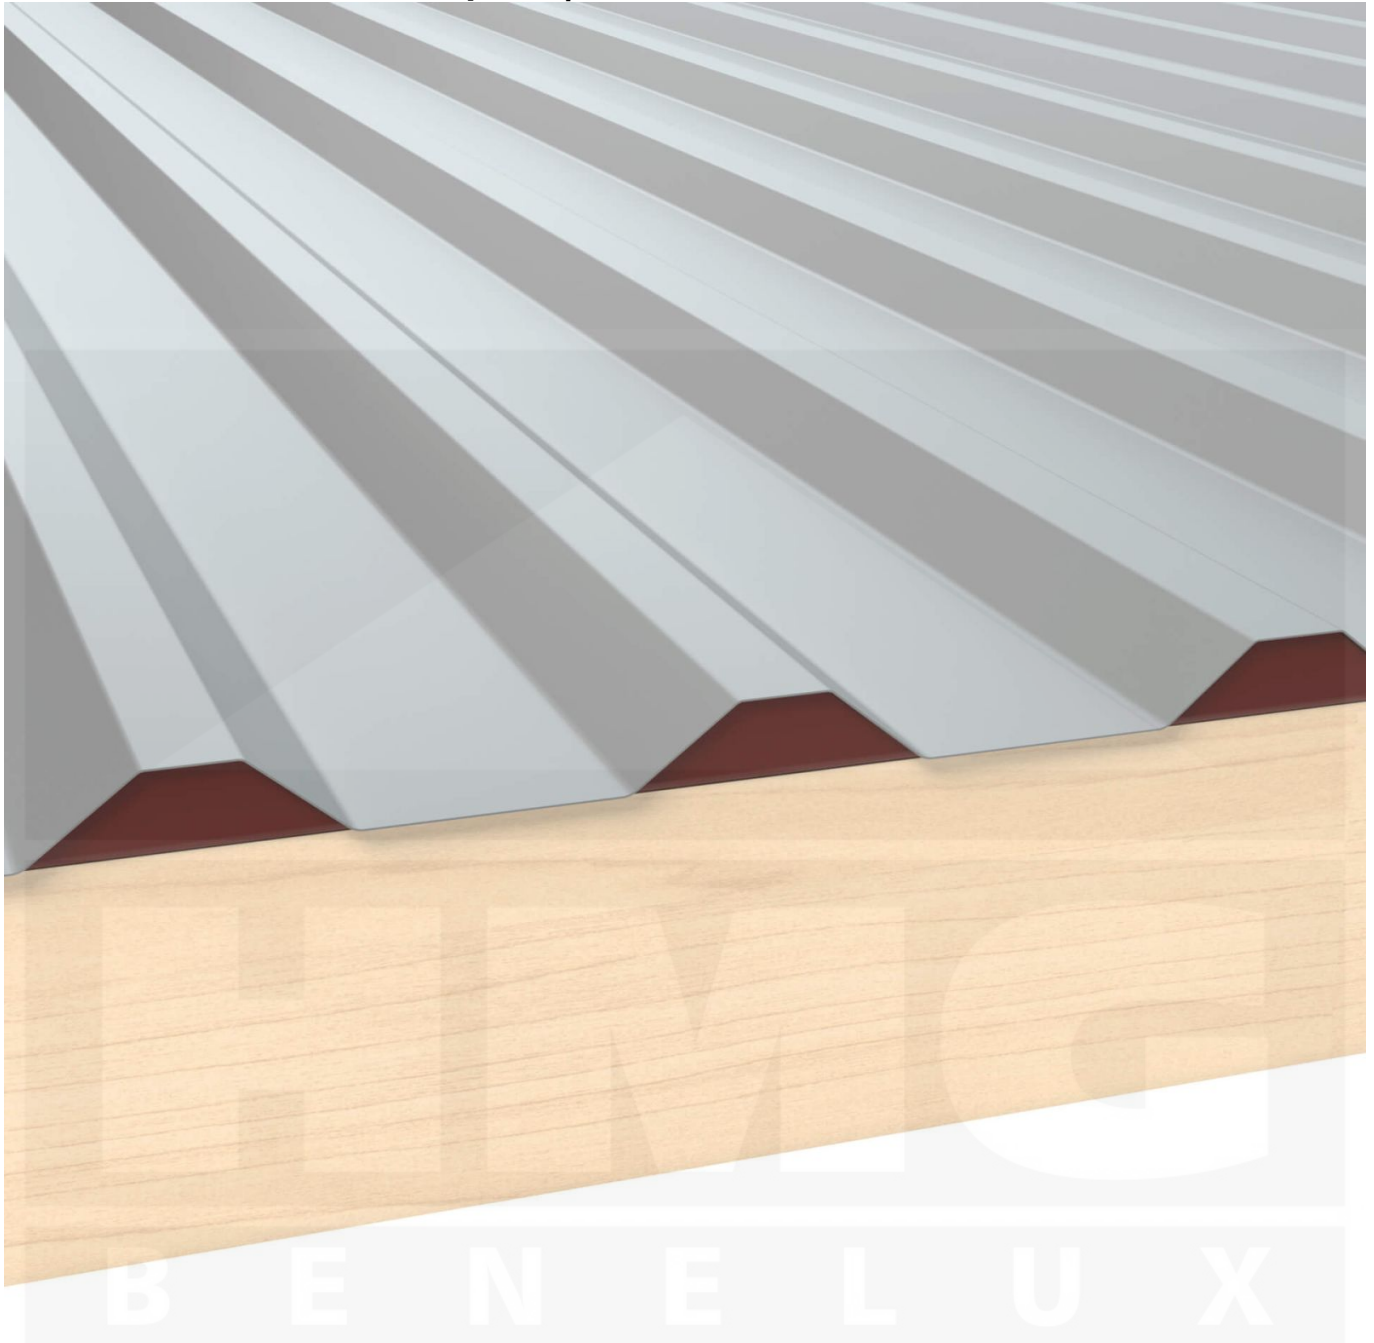

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	20/1100
Lengte	1107 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Zonder openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

