


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 33/500TR | Voor onder de plaat |  
8012 - Roodbruin**



Artikelnr.: 507582ZK33G

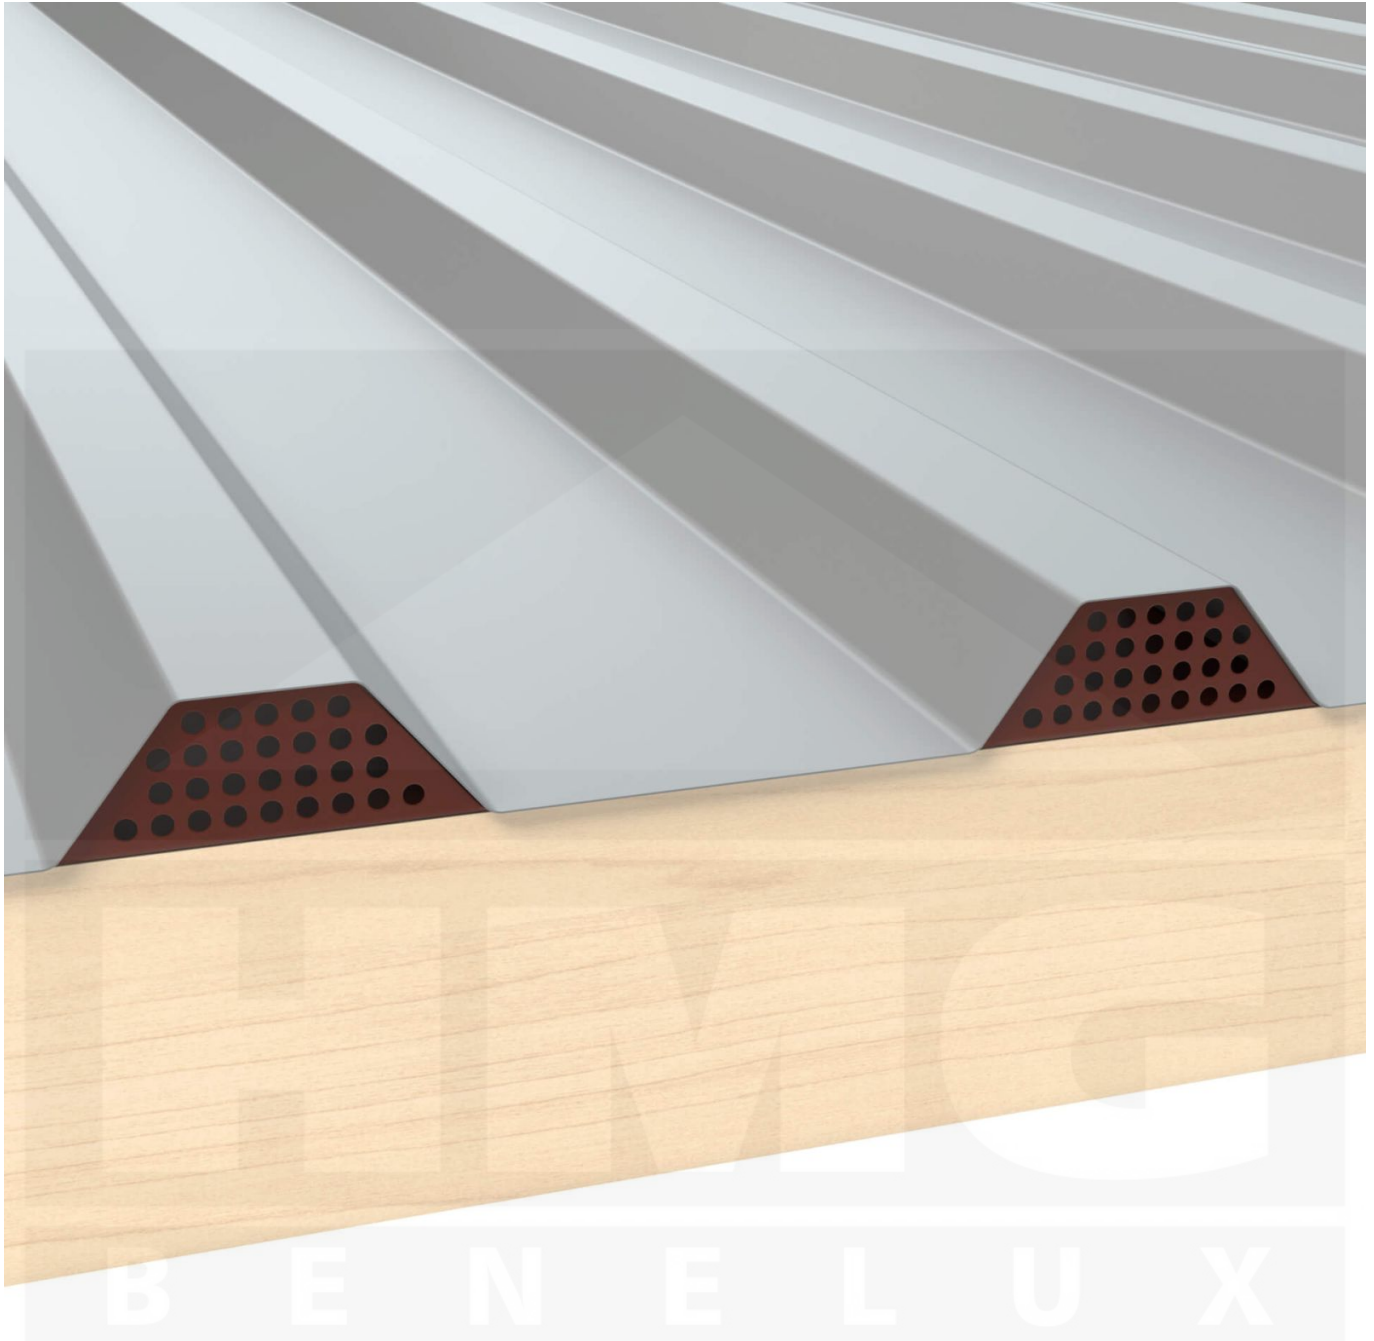

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	33/500
Lengte	595 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Met openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

