


**Damwandplaat 35/207 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,75 mm | 25 µm  
Polyester | 9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 507596W35LV

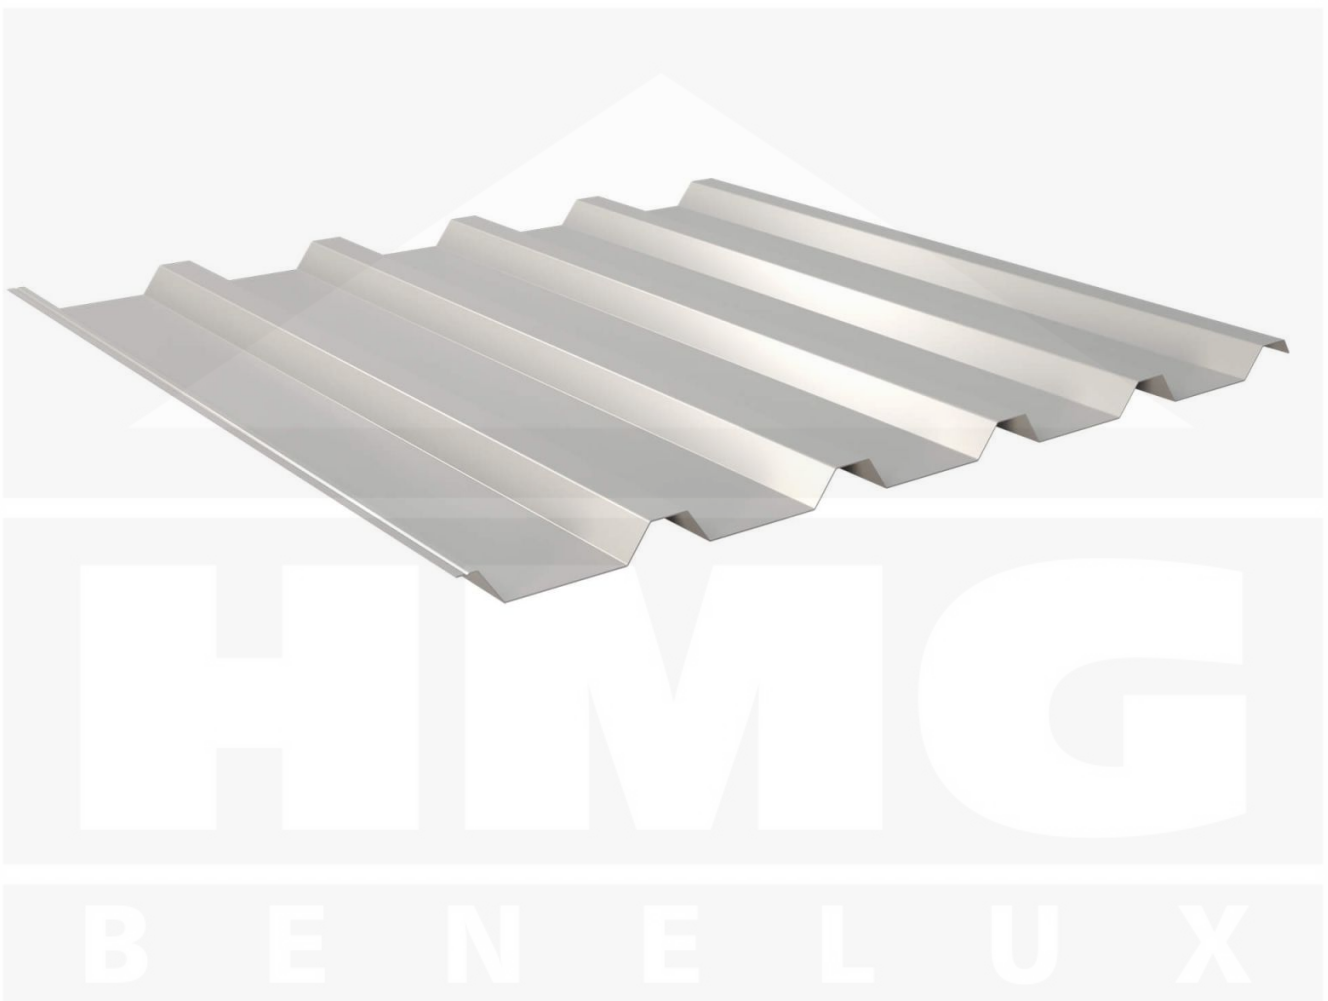

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Damwandplaat 35/207 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1070 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1035 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Zilver-Metallic (RAL 9006)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Damwandplaat 35/207 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup>?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 12000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuysjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1070 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1035 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Damwandplaat 35/207 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details     |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant        | Anti-Drup viltlaag (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grijswit                                     |
| Afhalen mogelijk  | Ja                                                                                         |
| Anti-Drup vilt    | 1000 g/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Bevestiging       | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse       | A2-s1, d0                                                                                  |
| Coating           | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN               | EN 1090                                                                                    |
| Dikte             | 0,75 mm                                                                                    |
| Eigenschap        | 1ste keus                                                                                  |
| Garantie          | 10 jaar doorroesten                                                                        |
| Garantie          | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek      | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                        |
| Kleur             | Zilver-Metallic (RAL 9006)                                                                 |
| Kwaliteit         | Basic                                                                                      |
| Legrichting       | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                       |
| Lengte            | 150 mm - 12000 mm                                                                          |
| Materiaal         | Staal                                                                                      |
| Merk              | Weckman                                                                                    |
| Plaatbreedte      | 1070 mm                                                                                    |
| Profiel           | Damwand                                                                                    |
| Profielhoogte     | 35 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk        | Nee                                                                                        |
| Sale              | Nee                                                                                        |
| Staalkwaliteit    | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand  | zie belastingstabel                                                                        |
| Structuur         | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing        | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller         | Nee                                                                                        |
| Uitvoering        | Dakplaat                                                                                   |
| Verzinking        | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Vliesstop         | Teruggesneden, aan beide zijden                                                            |
| Voor zonnepanelen | Nee                                                                                        |
| Werkende breedte  | 1035 mm                                                                                    |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.