


**Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor op de plaat |
9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 507596ZG20

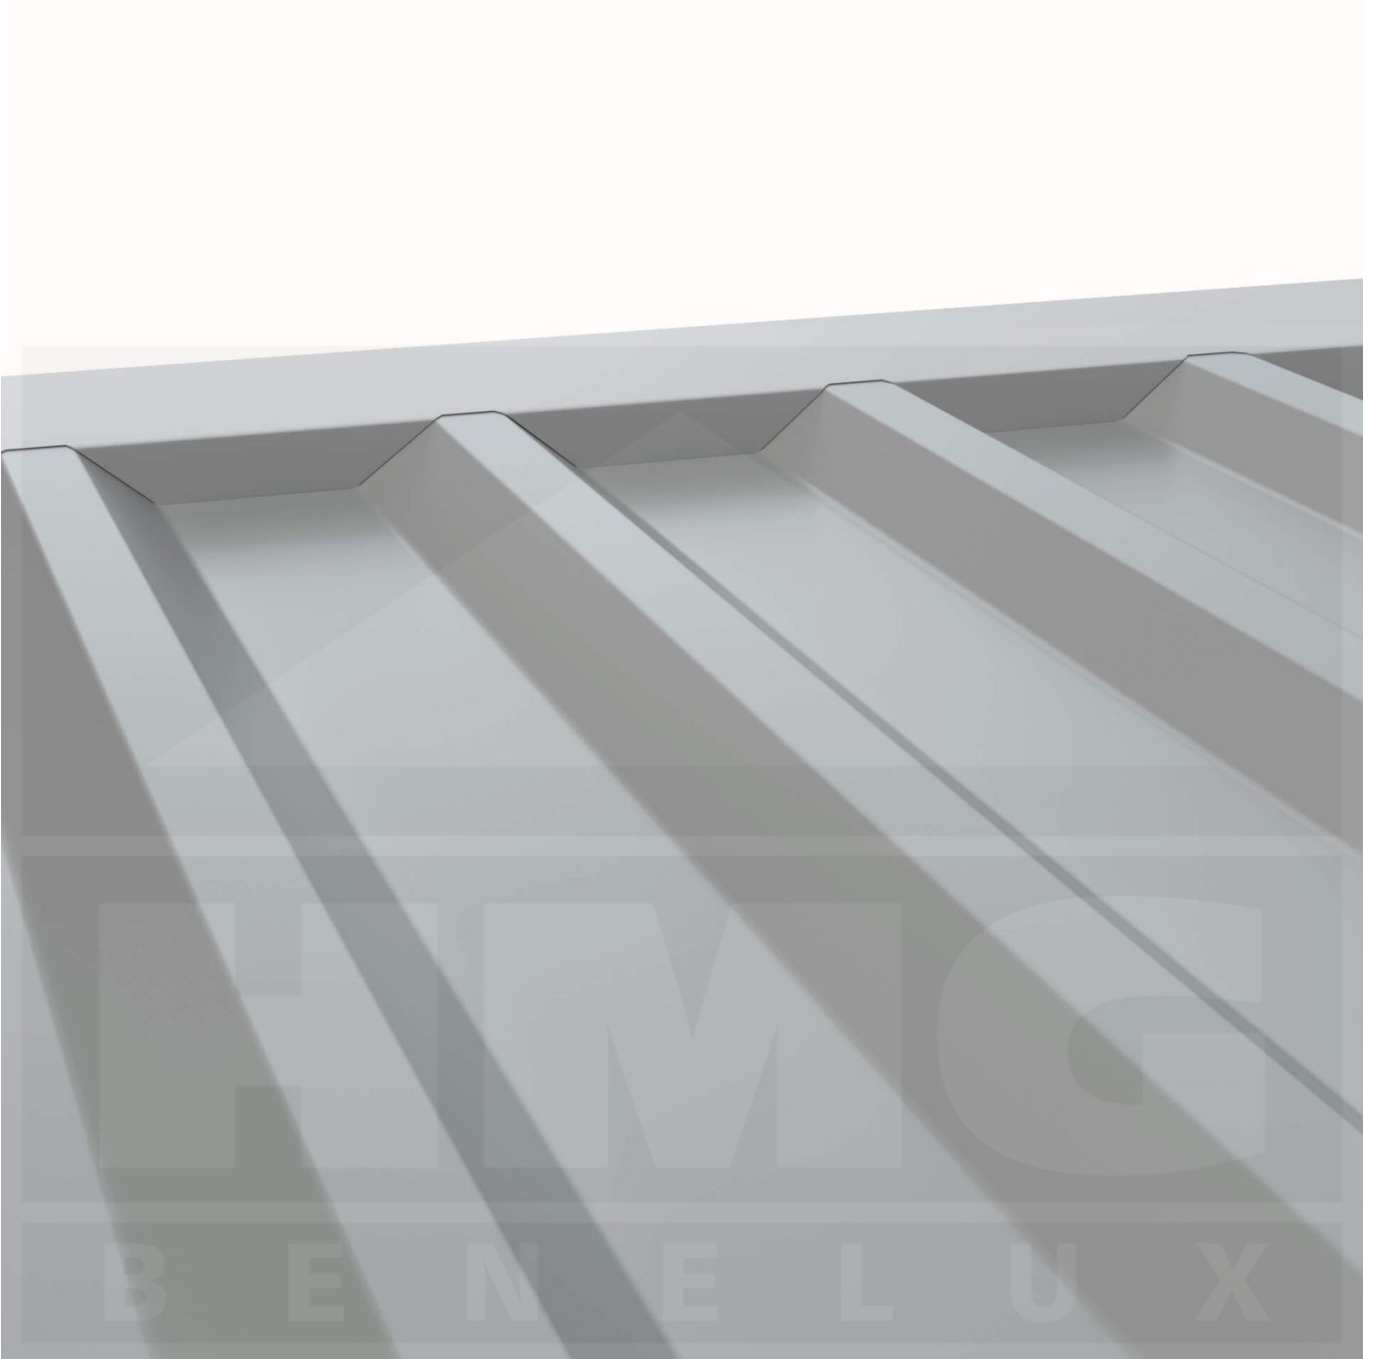

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 20/1100** – Voor op de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1127 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Zilver-Metallic (RAL 9006) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Zonder openingen
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	1127 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor op de plaat
Profiel	20/1100
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.