


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat |  
9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 507596ZK20G

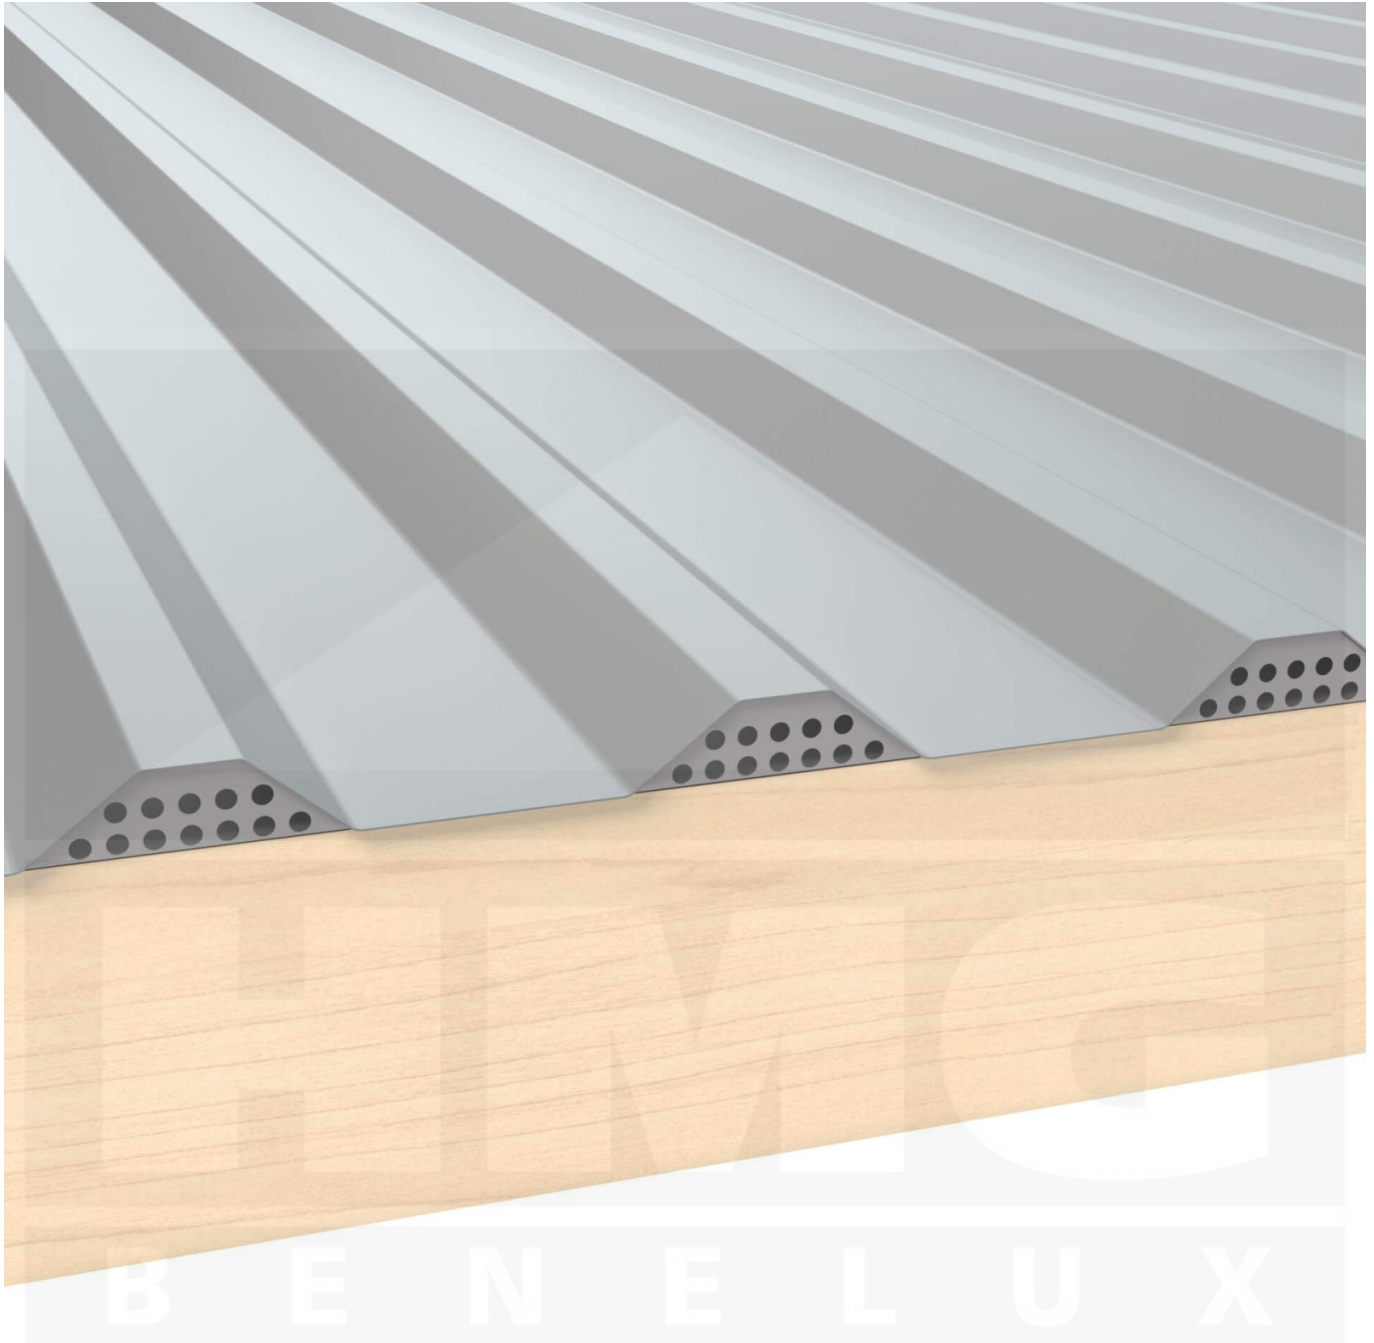

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Geperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de driuplijst of de nok. Het voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Geperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

#### Waarom Vulstrook | Getand | Geperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 20/1100** – Voor onder de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1107 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Zilver-Metallic (RAL 9006) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

**Bestel nu Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!**

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Met openingen
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	1107 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor onder de plaat
Profiel	20/1100
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

