


**Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 45/1000TR | Voor onder de
plaat | 9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 507596ZK45

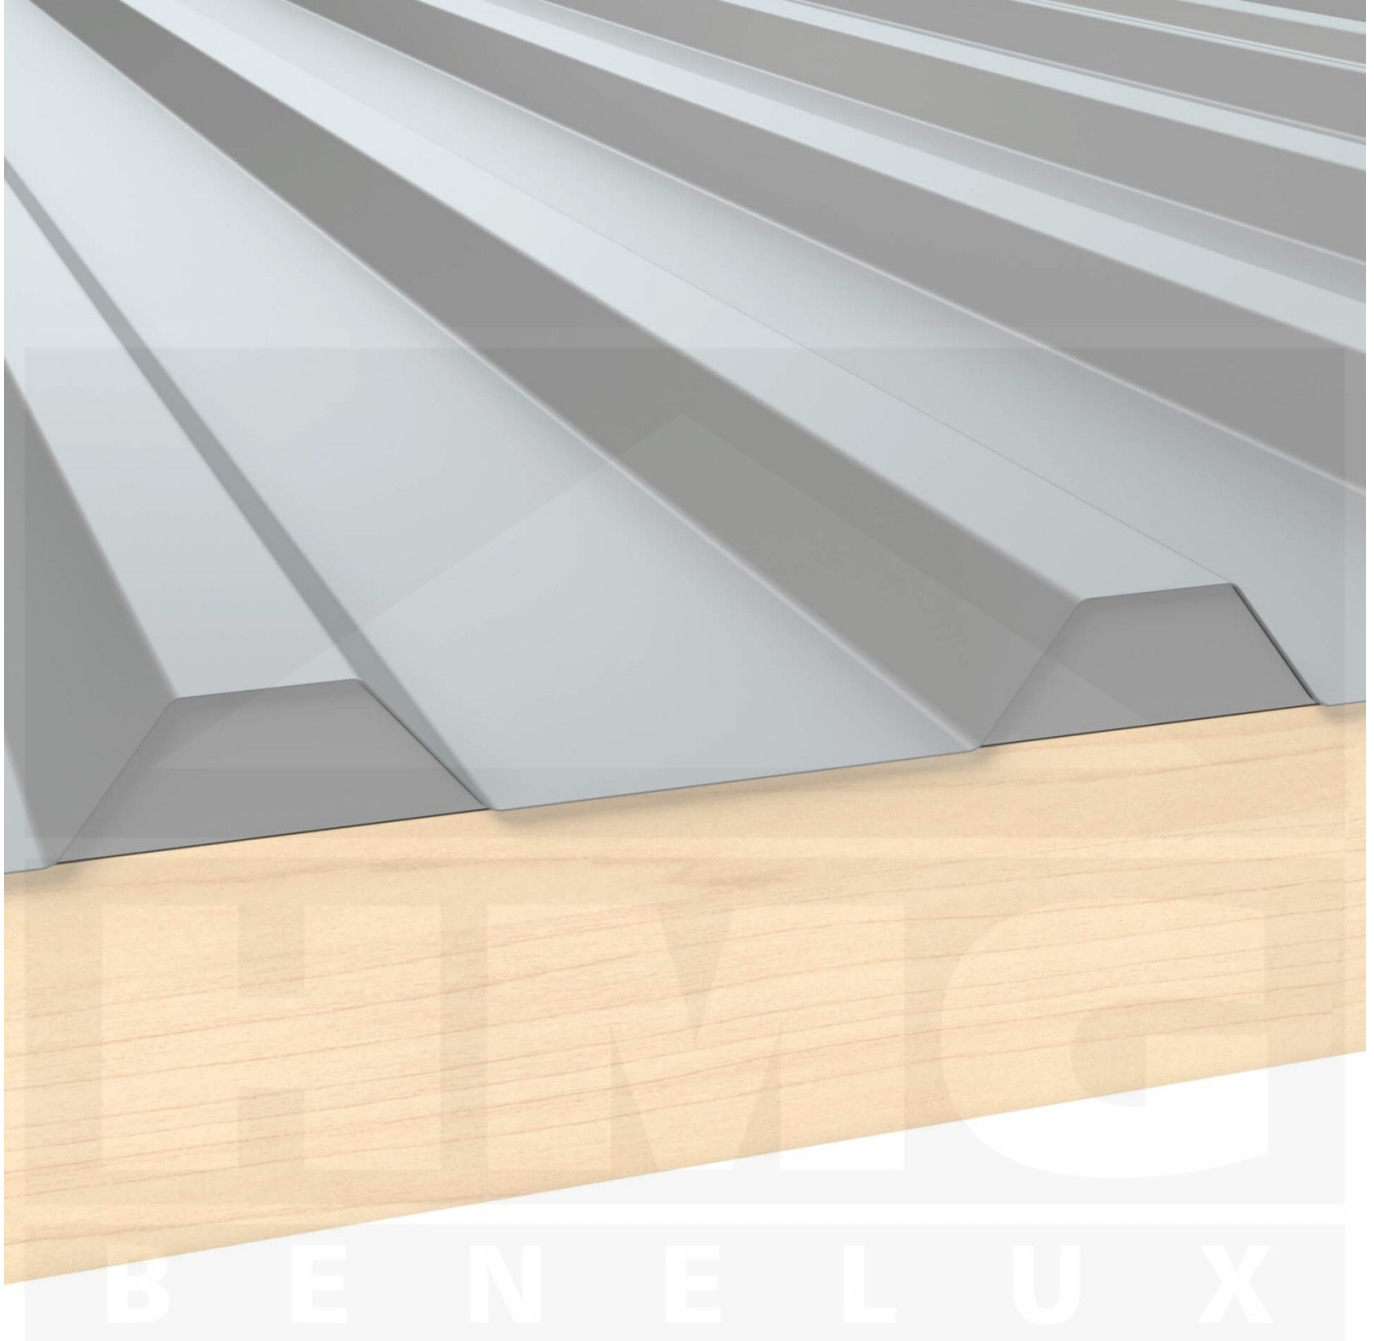

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten bij de druiplijst of de nok.
- **Perfect geschikt voor 45/333** – Voor onder de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1,095 m lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Zilver-Metallic (RAL 9006) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Zonder openingen
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	1,095 m
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor onder de plaat
Profiel	45/333
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook





Direct naar het artikel:
 Scan deze barcode gewoon met uw
 mobiel en u komt direct aan naar het
 product met verdere informatie,
 afbeeldingen, video's, etc.