


**Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 80° | Staal 0,50 mm | 35 µm
Mattpolyester | 33 - Zwart**



Artikelnr.: 515033SL06

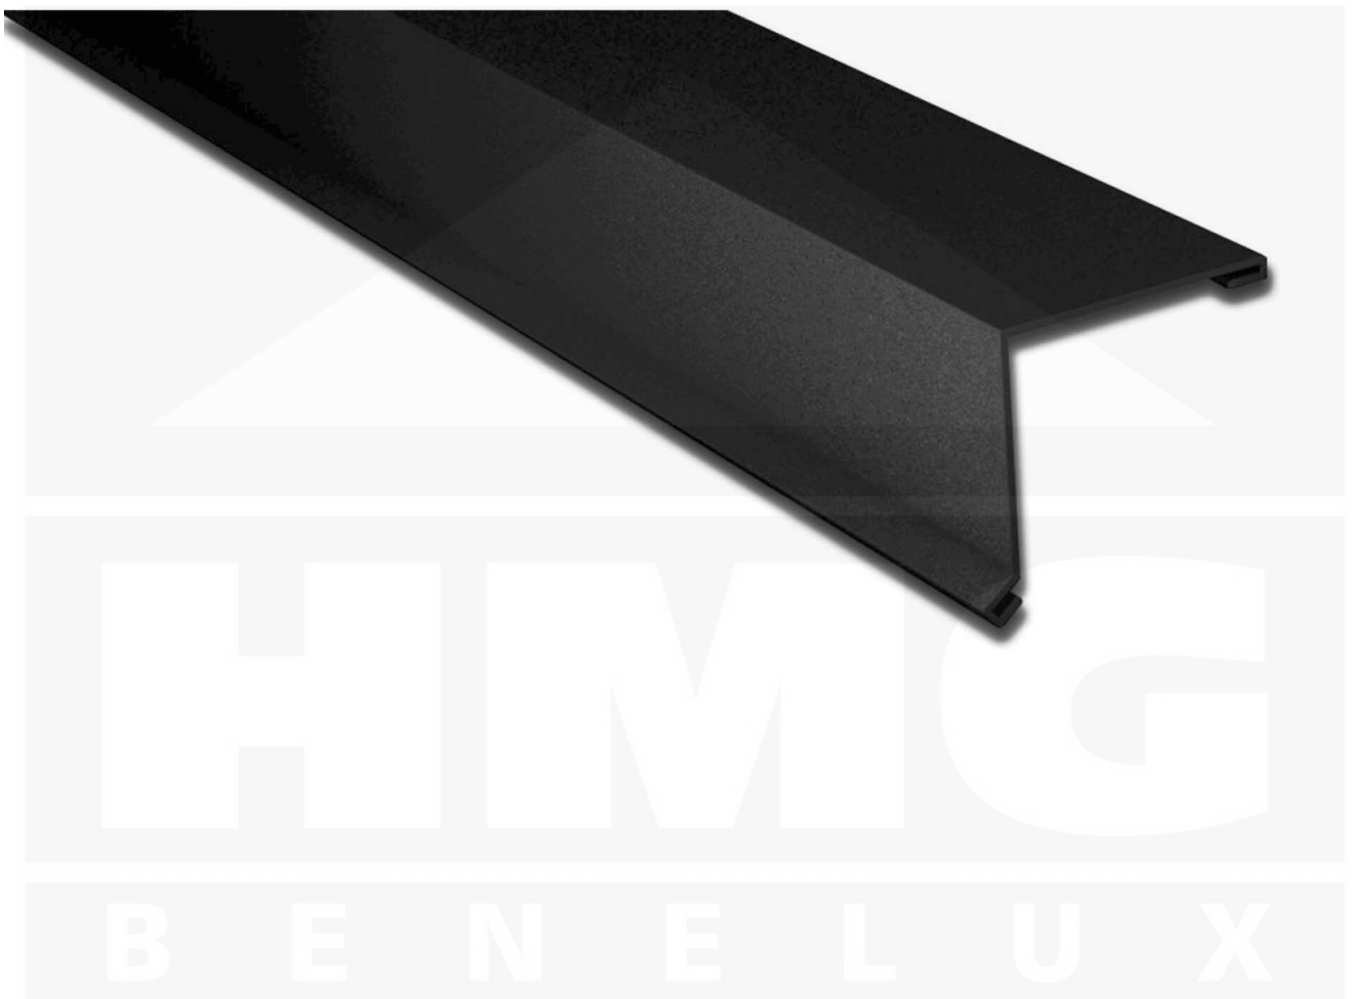

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nok lessenaarsdak

Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de goede UV bestendige mat polyester kleurcoating met een laagdikte van 35 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een zeer goede bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is glad, mat en goed krasvast.



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	250 mm
Hoek	80°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	35 µm mattpolyester
Structuur	lets ruw, matt
Kleur	Zwart (? RAL 9005)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.