


Windveer | 115 x 115 mm | Staal 0,50 mm | 60 µm Puramid | 6012 - Roodbruin

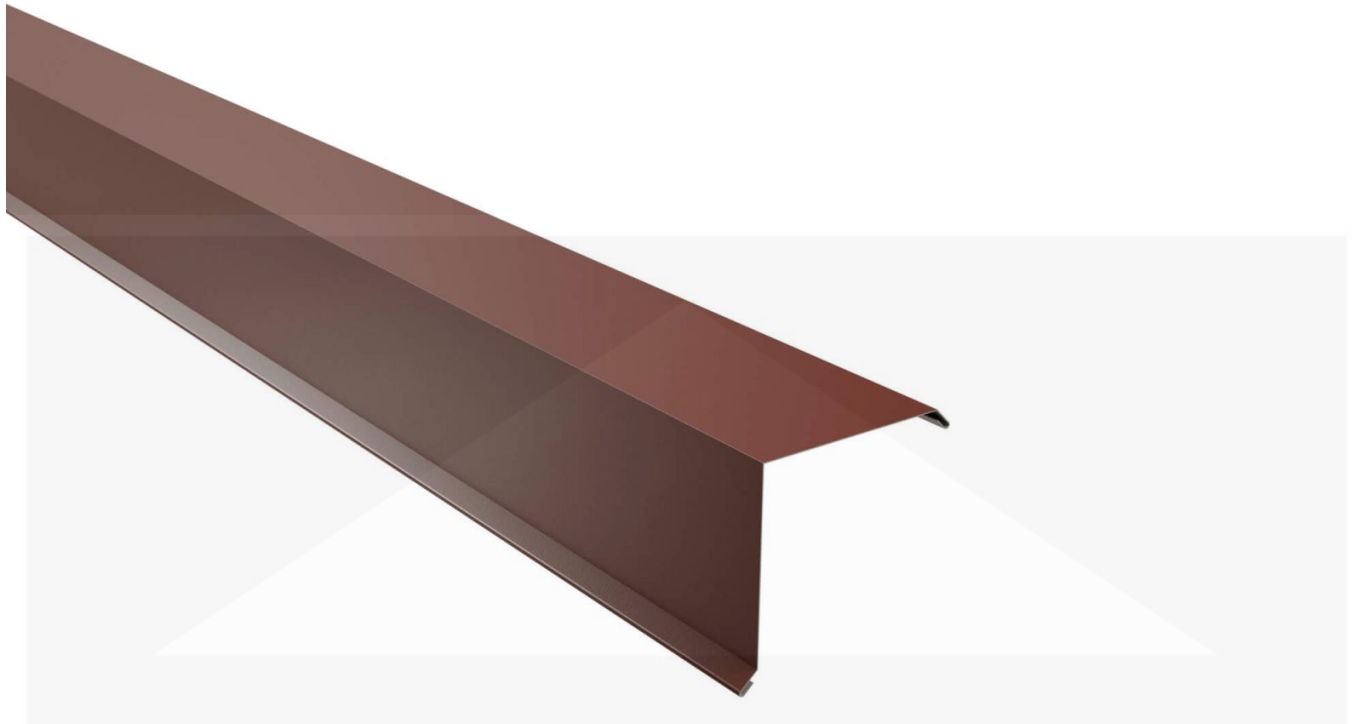

H M G

B E N E L U X

Artikelnr.: 525082PA05



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Windveer | 115 x 115 mm – De perfecte afwerking van het zijdak

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing voor **dakafwerkingen aan de zijkant**? De windveer beschermt de dakranden tegen weer en wind, zorgt voor een strakke uitstraling en geeft uw dak de perfecte afwerking.

Zonder een geschikte afdekking zijn bermen gevoelig voor wind en vocht, waardoor de onderconstructie van het dak beschadigd kan raken. Deze windveer is speciaal ontwikkeld om de **zijafwerking optimaal af te dichten** en het uiterlijk van het dak te verbeteren. Hij maakt indruk door zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **60 µm Puramid coating in Roodbruin (RAL 8012)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Windveer | 115 x 115 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Optimale bescherming** – Beveiligt de zijkanten van het dak tegen weer en wind.
- **Robuuste coating** – 60 µm Puramid voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Daken met trapezium- of golfplaten** – Geschikte zijafwerking voor alle metalen daken.
- **Carports & terrasoverkappingen** – Bescherming en visuele verbetering van de dakrand.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfecte bescherming voor kleinere bouwprojecten.
- **Commerciële & industriële hallen** – Resistente dakranden voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Schutz gegen Wind, Regen & äußere Einflüsse.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw windveren worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Windveer | 115 x 115 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	60 µm Puramid
Dikte	0,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	115 mm
Lengte B	115 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, generfd
Toepassing	Afsluiting zijkanten dak
Verzinking	275 g/m ²



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.