E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

# Damwandplaat 35/207 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m² | Staal 0,50 mm | 60 µm TTHD | 8012 - Roodbruin

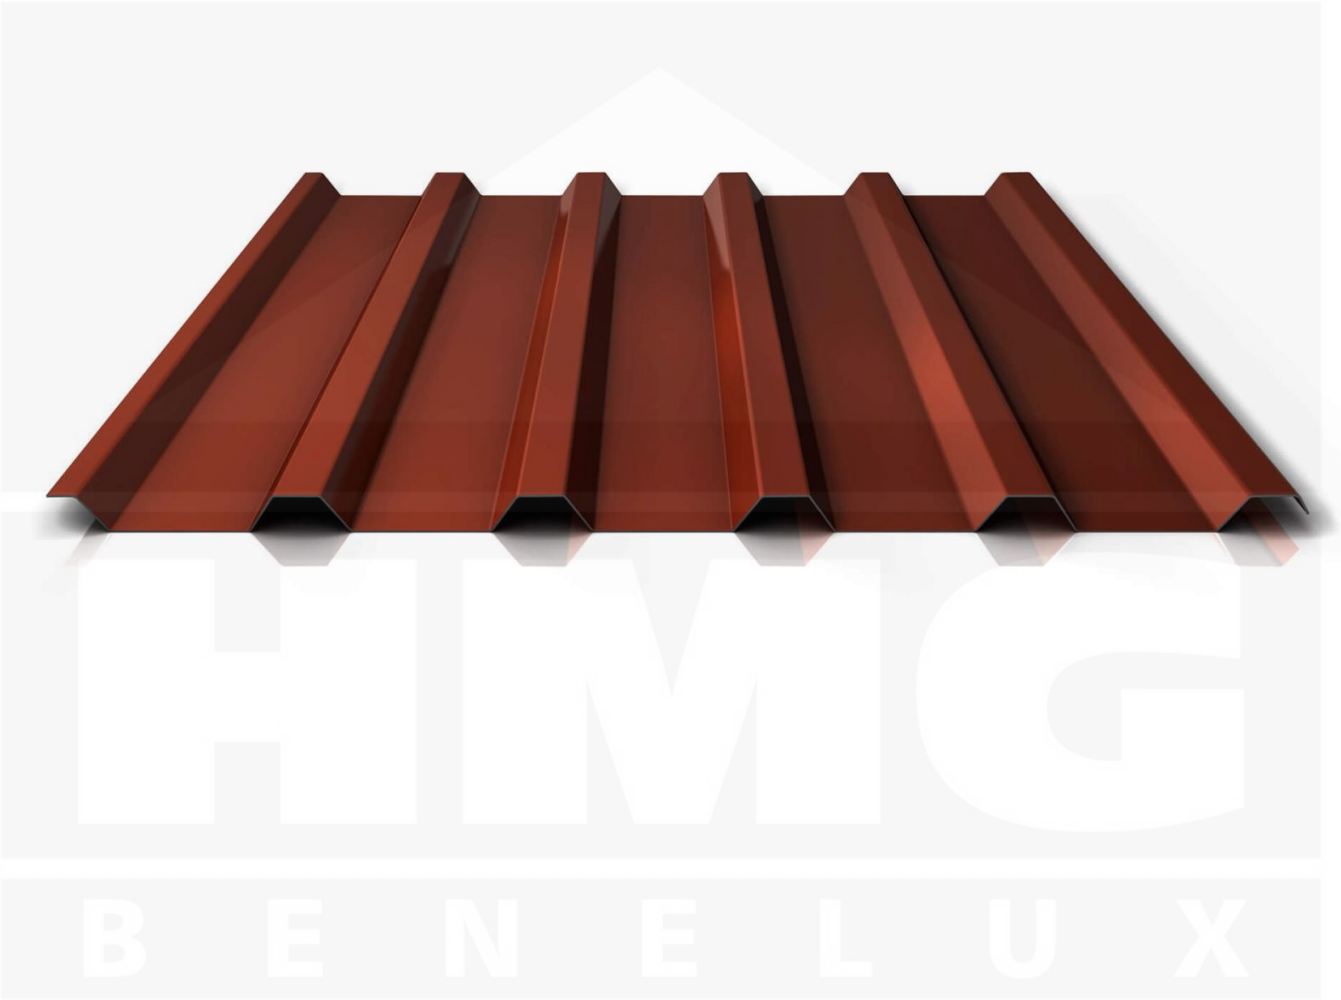

Artikelnr.: 525082W35LV

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

# Productinfo

## Damwandplaat PS35/1035TRA

Stalen damwandplaat PS35/1035TRA met een totale profielhoogte van 35 mm en een werkende breedte van 1035 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 5,11 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 10 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

De damwandplaat PS35/1035TRA wordt ook als profiel 35/207 aangeduid. Deze damwandplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports, als ook grote daken van hallen, stallen en loodsen.

### Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige TTHD kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.

### Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 20 jaar coating garantie en 40 jaar functionele garantie.

### Anti-Drup viltlaag

Bij slecht of ongeïsoleerde daken kan door temperatuurverschil aan de onderkant van de metalen profielplaten condensvorming optreden. Ook in open gebouwen kan weersafhankelijk condensatie optreden. Door de anti-condens viltlaag aan de onderzijde van de platen wordt het afdruppen tegengegaan. De hoogwaardige anti-drup viltlaag kan afhankelijk van de dakhelling tot 900 g/m² aan vocht opnemen. Wanneer de temperatuur stijgt wordt door opwarming van de platen en een goede ventilatie het vocht weer aan de omgeving afgestaan en droogt de viltlaag weer op.
Een positief effect is dat de viltlaag geluidsabsorberend is en bij sterke regen en hagel geluidsdempend werkt.

**Let op:** Dakplaten met anti-drup viltlaag zijn alleen toepasbaar op daken met een minimale dakhelling van 10 graden.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1070 mm, elke volgende plaat + 1035 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

| Tech. Details | |
|---|---|
| Uitvoering | Dakplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 35 mm |
| Plaatbreedte | 1070 mm |
| Werkende breedte | 1035 mm |
| Lengte | 150 mm - 10000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m² |
| Dikte | 0,50 mm |
| Coating | 60 µm TTHD |
| Structuur | Glad, generfd |
| Kleur | Roodbruin (RAL 8012) |
| Achterkant | Anti-Drup viltlaag (1000 g/m²) \| Grijswit |
| Toepassing | Ook industriele en maritime atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 20 jaar doorroesten en coating |
| Garantie | 20 jaar |
| Hellingshoek | Onder 10° kitband gebruiken |
| Steuningsafstand | zie belastingstabel |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m² \| Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m² |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
| Anti-Drup vilt | 1000 g/m² |
| Kwaliteit | Premium |
| DIN | EN 1090 |
| Reliëfdruk | Nee |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Weckman |
| Voor zonnepanelen | Nee |

**Direct naar het artikel:**
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.