


Kilgoot | 490 x 490 mm | Staal 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 3009 - Oxyderood



H M G
B E N E L U X

Artikelnr.: 565039VL

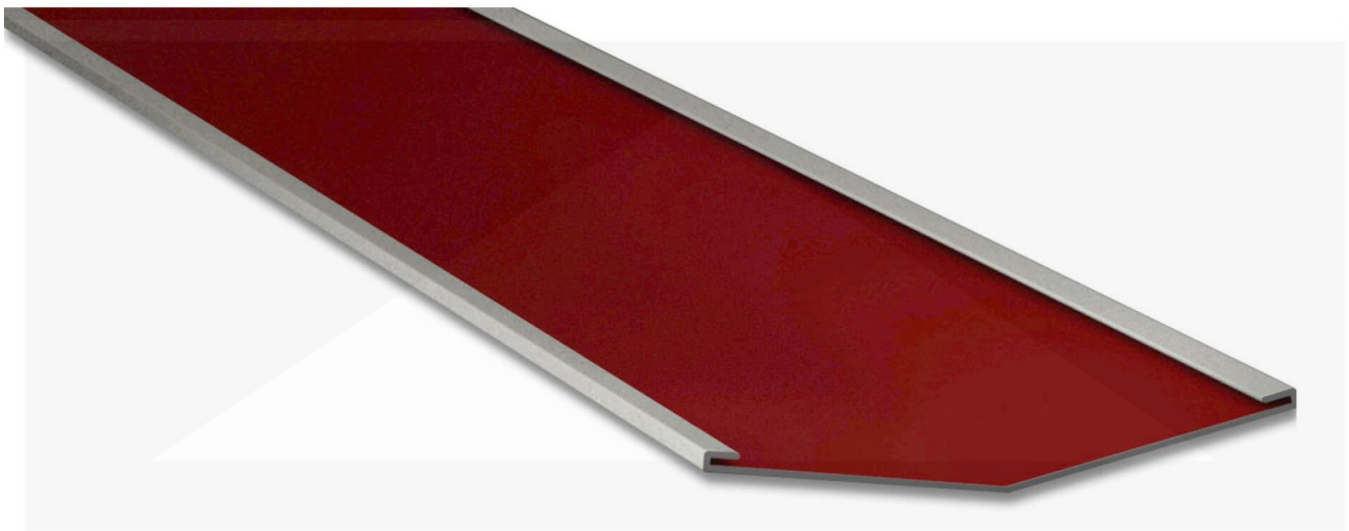

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Kilgoot

Producttoepassingen

De kilgoot wordt bij een dak aan de kilzijde (daar, waar twee schuine platen op elkaar stoten) gebruikt en raakt met beide kanten onder de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze kilgoten hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De zinklaag en de meest UV bestendige Shimoco kleurcoating met een laagdikte van 80 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen de beste bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is glad, mat en zeer goed krasvast.



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	490 mm
Lengte B	490 mm
Hoek	150°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	80 µm Shimoco
Structuur	Iets ruw, matt
Kleur	Oxyderood (RAL 3009)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.