


**Kilgoot | 490 x 490 mm | Staal 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 6020 -
Chroomoxydegroen**



Artikelnr.: 565060VL

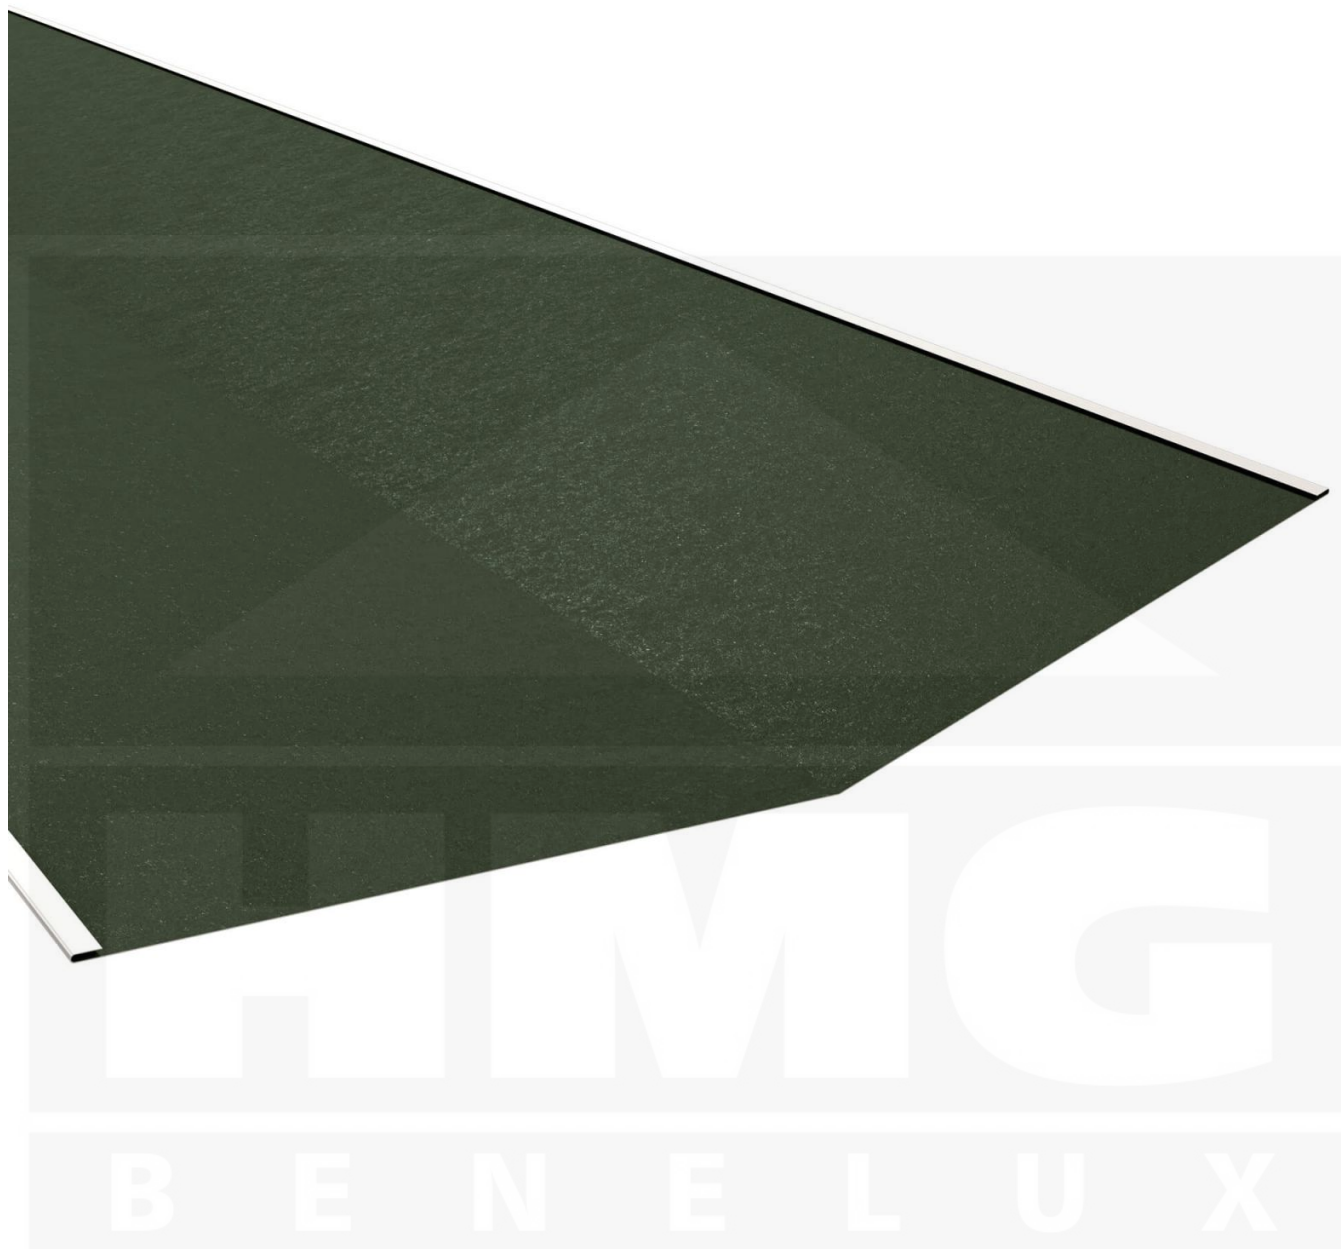

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Kilgoot | 490 x 490 mm – Effectieve waterafvoer voor dakdalen

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **regenwater veilig af te voeren in de kilgoot**? De kilgoot zorgt voor een gecontroleerde waterafvoer in de kilgoten, beschermt de onderliggende structuur en voorkomt vochtschade.

Zonder een geschikt kilgootstuk verzamelt het water zich in de kilgoot en kan het de dakstructuur binnendringen en ernstige schade veroorzaken. Dit kilgootstuk is speciaal ontwikkeld om **water op betrouwbare wijze af te voeren** en het dak op lange termijn te beschermen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2000 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **80 µm Shimoco coating** in **Chroomoxydegroen (RAL 6020)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Kilgoot | 490 x 490 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Betrouwbare waterstroming** – Voert regenwater veilig af van de dakvallei.
- **Robuuste coating** – 80 µm Shimoco voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – 2000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dakdalen voor trapezium- en golfplaten** – Veilige afwatering en bescherming van het dakoppervlak.
- **Woongebouwen & carports** – Voorkomen van waterschade aan dakaansluitingen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Extra bescherming voor kleine dakoppervlakken.
- **Commerciële gebouwen & industriële hallen** – Effectieve waterafvoer voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendig voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw kilgoten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2000 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Kilgoot | 490 x 490 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	80 µm Shimoco
Dikte	0,50 mm
Hoek	150°
Kleur	Chroomoxydegroen (RAL 6020)
Lengte	2000 mm
Lengte A	490 mm
Lengte B	490 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer
Verzinking	275 g/m²
Werkende lengte	1900 mm

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.