


RVS schroeven | Voor afsluithoeken | 6,5 x 75 mm



Artikelnr.: 58657516VLF2

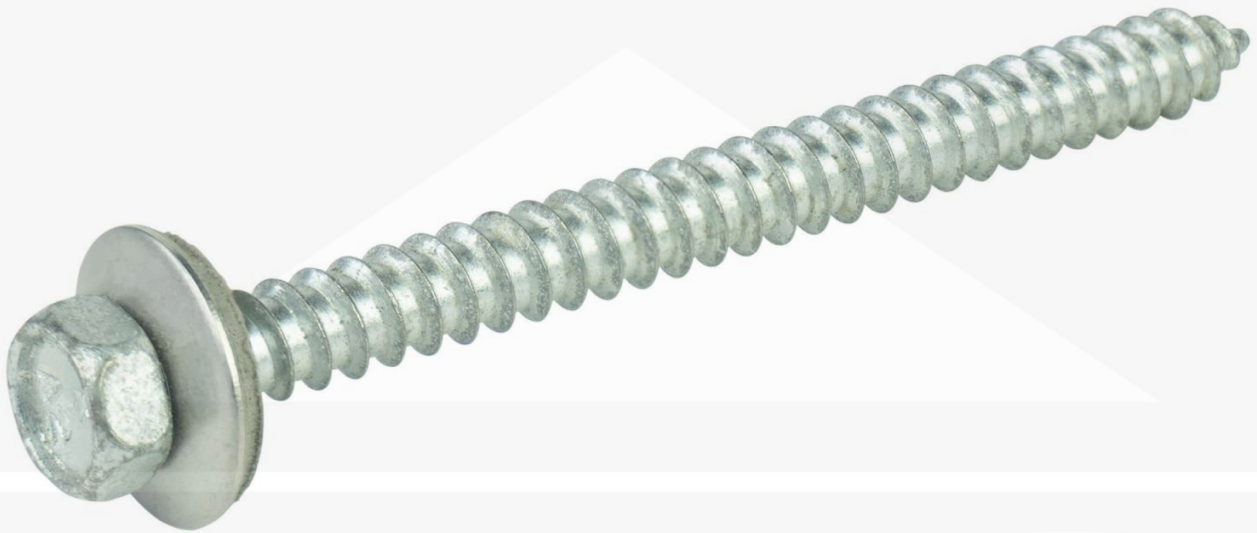

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF RVS schroeven | Voor afsluithoeken – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging afsluithoeken** van lichtplaten op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven | Voor afsluithoeken?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging afsluithoeken.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 6,50 mm diameter, 75 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 1 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor afsluithoeken – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 1 stuk

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Ja
Diameter	6,50 mm
Dichting	E16
Inhoud	1 stuk
Kleur	Blank
Lengte	75 mm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Hout
Merk	VLF
Passend voor	Profiel DUO met klemdeksel
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging afsluithoeken
Uitvoering	Schroef

HMG
B E N E L U X

