


## Dakpanplaat PS47/1060RT | Restpartij | Dak | Staal 0,45 mm | 8004 - Koperbruin

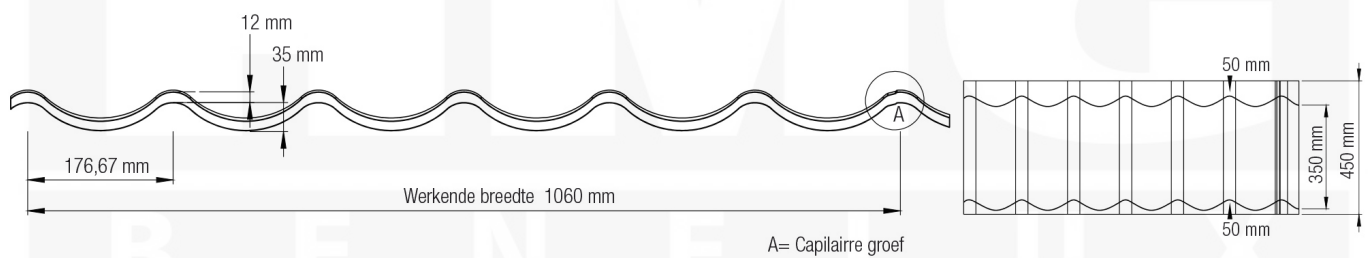

Artikelnr.: 604584TTK

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/dakpanplaat-ps471060rt-restpartij-dak-staal-045-mm-8004---koperbruin-604584ttk.html>

## Productinfo

### Dakpanplaat PS47/1060RT

Stalen dakpanplaat PS47/1060RT met een totale profielhoogte van 47 mm (35 mm profielhoogte + 12 mm verhoging volgende dakpan) en een werkende breedte van 1060 mm. Deze stalen dakpanplaten met een materiaaldikte van 0,45 mm wegen ca. 4,30 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 7,10 m cm nauwkeurig op maat geprofileerd.

**Let op:** Bepaalde plaatlengtes kunnen ongunstig uitvallen, waardoor problemen bij de montage kunnen ontstaan. Wij adviseren u om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen. Zie tabel infoblad

### Producttoepassingen

De dakpanplaat PS47/1064RT wordt als dakplaat geprofileerd. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Stalen dakpanplaten zijn een ideaal alternatief voor dakpannen en geschikt als dakbedekking van zowel kleinere daken van recreatiewoningen, schuren en carports als ook voor nieuwbouw en renovatie van grote daken van boerderijen en woonhuizen. Weckman dakpanplaten kunnen al worden toegepast op daken met een minimale afschot van 7 graden.

### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

### Garantie

Op deze Weckman dakpanplaten made in Germany hebt u geen garantie. Profielplaten met een staaldikte minder dan 0,50 mm worden voordelig verkocht als 2e keus platen zonder DIN en garantie. Voor nieuwbouw en renovatie van grote daken adviseren wij profielplaten met een staaldikte van minimaal 0,50 mm.

### Dekkende breedte

1 plaat = 1140 mm, elke volgende plaat + 1060 mm

Bijvoorbeeld:

1 plaat = 1140 mm

2 platen = 2200 mm

3 platen = 3260 mm

enz.

Tussenmaten zijn mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

### Technische details

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type                  | Dakplaat   |
| Kwaliteit             | Restpartij   |
| Profiel               | Dakpan   |
| Profielhoogte         | 47 mm  |
| Plaatbreedte          | 1140 mm  |
| Werkende breedte      | 1060 mm  |
| Lengte                | 450 mm - 7100 mm   |
| Panlengte             | 350 mm   |
| Gewicht (ca.)         | 4,30 kg/m <sup>2</sup>   |
| Materiaal             | Staal  |
| Verzinking            | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                 | 0,45 mm  |
| Coating               | 25 µm polyester  |
| Structuur             | Glad, iets glanzend  |
| Kleur                 | Koperbruin (RAL 8004)  |
| Anti-Drup viltlaag    | Zonder   |
| Achterkant            | Grijswit   |
| Brandklasse           | A1   |
| Toepassing            | Normale atmosferische omstandigheden   |
| Garantie              | Geen   |
| Hellingshoek          | min. 7°  |
| Ondersteuningsafstand | 35 cm  |
| Legrichting           | L-R  |
| Bevestiging           | Dal: ca 8 schroeven p/m <sup>2</sup>   Overlapping: ca. 3 schroeven p/m <sup>2</sup>   Vrijblijvende richtwaarden! |

## Montage

### Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde profielplaten is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen profielplaten zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen.

Om de verzinking van de platen aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken.

**Let op:** Bepaalde plaatlengtes kunnen ongunstig uitvallen, waardoor problemen bij de montage kunnen ontstaan. Wij adviseren u om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen. Zie infoblad

### Dak ongelijke gootlijn

Als u een dak met een ongelijke gootlijn heeft, dan moeten de dakpanplaten in speciale afmetingen geproduceerd worden, zodat de aansluiting van de twee dak helften gegarandeerd is. Gebruik hiervoor het beste onze Dak & Wand Planner of kijk ook in onze montagehandleiding.

### Bevestiging

De bevestiging gebeurt met schroeven in het dal. Overlappingsen worden op de berg vast geschroefd.. Voor grotere professionele projecten adviseren wij de belasting door sneeuw en wind door een bouwkundige te laten berekenen en u te laten adviseren over ondersteuningsafstanden, de vereiste plaatdikte en de juiste bevestigingsschroeven. Belastingstabellen vindt u onder downloads.

**Let op:** Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



Bevestiging in het dal met schroeven (ca. 8 p/m<sup>2</sup>)



Overlappingsen worden altijd op de berg bevestigd (ca. 3 p/m<sup>2</sup>)