


**Polycarbonaat Click Paneel | 16 mm | Voordeelpakket | Plaatbreedte 270 mm  
| Helder, ijs-effect | Breedte 4,00 m | Lengte 2,50 m**



Artikelnr.: 70075CL4025

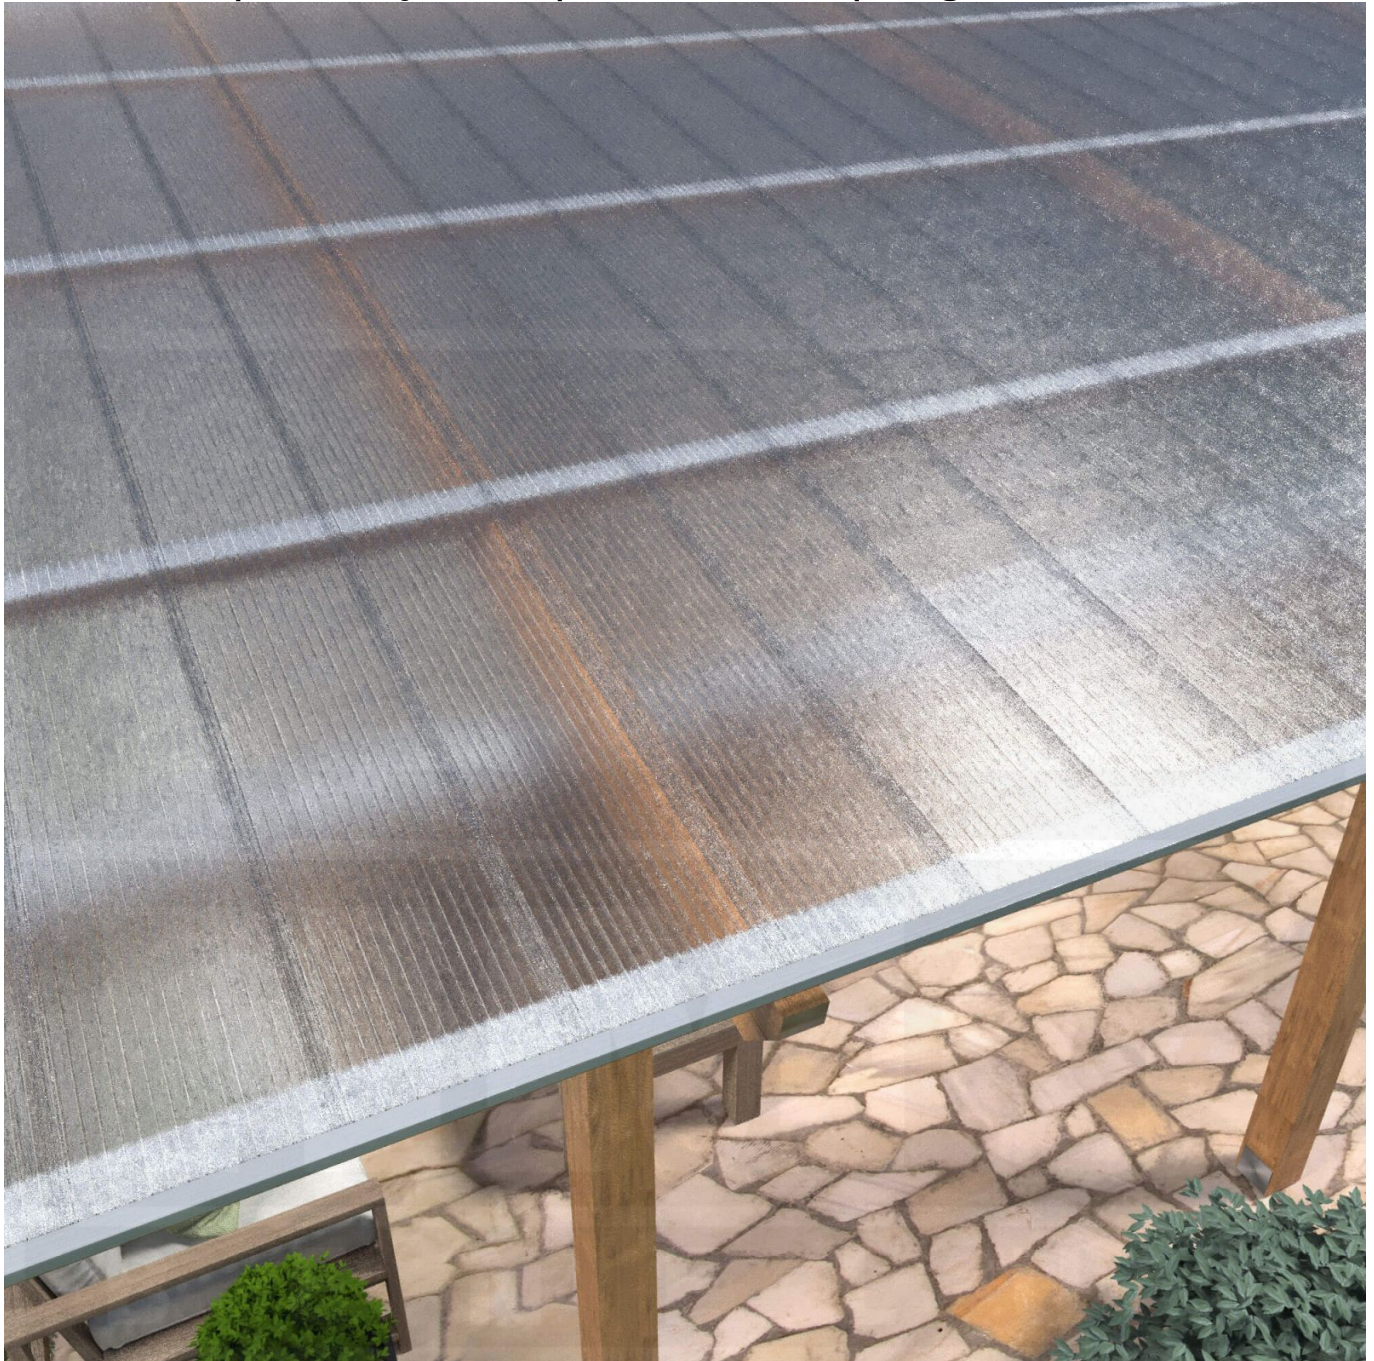

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 4-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-CLICK bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 65% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2,5 tot 4,5 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 27 cm en de werkende breedte 25 cm. Omdat er 4 platen in een set zitten, komt men op een werkende breedte van 1,00 m.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Snelle en eenvoudige montage zonder profielen. Geschikt voor dak (10 ° dakhelling verplicht, anders kan lekkage optreden!) en wand. Blikdichte plaat met mooie kristal-optiek, die toch veel licht doorlaat. Dit set bestaat uit 4 platen!

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Elk set = 1000 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                        |  |
|------------------------|--|
| Staat                  | Nieuw  |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte           | 270 mm   |
| Werkende breedte       | 250 mm   |
| Lengte                 | 2,50 m   |
| Materiaal              | Polycarbonaat  |
| Dikte                  | 16 mm  |
| Structuur              | 4-wandig   |
| Kleur                  | Helder   |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.   |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid                    |
| Garantie               | 10 jaar  |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 1,00 m (belasting max. 90 kg/m <sup>2</sup> ), 80 cm (belasting max. 120 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Kanaalbreedte          | 16 mm  |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid  |
| Lichtdoorlaat          | 65 %   |
| Bijzonderheid          | Klik-systeem, geen profielen nodig   |
| U-Waarde               | 2,10 W/m <sup>2</sup> K  |
| Profielsysteem         | Geen montage profiel nodig   |
| Inhoud                 | Afsluitprofielen, tape, schroeven  |
| Kwaliteit              | Premium  |
| Totale breedte         | 4,00 m   |
| UV-Bestendig           | Ja   |
| UV-Bescherming         | Ja   |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°   |
| Topseller              | Nee  |
| Sale                   | Nee  |
| Merk                   | VLF  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.