


**Polycarbonaat Click Paneel | 16 mm | Voordeelpakket | Plaatbreedte 270 mm  
| Helder, ijs-effect | Breedte 5,00 m | Lengte 4,50 m**



Artikelnr.: 70075CL5045

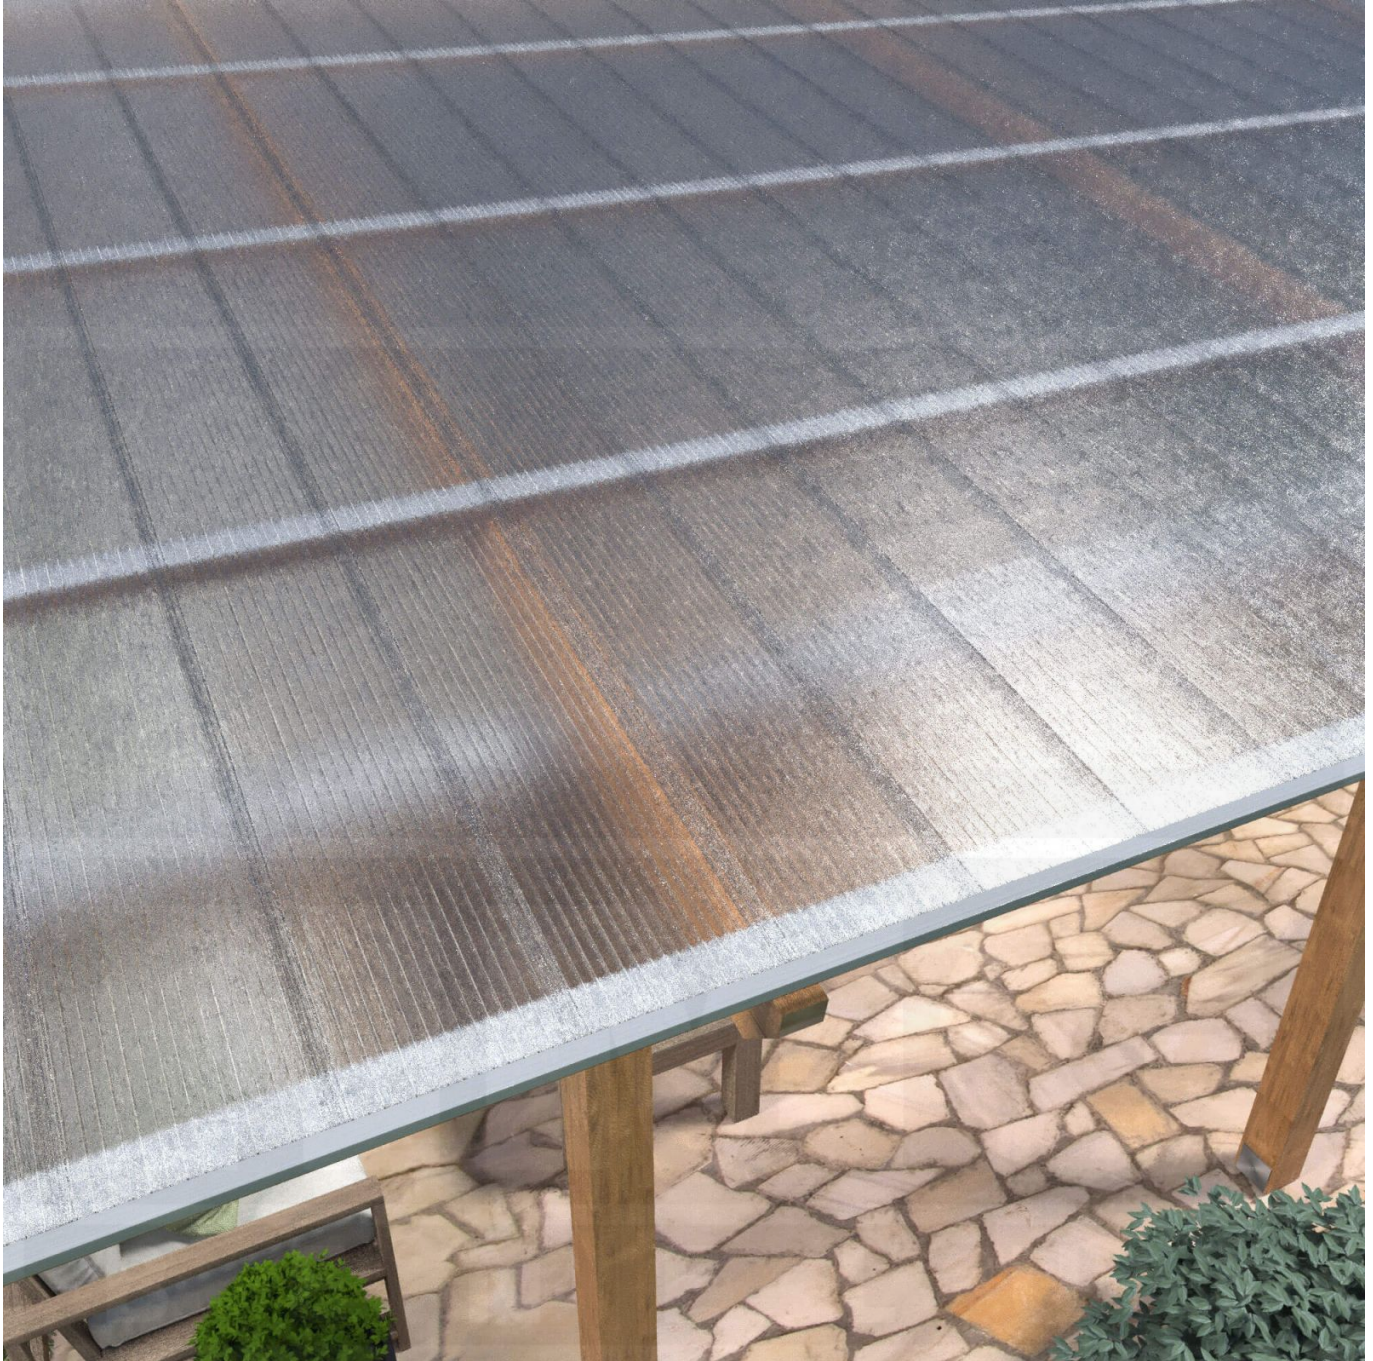

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 4-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-CLICK bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 65% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2,5 tot 4,5 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 27 cm en de werkende breedte 25 cm. Omdat er 4 platen in een set zitten, komt men op een werkende breedte van 1,00 m.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Snelle en eenvoudige montage zonder profielen. Geschikt voor dak (10 ° dakhelling verplicht, anders kan lekkage optreden!) en wand. Blikdichte plaat met mooie kristal-optiek, die toch veel licht doorlaat. Dit set bestaat uit 4 platen!

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Elk set = 1000 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	270 mm
Werkende breedte	250 mm
Lengte	4,50 m
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	16 mm
Structuur	4-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Steuningsafstand	1,00 m (belasting max. 90 kg/m <sup>2</sup> ), 80 cm (belasting max. 120 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Kanaalbreedte	16 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	65 %
Bijzonderheid	Klik-systeem, geen profielen nodig
U-Waarde	2,10 W/m <sup>2</sup> K
Profielsysteem	Geen montage profiel nodig
Inhoud	Afsluitprofielen, tape, schroeven
Kwaliteit	Premium
Totale breedte	5,00 m
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	VLF



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.