


**Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 980 mm | Kristalblauw | Breedte 4,10 m | Lengte 4,50 m**



Artikelnr.: 70075MCKA4045

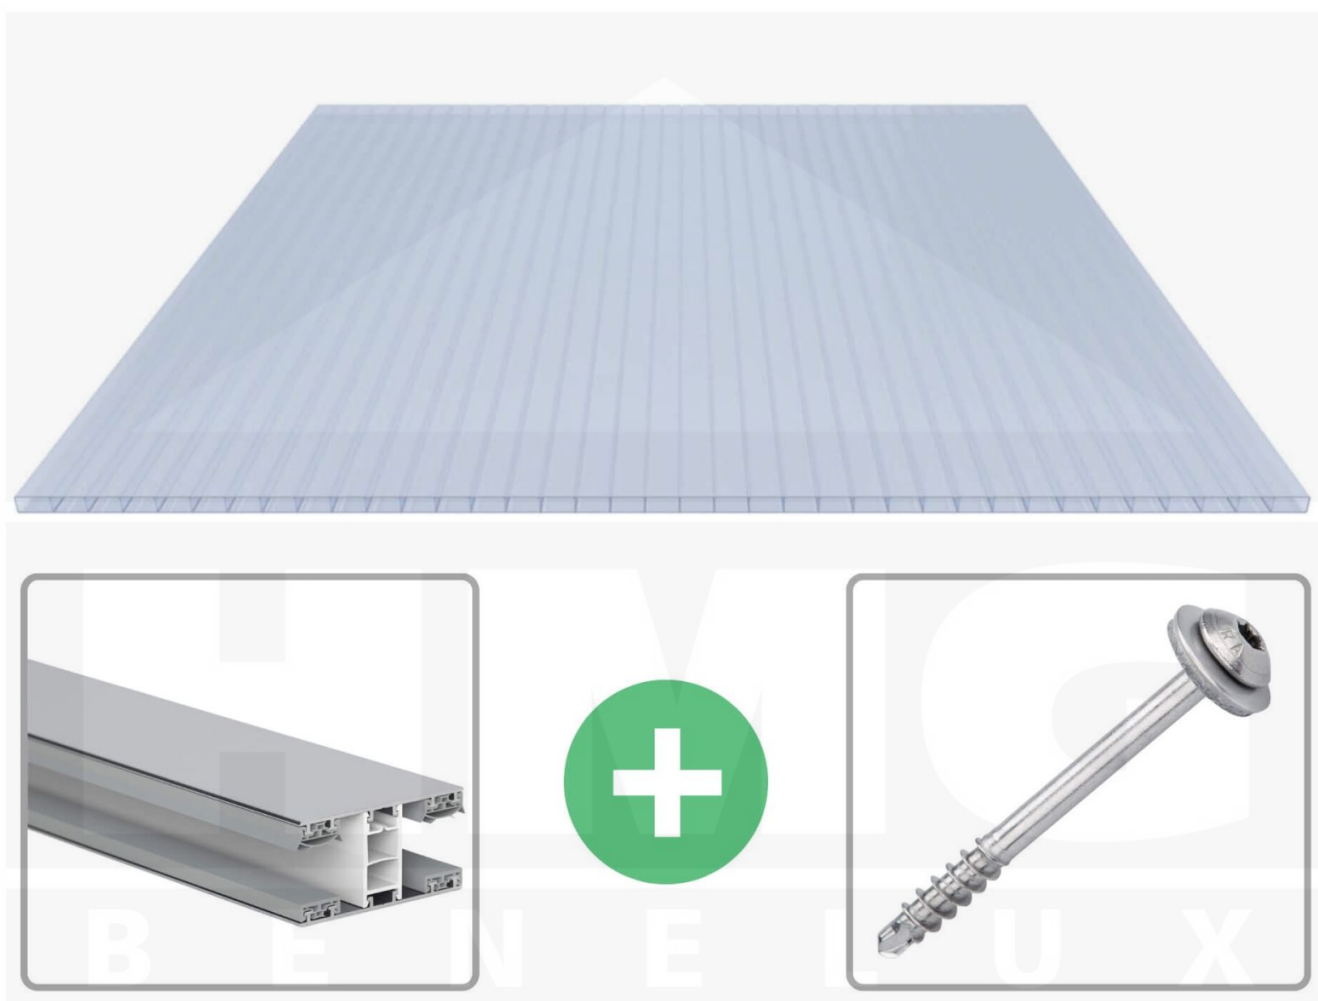

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Acrylaat kanaalplaten 16 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-ACKB Klima-Blue bekend. Deze acrylaat kanaalplaat in de kleur lichtblauw, laat ca. 21% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

### Producttoepassingen

Acrylaat kanaalplaten zijn UV-bestendig, vergelen niet en worden niet broos. Van wege de zeer hoge transparantie garanderen deze R.GLAS kanaalplaten de hoogste lichtdoorlatendheid en glans. Acrylaat is enorm slag- en breukvast, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en normaal ontvlambaar. AC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden dubbelwandige acrylaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Door speciale coating t.e.m. 75% aan de onderkant temperatuurreducerend. Bovenzijde met AntiDrop coating (geen druppelvorming).

### Garantie

Op acrylaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden), stijfheid en sterkte en 30 jaar garantie op UV-stabiliteit conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat met profiel = 1070 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

### Montage profiel Mendig Thermo / Classic

Het montage profiel Mendig is een 60 mm breed profiel en bestaat uit een mix van aluminium en hoogwaardig PVC, die door het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur blank aluminium met een wit koppelstuk in lengtes van 2,00 - 7,02 m voor 10 mm tot en met 32 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De koppelprofielen bestaan uit 2 delen (onder- en bovenprofiel), de randprofielen uit 3 delen (onder- en bovenprofiel plus een randdeel om in te schuiven).

### Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

### Bijzonderheid



Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het bovenprofiel erop geklikt wordt. Dit langdurende montage profiel heeft geïntegreerde afdichtingen die de platen beschermen.

## Inhoud

2861037



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                        |  |
|------------------------|--|
| Staat                  | Nieuw  |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte           | 980 mm   |
| Lengte                 | 4500 mm  |
| Materiaal              | Acrylaat   |
| Dikte                  | 16 mm  |
| Coating                | AntiDrop coating (eenzijdig!): aan bovenzijde = waterafstotend   aan onderzijde  |
| Structuur              | 2-wandig   |
| Kleur                  | Lichtblauw   |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Garantie               | 30 jaar UV-bestendigheid   10 lichttransmissie, hagelbestendigheid               |
| Garantie               | 30 jaar  |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m²)   |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Kanaalbreedte          | 32 mm  |
| Eigenschap             | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid                                      |
| Lichtdoorlaat          | 87 %   |
| Bijzonderheid          | AntiDrop   |
| Bijzonderheid          | Tot 75 % temperatuur reducerend  |
| U-Waarde               | 2,80 W/m²K   |
| Profielsysteem         | Profiel Mendig   |
| Montage                | Kliksysteem  |
| Kleur                  | Blank aluminium  |
| Inhoud                 | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Kwaliteit              | Deluxe   |
| Totale breedte         | 4,10 m   |
| UV-Bestendig           | Ja   |
| UV-Bescherming         | Ja   |
| Temperatuurbestendig   | Tot 100°   |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5°   |
| Topseller              | Nee  |
| Sale                   | Nee  |
| Merk                   | VLF  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.