


Alumon lichtstraat | Dagmaat 1,60 m | Helder

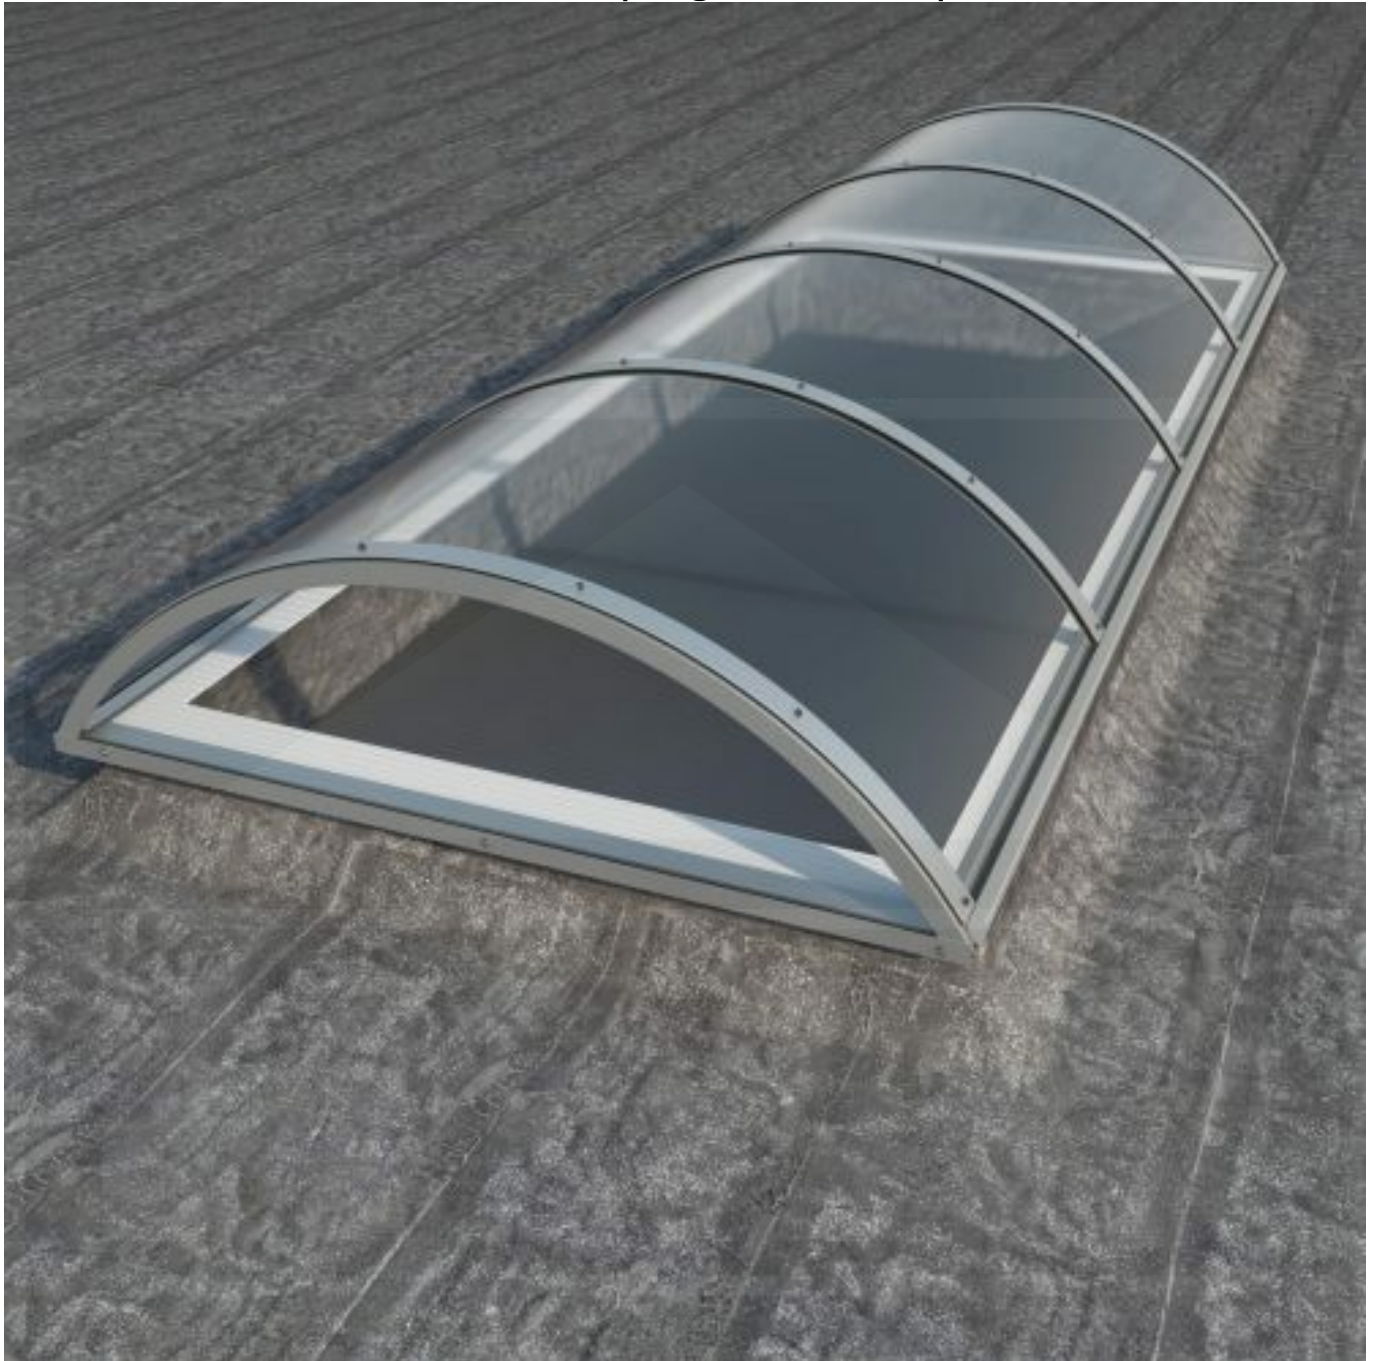

Artikelnr.: 95AL15H1600

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/alumon-lichtstraat-type-15-dagmaat-160-m-helder-95al15h1600.html>

Productinfo

Alumon polycarbonaat lichtstraat

Deze meerwandige vlakke lichtstraat bestaat uit een gebogen aluminium zelfdragende constructie met meerwandige polycarbonaat kanaalplaten. Met dit lichtstraatsysteem kan een lichtstraat met een vrije overspanning van 1,00 m tot 4,50 m gerealiseerd worden. De 4-wandige polycarbonaat kanaalplaten zijn 10 mm dik, hebben een U-waarde (ioslatie) van 2,5 W/m²K, en zijn na keuze verkrijgbaar in helder (lichtdoorlaat 69%), opaal (57%) en in goud-opaal warmtewerend (36%). Alumon lichtstraten zijn verkrijgbaar met een booghoogte van 1/5 of 1/7 van de dagmaat. Een booghoogte van 1/5 is hoger en steviger dan 1/7. Een booghoogte van 1/7 is lager en wat voordeliger. De kopse kanten van een lichtstraat kunnen optioneel worden afgedicht met kopschotten, die separaat te bestellen zijn.

Producttoepassingen

Alumon lichtstraat elementen worden toegepast voor het maken van lichtstraten op hallen, voor droogloop overkappingen, deurluifels, boogcarports, bootoverkappingen, fietsenstallingen enzovoort. Doordat deze elementen zelfdragend zijn en licht van gewicht kan men er vrij eenvoudig en voordelig een kleine of grote lichtstraat mee bouwen.

Garantie

Op deze lichtstraat elementen heeft u 10 jaar garantie op lichttransmissie, mechanische eigenschappen en weerstand tegen hagel conform de voorwaarden van de producent.

Dagmaat / Koorde

De dagmaat de binnenkant van de opstand, de koorde is de buitenmaat van de lichtstraat.

H M G
B E N E L U X

Technische details

Type	1/5
Staat	Nieuw
Profiel	Vlak
Dagmaat	1,60 m
Buitenkant opstand	1,74 m
Plaatbreedte	1050 mm
Gewicht (ca.)	1,75 kg/m ²
Materiaal	Polycarbonaat
Eigenschap	Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Dikte	10 mm
Kleur	Helder
Lichtdoorlaat	69%
UV-Bestendigheid	Bovenkant
U-Waarde	2,50 W/m ² K
Garantie	10 jaar lichtdoorlaatbaarheid, vergeling en hagelschade
Bevestiging	Inclusief

Montage

Bekijk de montagehandleiding onder "Downloads".

