


## Alumon lichtstraat | Type 1/5 | Dagmaat 3,20 m | Helder



Artikelnr.: 95AL15H3200

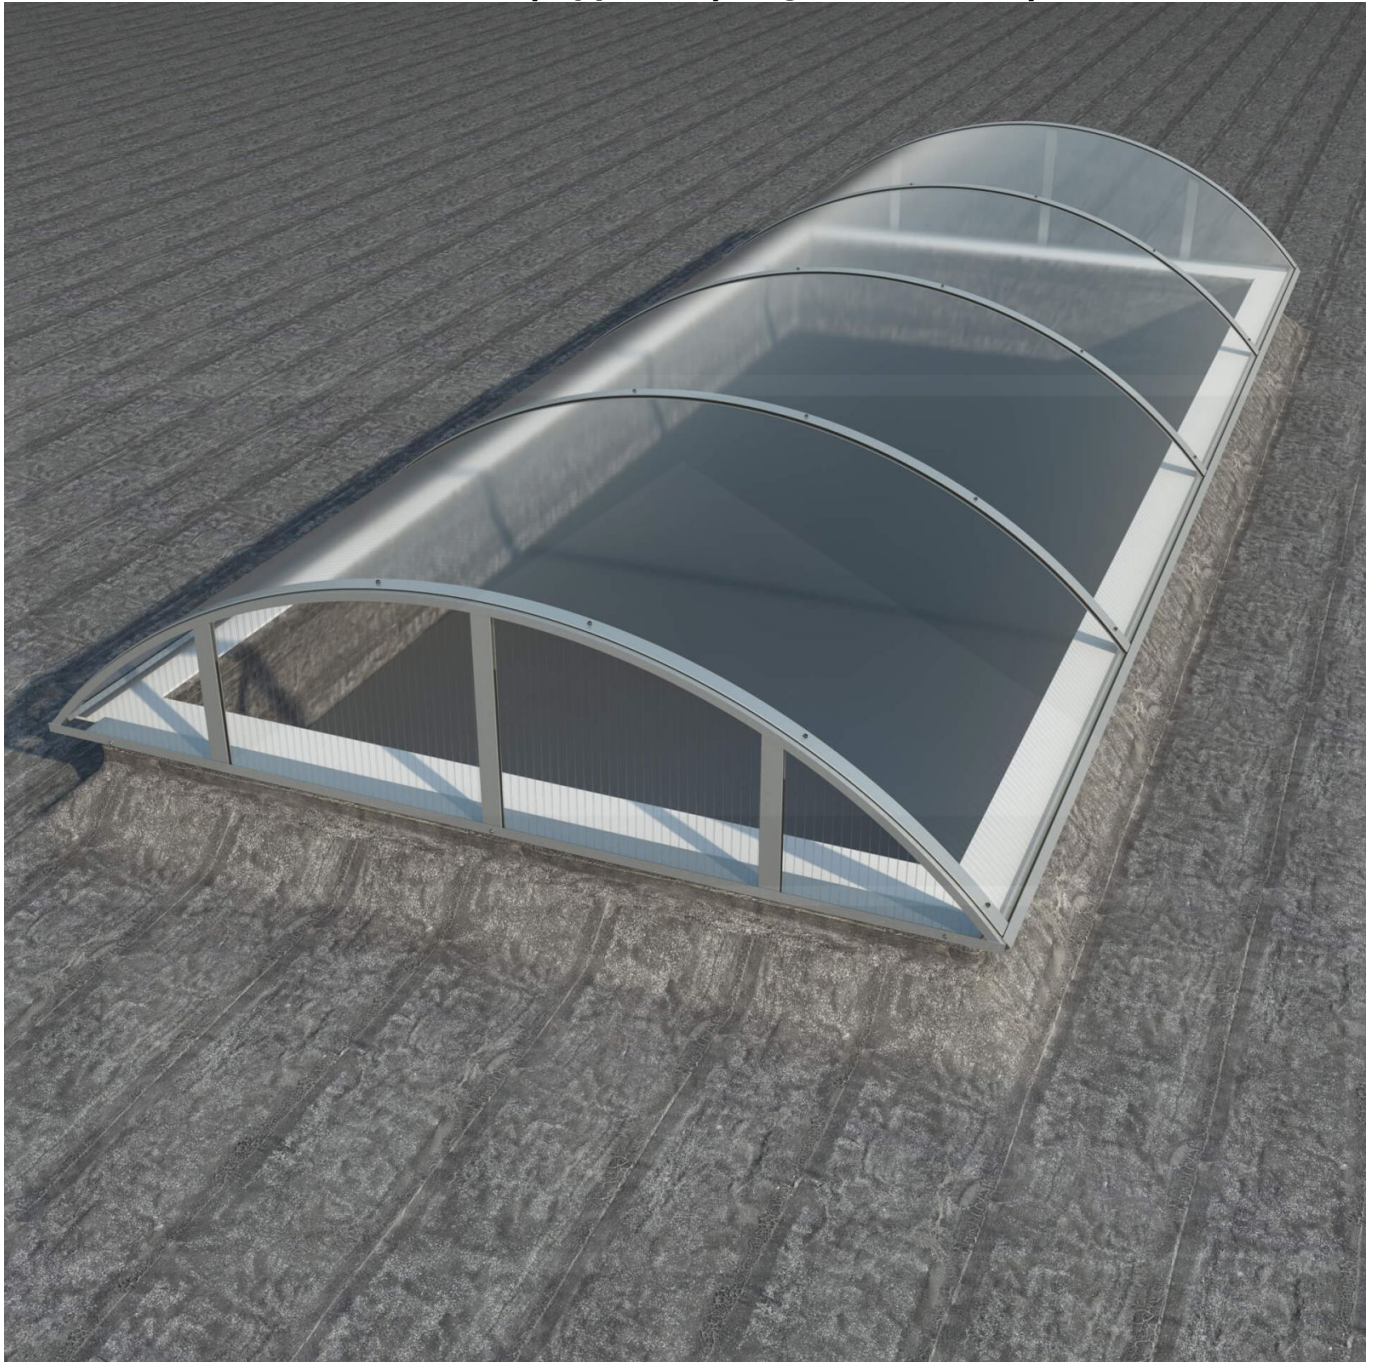

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Alumon Alumon lichtstraat | Type 1/5 – De gebogen lichtstraat met aluminium frame & kanaalplaten

Op zoek naar een sterke, gebogen lichtstraat voor uw dakconstructie of overkapping? Deze Polycarbonaat lichtstraat met Vlak-profiel is **thermisch gebogen en rust op een zelfdragend aluminium frame** – ideaal voor wie een gebalanceerde combinatie zoekt van lichtinval, isolatie en stabiliteit.

Zonder een hoogwaardige lichtstraat blijven ruimtes donker en gevoelig voor vochtproblemen. Dit systeem is speciaal ontwikkeld om **natuurlijk licht, thermische isolatie en weerbestendigheid te combineren** in één montageklare oplossing – perfect voor zowel kleine als grote projecten.

De gebruikte **Polycarbonaat kanaalplaten** zijn **10 mm dik** en bijna onbreekbaar. Met een **U-waarde van 2,50 W/m²K** bieden ze uitstekende isolatie. De uitvoering met een **booghoogte van 1/5 (steviger)** biedt een gebalanceerde combinatie van stevigheid en lichtinval – ideaal voor duurzame lichtoplossingen op maat. Afhankelijk van de totale lengte wordt een **plaatbreedte van 1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte)** toegepast. De **dagmaat bedraagt 3,20 m**, de **buitenmaat van de opstand 3,34 m**.

#### Warum Alumon lichtstraat | Type 1/5?

- **Zelfdragend & sterk** – Aluminium frame, geschikt voor grote overspanningen.
- **Gebogen kanaalplaten** – Stevige 10 mm dikte, thermisch gevormd.
- **Lichtdoorlatend** – Ca. 69 % natuurlijk licht.
- **UV-bestendig & weerproof** – Bestand tegen zon, regen & hagel.
- **Montageklaar geleverd** – Inclusief bevestiging & eenvoudig te plaatsen.
- **Variabele plaatbreedte** – 1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte).
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Hallen & loodsenhallen** – Lichtstraat voor industriële toepassingen.
- **Droogloop & deurluifels** – Natuurlijk licht & bescherming.
- **Carports & bootoverkappingen** – Robuust & weersbestendig.
- **Fietsenstallingen & tuinconstructies** – Licht & duurzaam.

**Bestel nu uw Alumon lichtstraat | Type 1/5 – Inclusief bevestiging en met 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid garantie!**

Licht, sterk & duurzaam – perfect voor elk project!

**Opgelet:** Kopschotten optioneel te bestellen.

## Inhoud

- Meerdere aantal kanaalplaten
- Profielen
- Rubbers



- Schroeven voor hout
- Kopschotten zijn optionaal te bestellen



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details      |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bevestiging        | Inclusief                                                                 |
| Breedte            | max. 4,64 m                                                               |
| Buitenkant opstand | 3,34 m                                                                    |
| Dagmaat            | 3,20 m                                                                    |
| Dikte              | 10 mm                                                                     |
| Eigenschap         | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Garantie           | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie           | 10 jaar                                                                   |
| Kleur              | Helder                                                                    |
| Lichtdoorlaat      | 69 %                                                                      |
| Materiaal          | Polycarbonaat                                                             |
| Merk               | Alumon                                                                    |
| Plaatbreedte       | 1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte)                               |
| Profiel            | Vlak                                                                      |
| Staat              | Nieuw                                                                     |
| Topseller          | Nee                                                                       |
| U-Waarde           | 2,50 W/m²K                                                                |
| UV-Bestendig       | Ja                                                                        |
| Uitvoering         | 1/5 (steviger)                                                            |
| Werkende breedte   | 1000 mm of 1200 mm (Afhankelijk van lengte)                               |

