

## Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set | Dagmaat 1,60 m | Opaal wit | Warmtewerend



Artikelnr.: 95AL15K1600W



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Alumon Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set – Perfecte afsluiting voor Alumon lichtstraten

De Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set is speciaal ontworpen voor het **afsluiten van de kopse kanten**, waardoor een nette en goed geïsoleerde afwerking wordt gegarandeerd.

#### Waarom Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set?


- **Complete afsluiting** – Zorgt voor een strakke afwerking en bescherming van de lichtstraat.
- **Perfecte pasvorm** – Geschikt voor een buitenkant opstand van 1,74 m en een dagmaat van 1,60 m.
- **Optimale lichtdoorlaat** – Transparant Opaal wit met ca. 36 % lichtdoorlatendheid.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoogwaardig Polycarbonaat.
- **Eenvoudige montage** – Inclusief, voor een snelle en efficiënte installatie.

**Bestel nu Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set – Voor een complete & duurzame afwerking van uw lichtstraat!**

### Inhoud

- 1 set = 2 stuk

**H M G**  
B E N E L U X

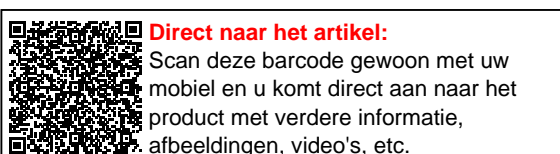

### Tech. Details

Bevestiging	Inclusief
Bijzonderheid	Warmtewerend
Breedte	max. 4,64 m
Buitenkant opstand	1,74 m
Dagmaat	1,60 m
Dikte	10 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Kleur	Opaal wit
Lichtdoorlaat	36 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Alumon
Profiel	Vlak
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting kopse kanten
Topseller	Nee
U-Waarde	2,50 W/m <sup>2</sup> K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	1/5 (steviger)



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.