


Alumon lichtstraat | Type 1/5 | Dagmaat 2,60 m | Opaal wit | Warmtewerend



Artikelnr.: 95AL15W2600

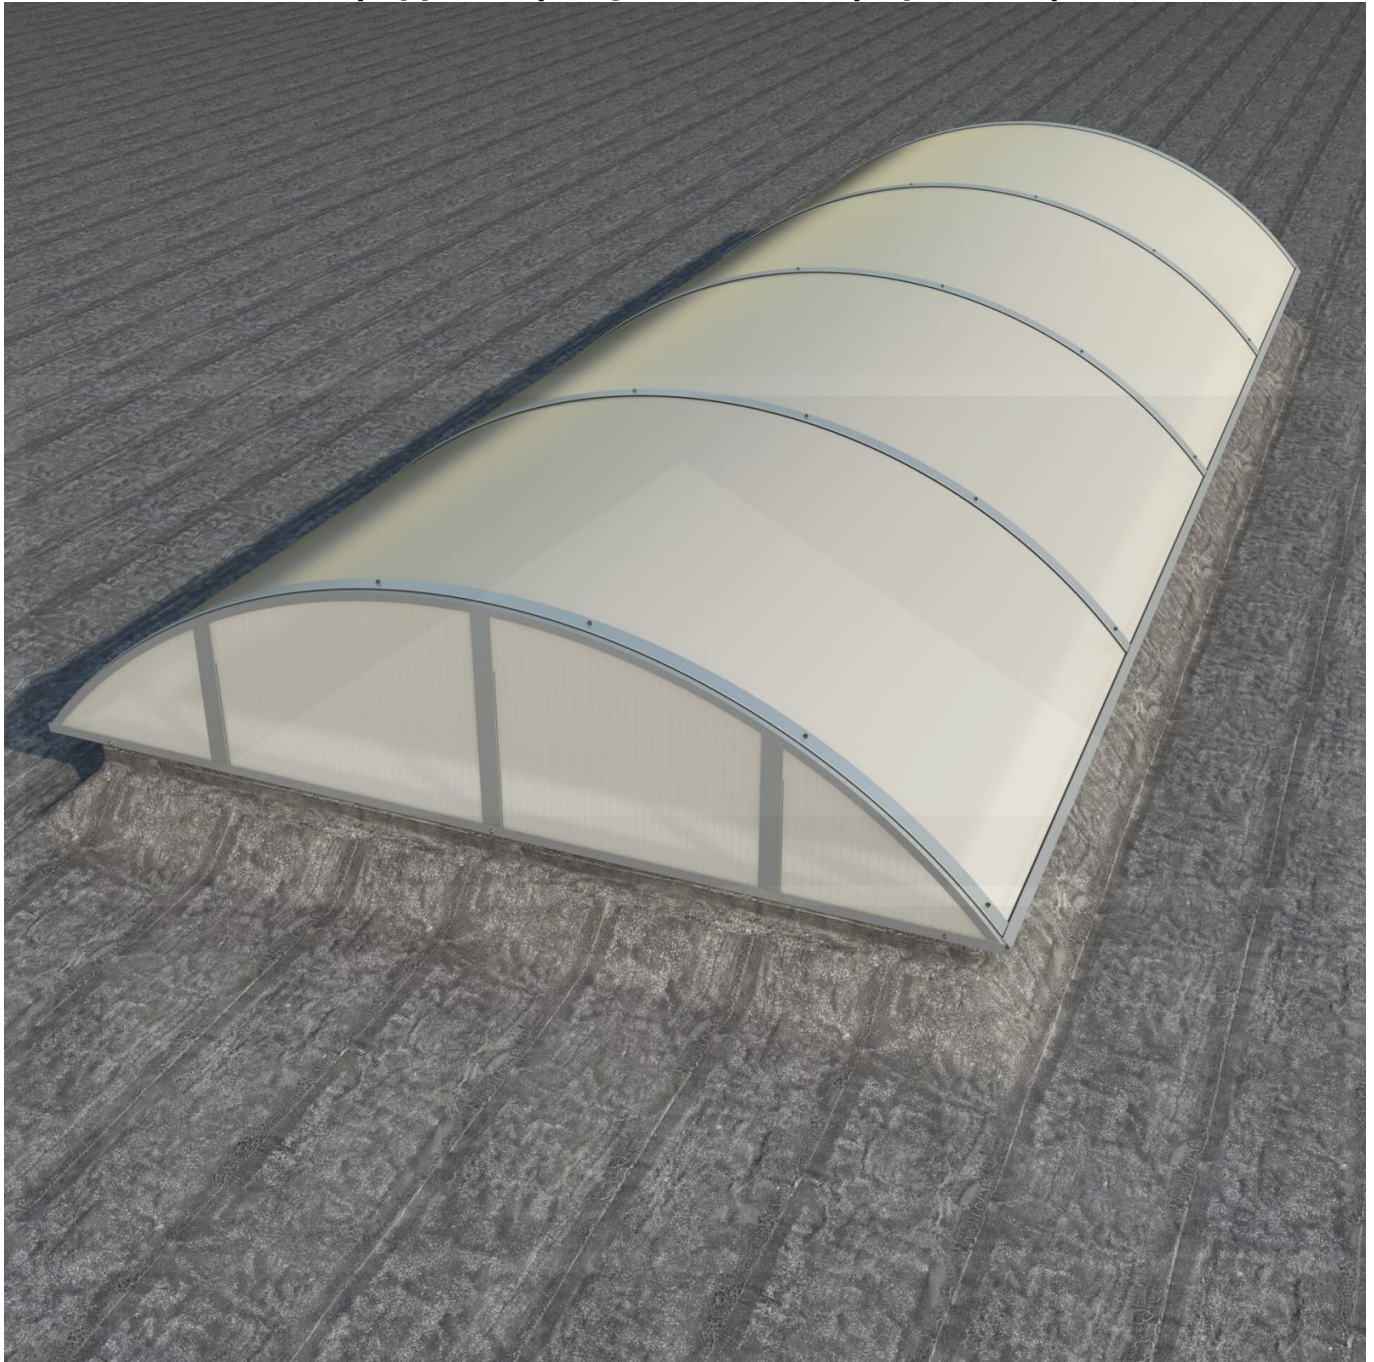

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Alumon Alumon lichtstraat | Type 1/5 – De gebogen lichtstraat met aluminium frame & kanaalplaten

Op zoek naar een sterke, gebogen lichtstraat voor uw dakconstructie of overkapping? Deze Polycarbonaat lichtstraat met Vlak-profiel is **thermisch gebogen en rust op een zelfdragend aluminium frame** – ideaal voor wie een gebalanceerde combinatie zoekt van lichtinval, isolatie en stabiliteit.

Zonder een hoogwaardige lichtstraat blijven ruimtes donker en gevoelig voor vochtproblemen. Dit systeem is speciaal ontwikkeld om **natuurlijk licht, thermische isolatie en weerbestendigheid te combineren** in één montageklare oplossing – perfect voor zowel kleine als grote projecten.

De gebruikte **Polycarbonaat kanaalplaten** zijn **10 mm dik** en bijna onbreekbaar. Met een **U-waarde van 2,50 W/m²K** bieden ze uitstekende isolatie. De uitvoering met een **booghoogte van 1/5 (steviger)** biedt een gebalanceerde combinatie van stevigheid en lichtinval – ideaal voor duurzame lichtoplossingen op maat. Afhankelijk van de totale lengte wordt een **plaatbreedte van 1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte)** toegepast. De **dagmaat bedraagt 2,60 m**, de **buitenmaat van de opstand 2,74 m**.

Warum Alumon lichtstraat | Type 1/5?

- **Zelfdragend & sterk** – Aluminium frame, geschikt voor grote overspanningen.
- **Gebogen kanaalplaten** – Stevige 10 mm dikte, thermisch gevormd.
- **Lichtdoorlatend** – Ca. 36 % natuurlijk licht.
- **UV-bestendig & weerproof** – Bestand tegen zon, regen & hagel.
- **Montageklaar geleverd** – Inclusief bevestiging & eenvoudig te plaatsen.
- **Variabele plaatbreedte** – 1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte).
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Hallen & loodsenhallen** – Lichtstraat voor industriële toepassingen.
- **Droogloop & deurluifels** – Natuurlijk licht & bescherming.
- **Carports & bootoverkappingen** – Robuust & weersbestendig.
- **Fietsenstallingen & tuinconstructies** – Licht & duurzaam.

Bestel nu uw Alumon lichtstraat | Type 1/5 – Inclusief bevestiging en met 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid garantie!

Licht, sterk & duurzaam – perfect voor elk project!

Opgelet: Kopschotten optioneel te bestellen.

Inhoud

- Meerdere aantal kanaalplaten
- Profielen
- Rubbers
- Schroeven voor hout
- Kopschotten zijn optionaal te bestellen



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Bevestiging	Inclusief
Bijzonderheid	Warmtewerend
Breedte	max. 4,64 m
Buitenkant opstand	2,74 m
Dagmaat	2,60 m
Dikte	10 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Kleur	Opaal wit
Lichtdoorlaat	36 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Alumon
Plaatbreedte	1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte)
Profiel	Vlak
Staat	Nieuw
Topseller	Nee
U-Waarde	2,50 W/m²K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	1/5 (steviger)
Werkende breedte	1000 mm of 1200 mm (Afhankelijk van lengte)



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.